屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK41509+FSK41020+NNL43
光源	LED3000_85_2150 x1　　2150.0 lm
管理番号	K0139114(3)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	15 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	85 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	52	39	31	25	50	38	30	25	46	36	29	24	42	33	27	23	20
	中 0.77	0.8	61	49	40	34	58	47	39	33	54	44	37	32	50	41	35	31	27
	否 0.68	1.0	67	55	47	41	64	54	46	40	59	50	44	38	55	47	41	37	33
下方投影面積	cm^2	1.25	73	62	54	48	70	60	52	47	65	56	50	45	60	53	47	43	38
		1.5	77	67	59	53	74	65	57	52	68	61	54	49	63	57	52	47	42
等価発光面積	cm^2	2.0	83	74	67	61	79	72	65	60	74	67	62	57	68	63	58	54	49
		2.5	86	79	72	67	83	76	70	65	77	71	66	62	72	67	63	59	53
		3.0	89	82	76	71	86	79	74	69	80	75	70	66	74	70	66	63	57
		4.0	92	87	82	77	89	84	79	75	83	79	75	72	78	74	71	68	62
		5.0	94	90	85	81	91	87	83	79	85	82	79	75	80	77	74	72	65
		7.0	97	93	90	87	94	91	87	84	88	85	83	80	83	80	78	76	70
		10.0	99	96	94	91	96	94	91	89	90	88	86	84	85	83	82	80	73

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.67 m	2.16 m
2	2.21	2.72
2.5	2.74	3.3
3	3.28	3.9

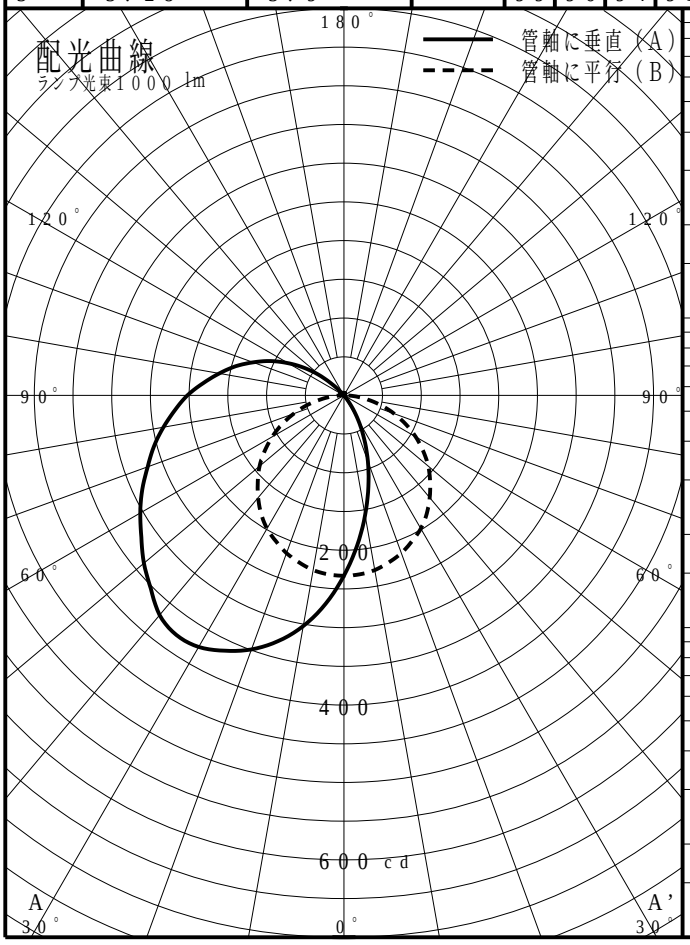

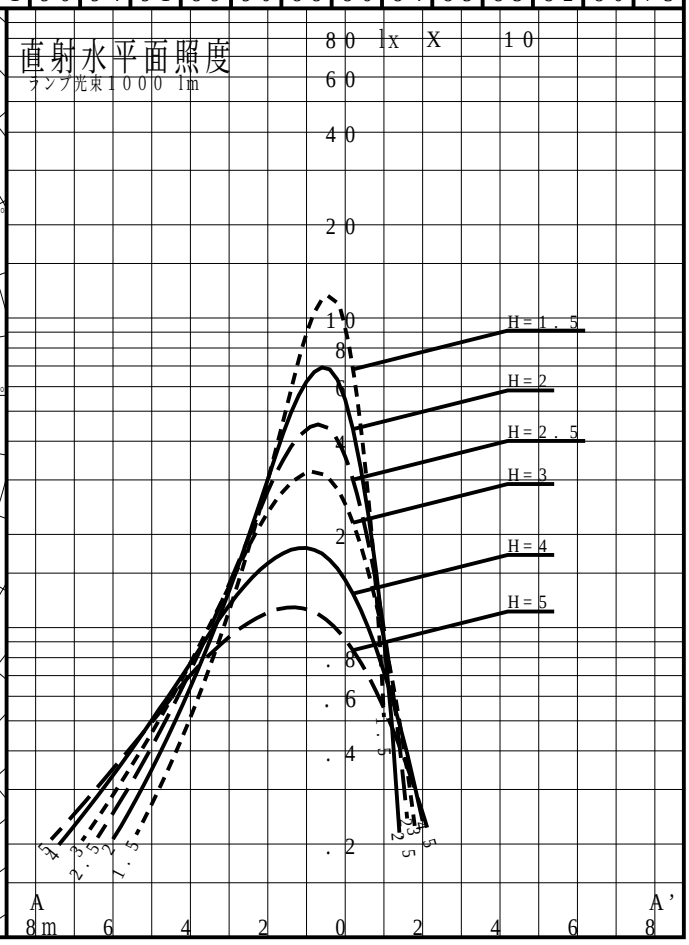

377.7
233.0

パナソニック株式会社