屋内照明器具特性

品番（品名）	LAMP_JDR110V65WKW/5E11
光源	JDR110V65WKW/5E11 x1　730.0 lm
管理番号	K0092642(*)DY1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/1.8/BZ3/4.5/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	23 %
下方光束	77 %

保守率	良 0.91 中 0.89 否 0.84
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.57Hm	0.57Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	66	57	52	48	64	56	51	47	60	53	49	46	56	51	47	44	41
0.8	73	65	59	55	71	63	58	54	66	60	55	52	62	57	53	50	47
1.0	78	70	65	60	75	68	63	59	70	64	60	57	65	61	57	54	50
1.25	82	75	70	65	79	73	68	64	74	68	64	61	68	64	61	58	53
1.5	85	78	73	69	82	76	71	68	76	71	68	64	71	67	64	61	56
2.0	89	83	79	75	86	81	76	73	79	75	72	69	74	70	68	65	59
2.5	91	87	82	79	88	84	80	77	82	78	75	72	76	73	70	68	62
3.0	93	89	85	82	90	86	82	79	83	80	77	75	77	75	72	70	63
4.0	95	92	89	86	92	89	86	83	85	83	80	78	79	77	75	73	66
5.0	97	94	91	88	93	91	88	86	86	84	82	80	80	78	77	75	67
7.0	98	96	94	92	95	93	91	89	88	86	85	83	81	80	79	78	70
10.0	100	98	96	95	96	95	93	92	89	88	87	86	83	82	81	80	71

配光曲線

ランプ光束1000 lm

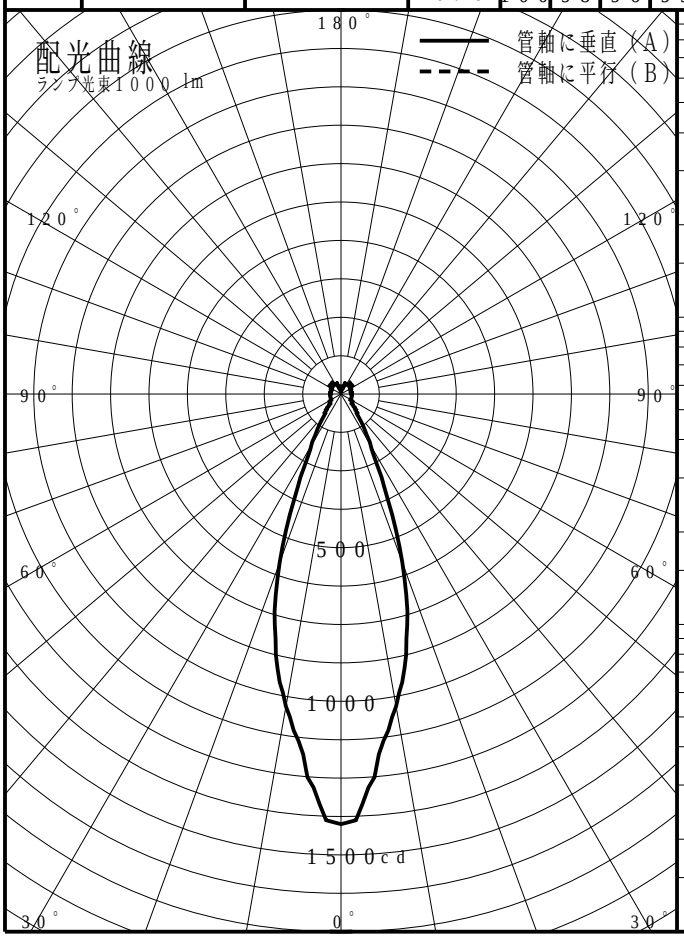

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

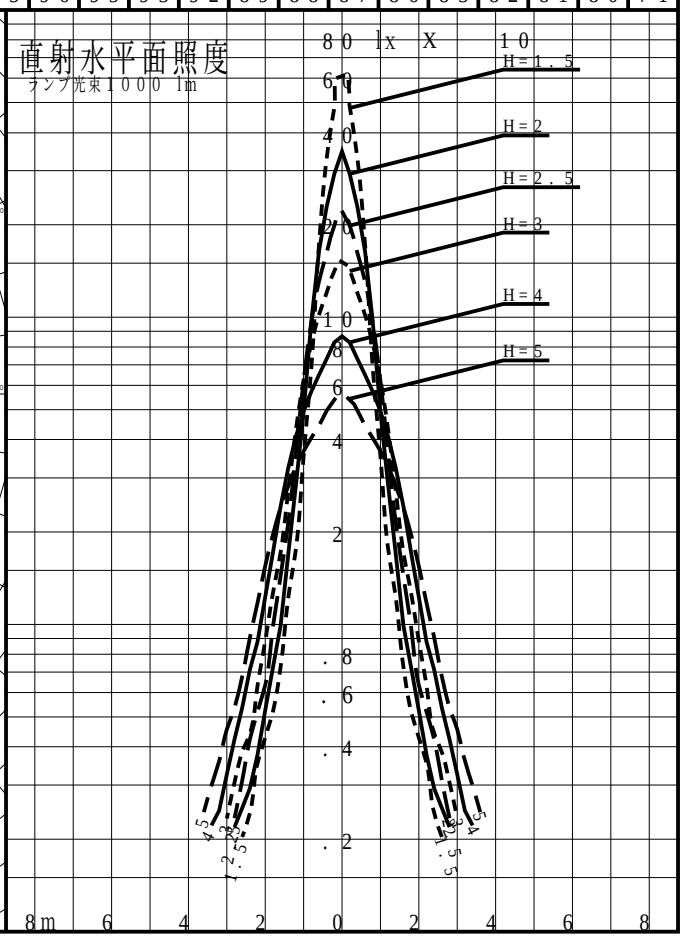

1400.0
1400.0

パナソニック株式会社