屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10406
光源	LED2700_70_331 x1　　331.0 lm
管理番号	K0150804(0)DB1
BZ分類	BZ4/8.5/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	58	47	39	34	57	46	39	34	54	45	38	34	51	43	37	33	31
0.8	69	58	51	45	67	57	50	45	64	55	49	44	61	53	48	44	41
1.0	75	66	59	53	74	65	58	53	70	62	57	52	67	60	55	51	49
1.25	81	72	66	61	79	71	65	60	76	69	63	59	72	67	62	58	55
1.5	85	77	71	66	83	76	70	65	79	73	68	64	76	71	66	63	60
2.0	90	83	78	74	88	82	77	73	84	79	75	71	81	77	73	70	66
2.5	93	88	83	79	91	86	82	78	87	83	79	76	84	80	77	74	71
3.0	95	90	86	82	93	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	78	74
4.0	98	94	91	87	96	93	89	86	92	89	87	84	89	86	84	82	78
5.0	100	96	93	91	98	95	92	89	94	92	89	87	91	89	87	85	81
7.0	102	99	97	95	100	98	95	93	96	94	92	91	93	91	90	88	84
10.0	103	101	100	98	101	100	98	97	98	96	95	94	94	93	92	91	87

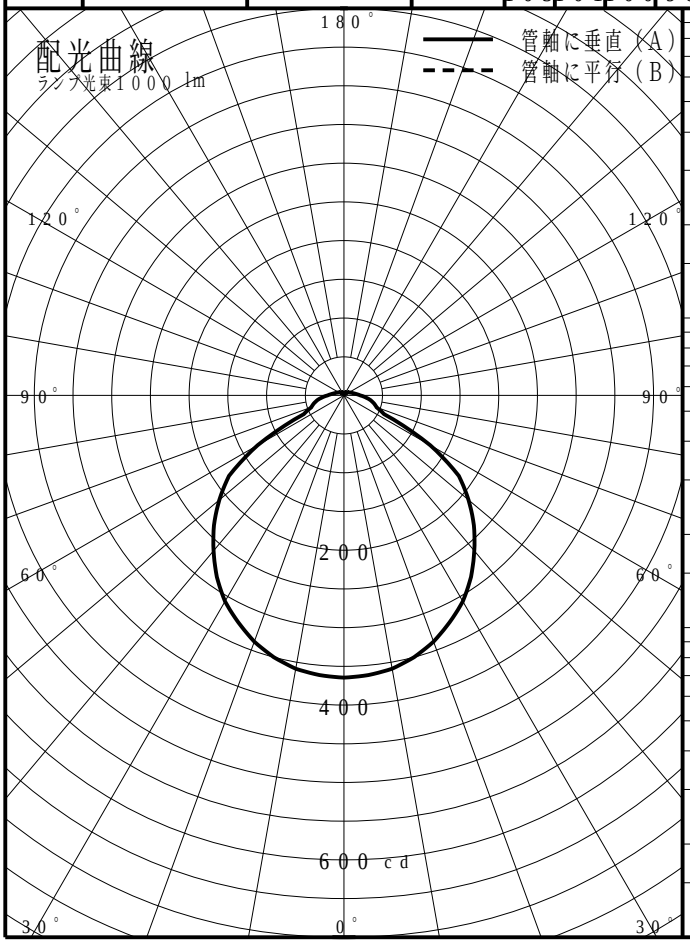

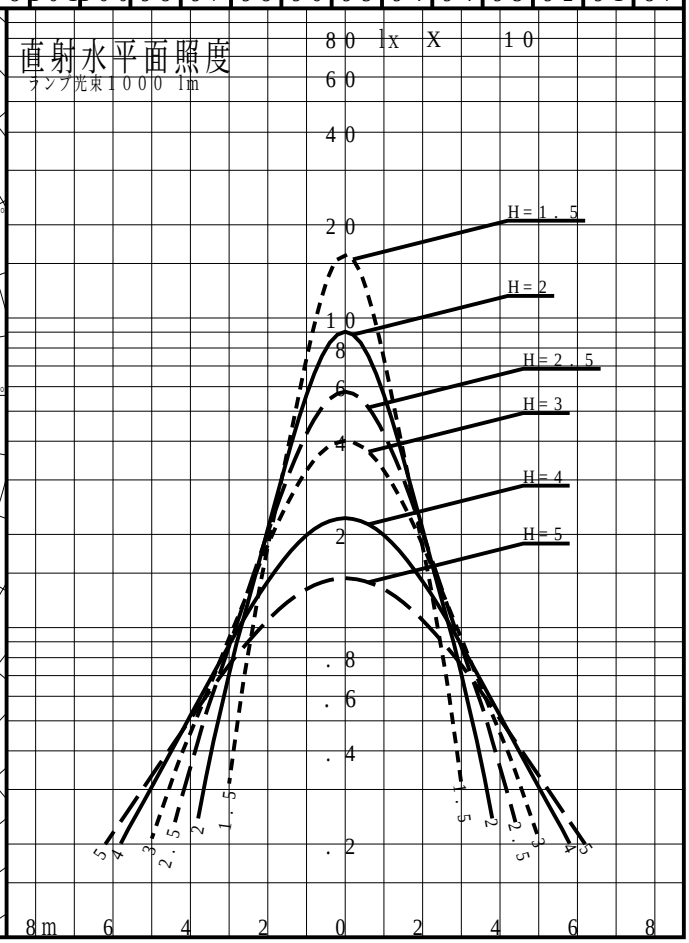

パナソニック株式会社