屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB50634
光源	LED3500_70_1445 x1　　1445.0 lm
管理番号	K0146931(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	86 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.69		0.6	52	39	31	25	50	38	30	25	46	36	29	24	42	33	27	23	20
	中 0.67		0.8	61	49	40	34	59	47	39	34	54	44	38	32	50	42	36	31	28
	否 0.63		1.0	67	56	47	41	65	54	46	40	60	51	44	39	55	48	42	37	33
下方投影面積	cm^2		1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	65	57	50	45	60	53	48	43	39
			1.5	77	67	59	53	74	65	58	52	69	61	55	50	64	57	52	48	43
等価発光面積	cm^2		2.0	83	74	67	61	80	72	66	60	74	68	62	57	69	63	59	55	50
			2.5	87	79	73	67	84	77	71	66	78	72	67	63	72	68	63	60	54
			3.0	89	82	77	72	86	80	75	70	80	75	71	67	75	71	67	64	58
			4.0	93	87	82	78	90	85	80	76	84	80	76	72	78	75	72	69	63
			5.0	95	90	86	82	92	87	84	80	86	82	79	76	81	78	75	72	66
			7.0	97	94	90	87	94	91	88	85	89	86	83	81	83	81	79	77	70
			10.0	99	97	94	92	96	94	92	89	91	89	87	85	86	84	82	81	74

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.06 m	1.96 m
2	2.73	2.58
2.5	3.42	3.2
3	4.11	3.83

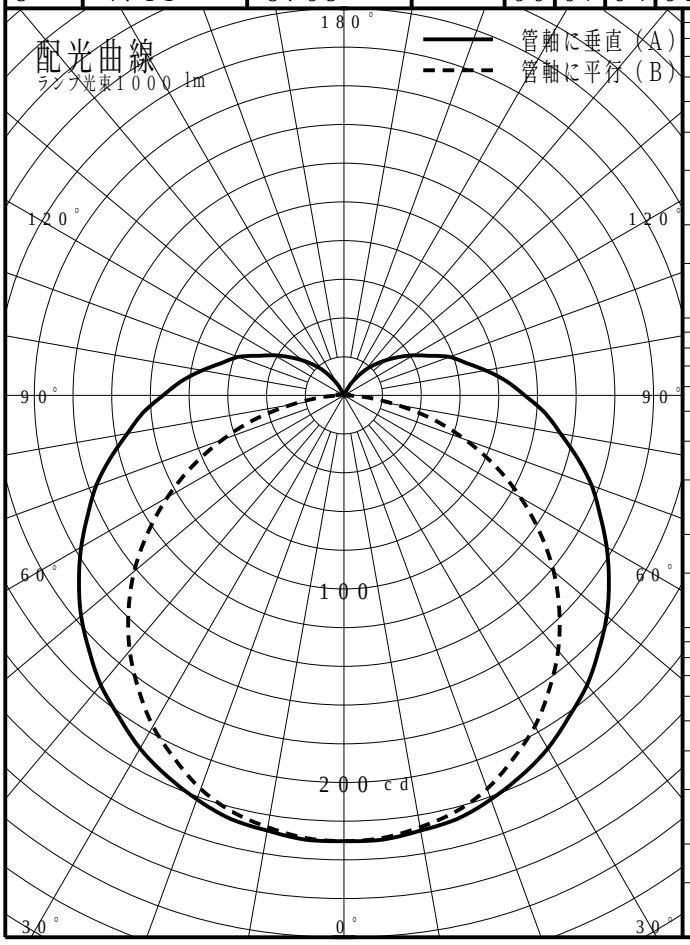

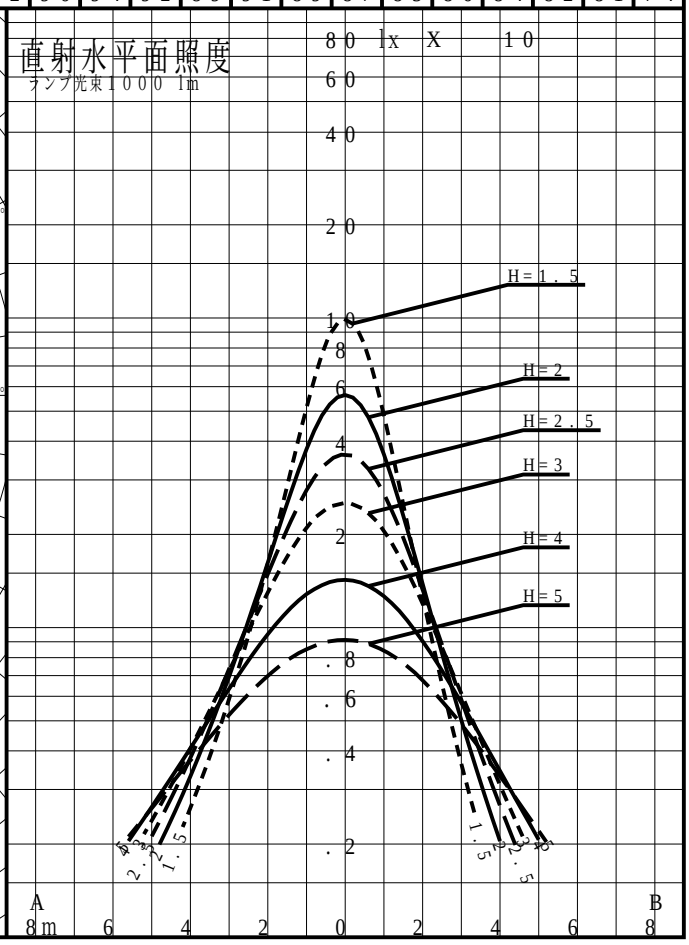

231.1
230.3

パナソニック株式会社