屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16026K
光源	LDA7L-G-E17/Z60E/S/W/2 x1　　760.0 lm
管理番号	K0169960(0)DR1
BZ分類	BZ7

器具効率	80 %
上方光束	32 %
下方光束	48 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.03Hm	1.03Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	38	28	21	17	35	26	20	16	30	23	18	14	25	20	15	12	9
0.8	44	34	28	23	41	32	26	22	35	28	23	19	30	24	20	17	12
1.0	49	39	33	27	45	37	31	26	39	32	27	23	33	27	23	20	15
1.25	53	44	37	32	49	41	35	31	42	36	31	27	36	31	27	24	17
1.5	56	48	41	36	52	45	39	34	45	39	34	30	38	33	30	26	20
2.0	60	53	47	42	56	50	45	40	49	43	39	35	41	37	34	31	23
2.5	63	57	52	47	59	53	48	44	51	47	43	39	44	40	37	34	26
3.0	65	60	55	50	61	56	52	48	53	49	45	42	45	42	39	37	28
4.0	68	63	59	55	64	60	56	52	56	52	49	46	48	45	43	40	31
5.0	70	66	62	59	66	62	59	55	57	54	52	49	50	47	45	43	33
7.0	72	69	66	63	68	65	62	60	59	57	55	53	52	50	48	46	36
10.0	74	71	69	67	70	67	65	63	61	59	58	56	53	52	51	49	39

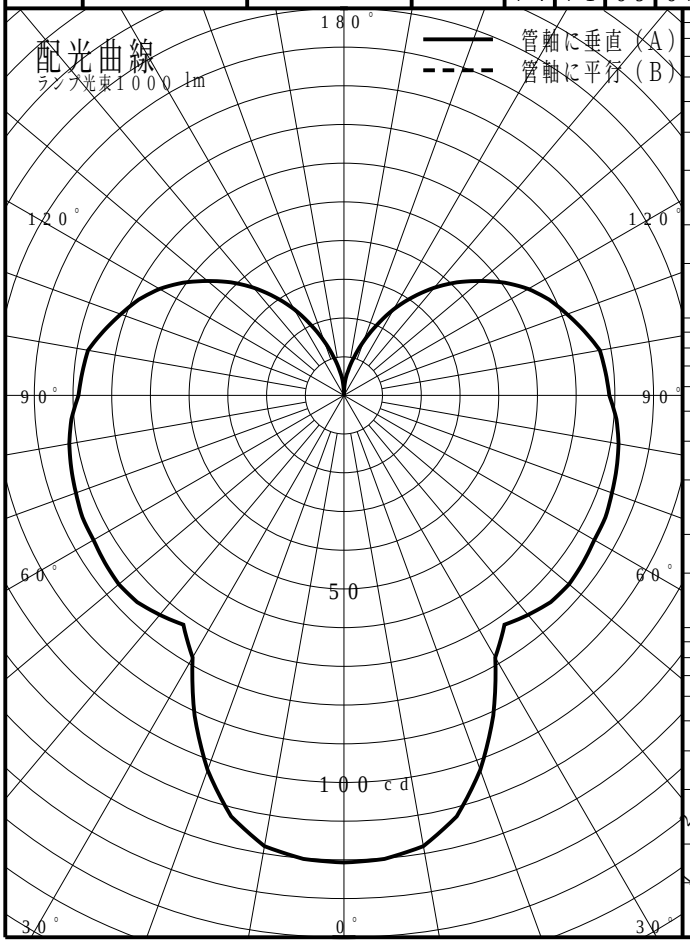

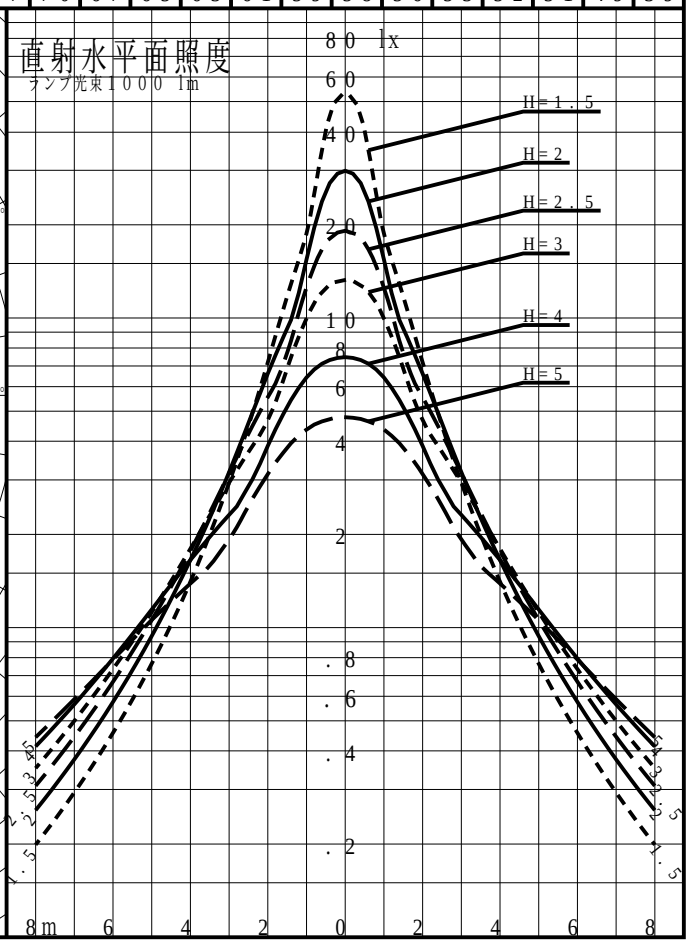

120.7
120.7

パナソニック株式会社