屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＤ１０１０Ｎ
光源	ＬＥＤ５０００＿７０＿４３２　x1　　４３２．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１６１９０８（１）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ２

器具効率	１００ ％
上方光束	０ ％
下方光束	１００ ％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．１５Ｈｍ	１．１５Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（ＸＯ．０１）																ＺＣＭ
０．６	６７	５７	５１	４６	６６	５６	５０	４６	６４	５６	５０	４６	６２	５５	５０	４６	４４
０．８	７７	６８	６２	５８	７６	６８	６２	５８	７４	６７	６２	５８	７２	６６	６１	５７	５６
１．０	８４	７６	７０	６６	８２	７５	７０	６６	８０	７４	６９	６５	７８	７３	６８	６５	６３
１．２５	８９	８２	７７	７３	８７	８１	７６	７３	８５	８０	７５	７２	８３	７８	７５	７２	７０
１．５	９２	８６	８１	７８	９１	８５	８１	７７	８８	８４	８０	７７	８６	８２	７９	７６	７４
２．０	９６	９１	８７	８４	９５	９０	８７	８４	９３	８９	８６	８３	９０	８７	８４	８２	８０
２．５	９９	９５	９１	８８	９７	９４	９１	８８	９５	９２	８９	８７	９３	９０	８８	８６	８４
３．０	１００	９７	９４	９１	９９	９６	９３	９１	９７	９４	９２	９０	９４	９２	９０	８８	８６
４．０	１０２	１００	９７	９５	１０１	９９	９６	９４	９９	９７	９５	９３	９７	９５	９３	９２	８９
５．０	１０４	１０１	９９	９８	１０２	１００	９９	９７	１００	９８	９７	９５	９８	９６	９５	９４	９１
７．０	１０５	１０３	１０２	１００	１０４	１０２	１０１	１００	１０１	１００	９９	９８	９９	９８	９７	９６	９４
１０．０	１０６	１０５	１０４	１０３	１０５	１０４	１０３	１０２	１０２	１０２	１０１	１００	１００	１００	９９	９８	９５

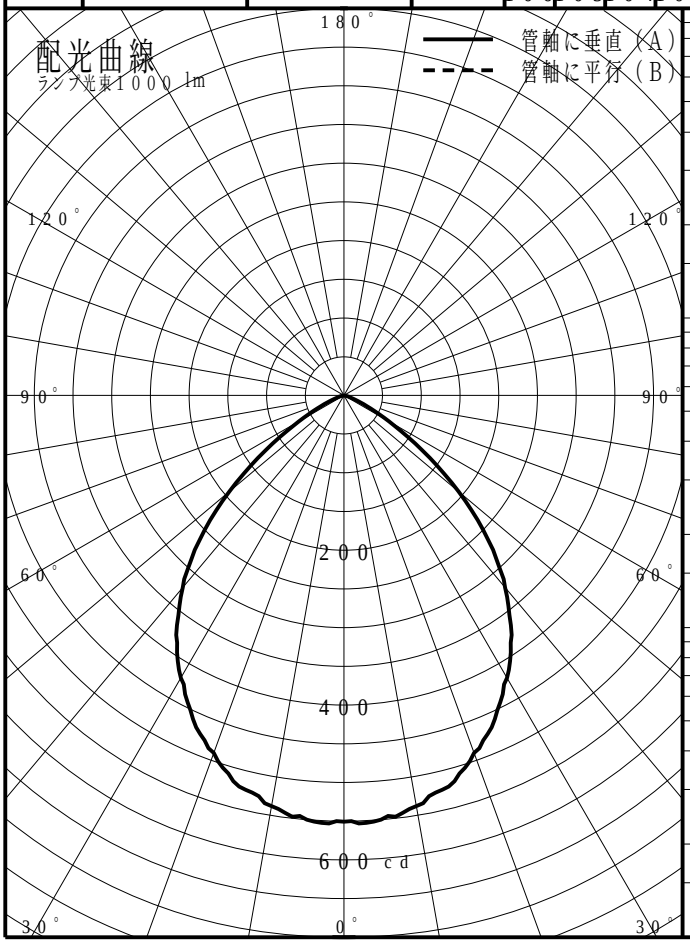

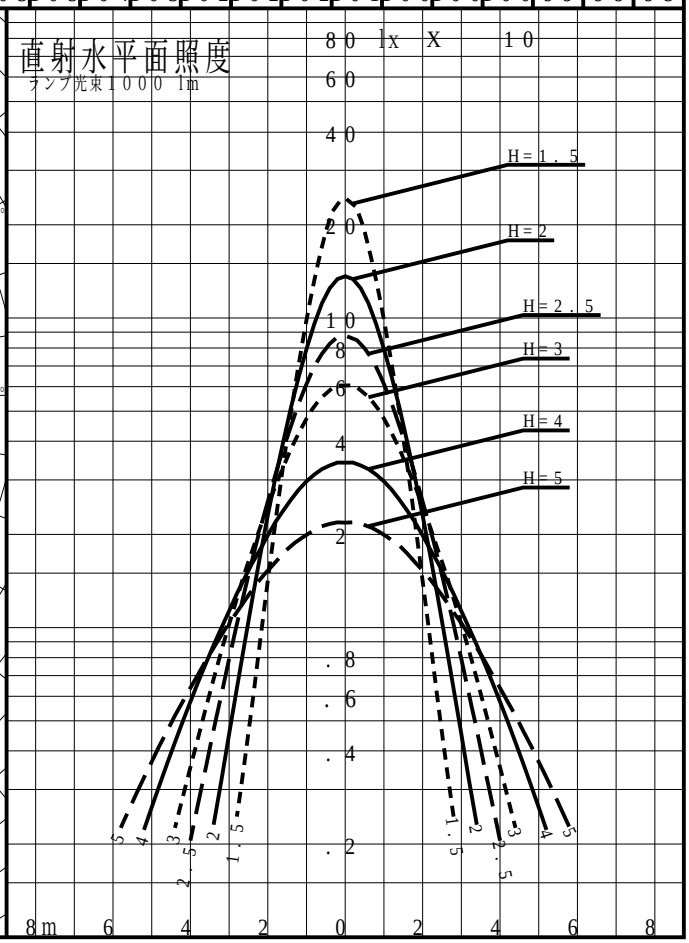

553.3
550.7

パナソニック株式会社