


投光照明器具特性

品名(品番)	NNN04321B		
光源	LED3000_70_1485 ×1	1485.0 lm	
管理番号	K0152502(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.8%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	36.9%	67.1%	77.9%
最大光度	6312 cd/1000lm	ビーム角	18.3°	34.8°	47.5°

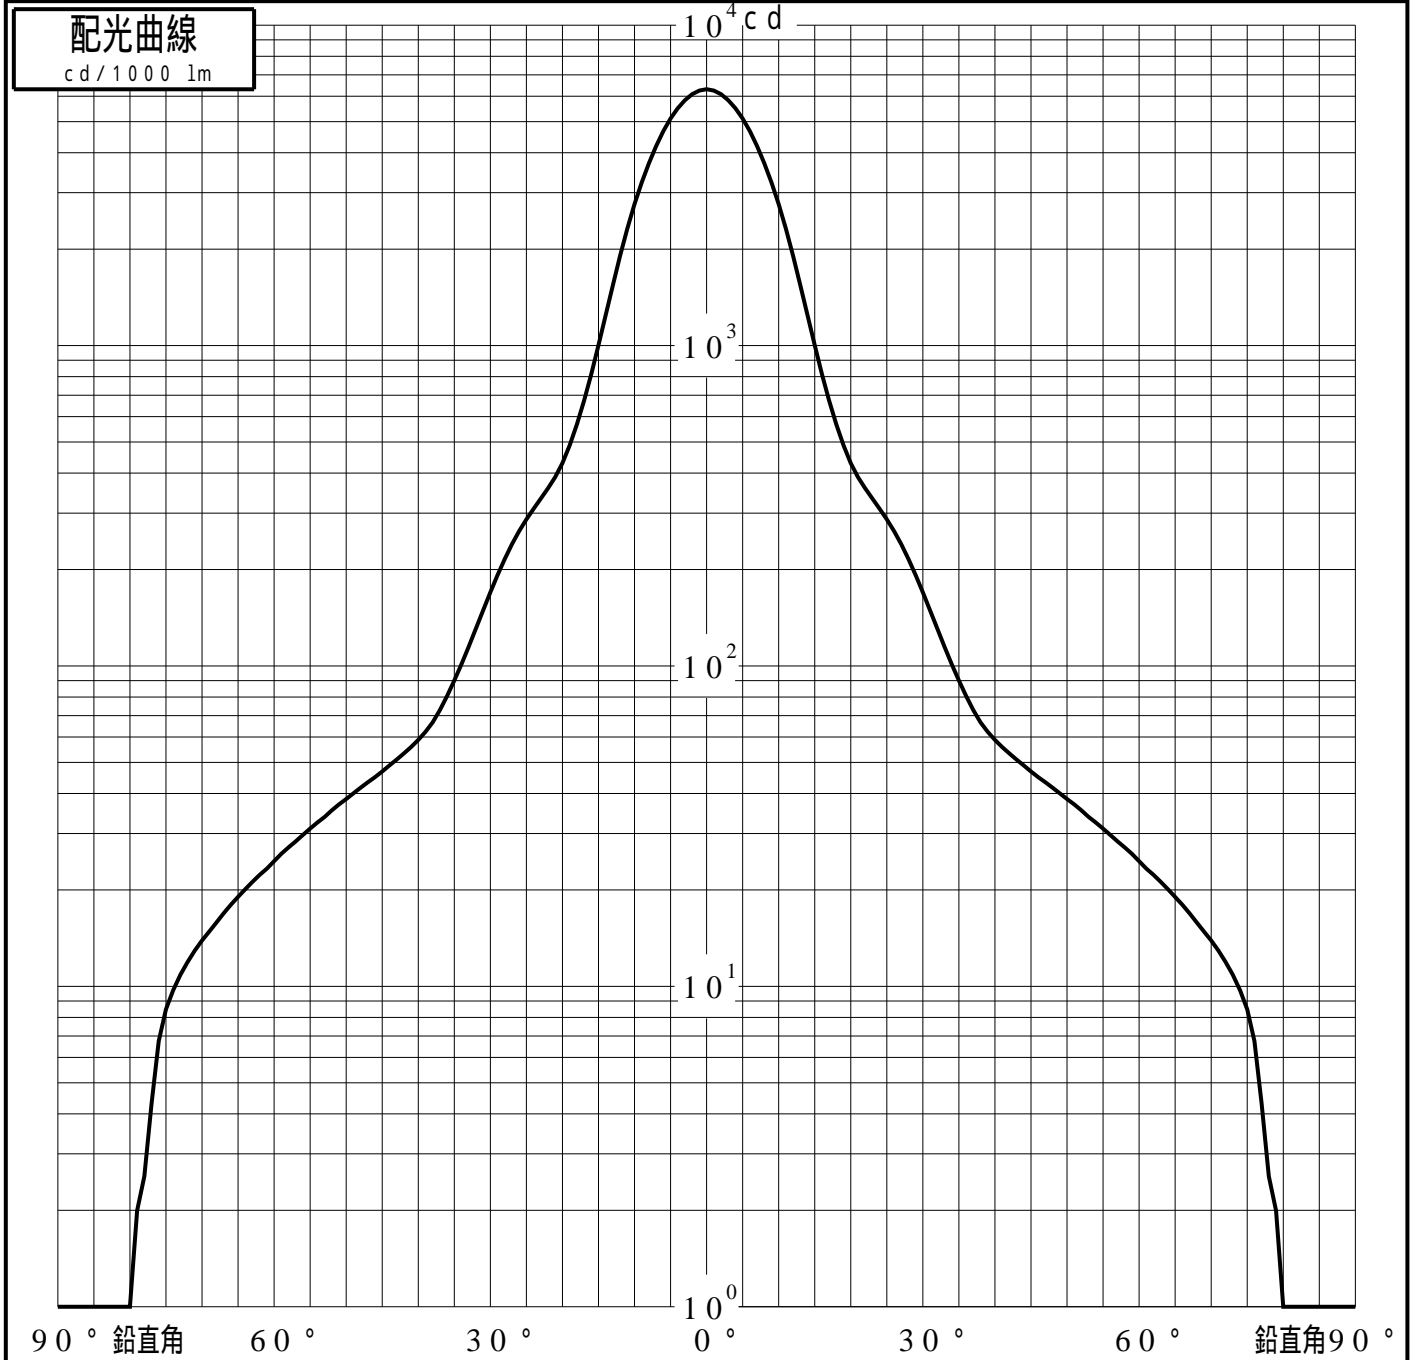

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN0 4 3 2 1 B	光源	LED3000_70_1485 ×1
管理番号	K0152502(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

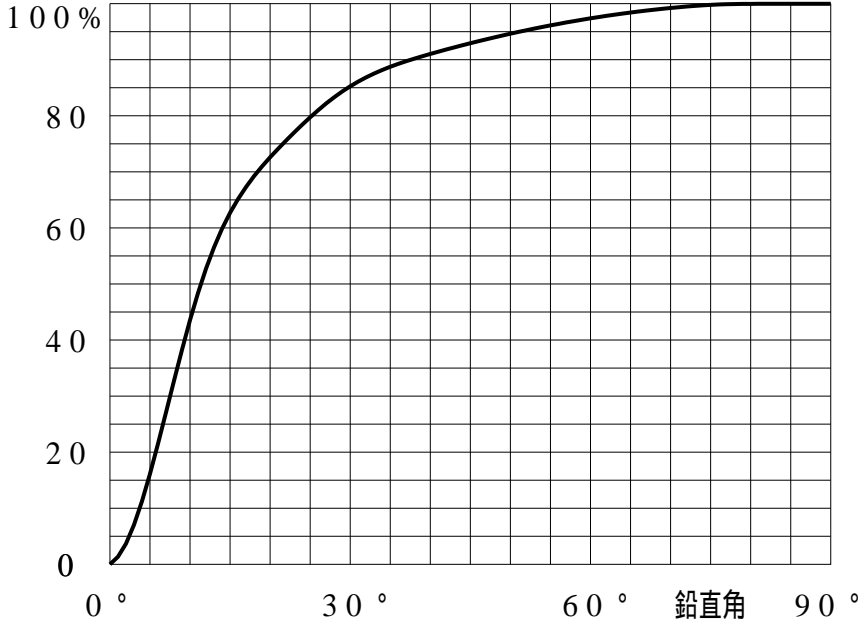

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm