屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB73397
光源	LED2700_70_280 x1　　280.0 lm
管理番号	K0150122(0)DB1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2/8.5/BZ1

器具効率	99 %
上方光束	0 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.16Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	65	55	48	44	64	54	48	44	62	53	48	44	60	53	47	43	42			
0.8	76	67	60	56	74	66	60	56	72	65	59	56	70	64	59	55	54			
1.0	82	74	68	64	81	73	68	64	79	72	67	64	76	71	67	63	61			
1.25	87	81	75	71	86	80	75	71	84	78	74	71	82	77	73	70	68			
1.5	91	85	80	76	90	84	80	76	87	82	79	75	85	81	78	75	73			
2.0	95	90	86	83	94	90	86	83	92	88	85	82	89	86	83	81	79			
2.5	98	94	90	88	97	93	90	87	94	91	88	86	92	89	87	85	83			
3.0	100	96	93	91	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86			
4.0	102	99	97	95	100	98	96	94	98	96	94	93	96	94	93	91	89			
5.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	98	96	95	97	96	95	93	91			
7.0	104	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	93			
10.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	95			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

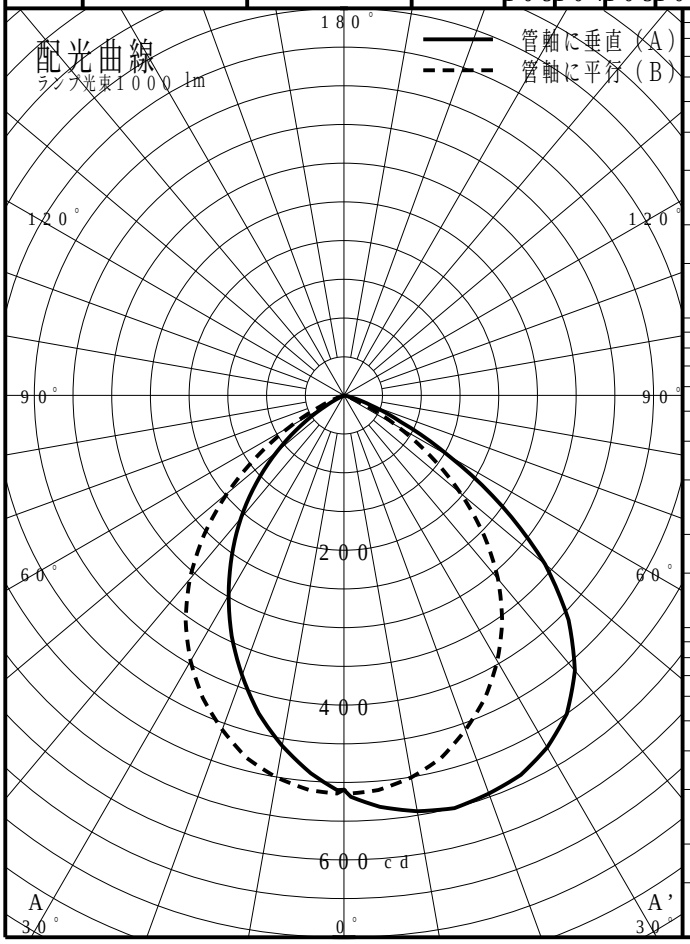

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

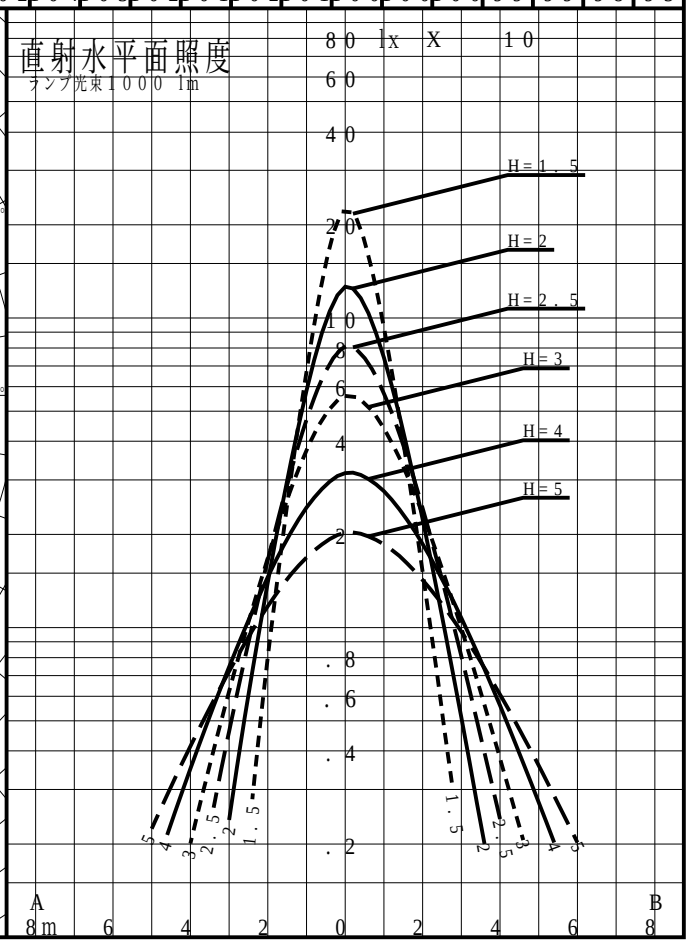

552.0
509.5

パナソニック株式会社