


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNN68822W+ NNN88200		
光源	LED3000_70_4290 x1	4290.0 lm	
管理番号	K0152347(4)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.4%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	44.9%	84.4%	90.0%
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビーム角	34.8	66.6	77.8

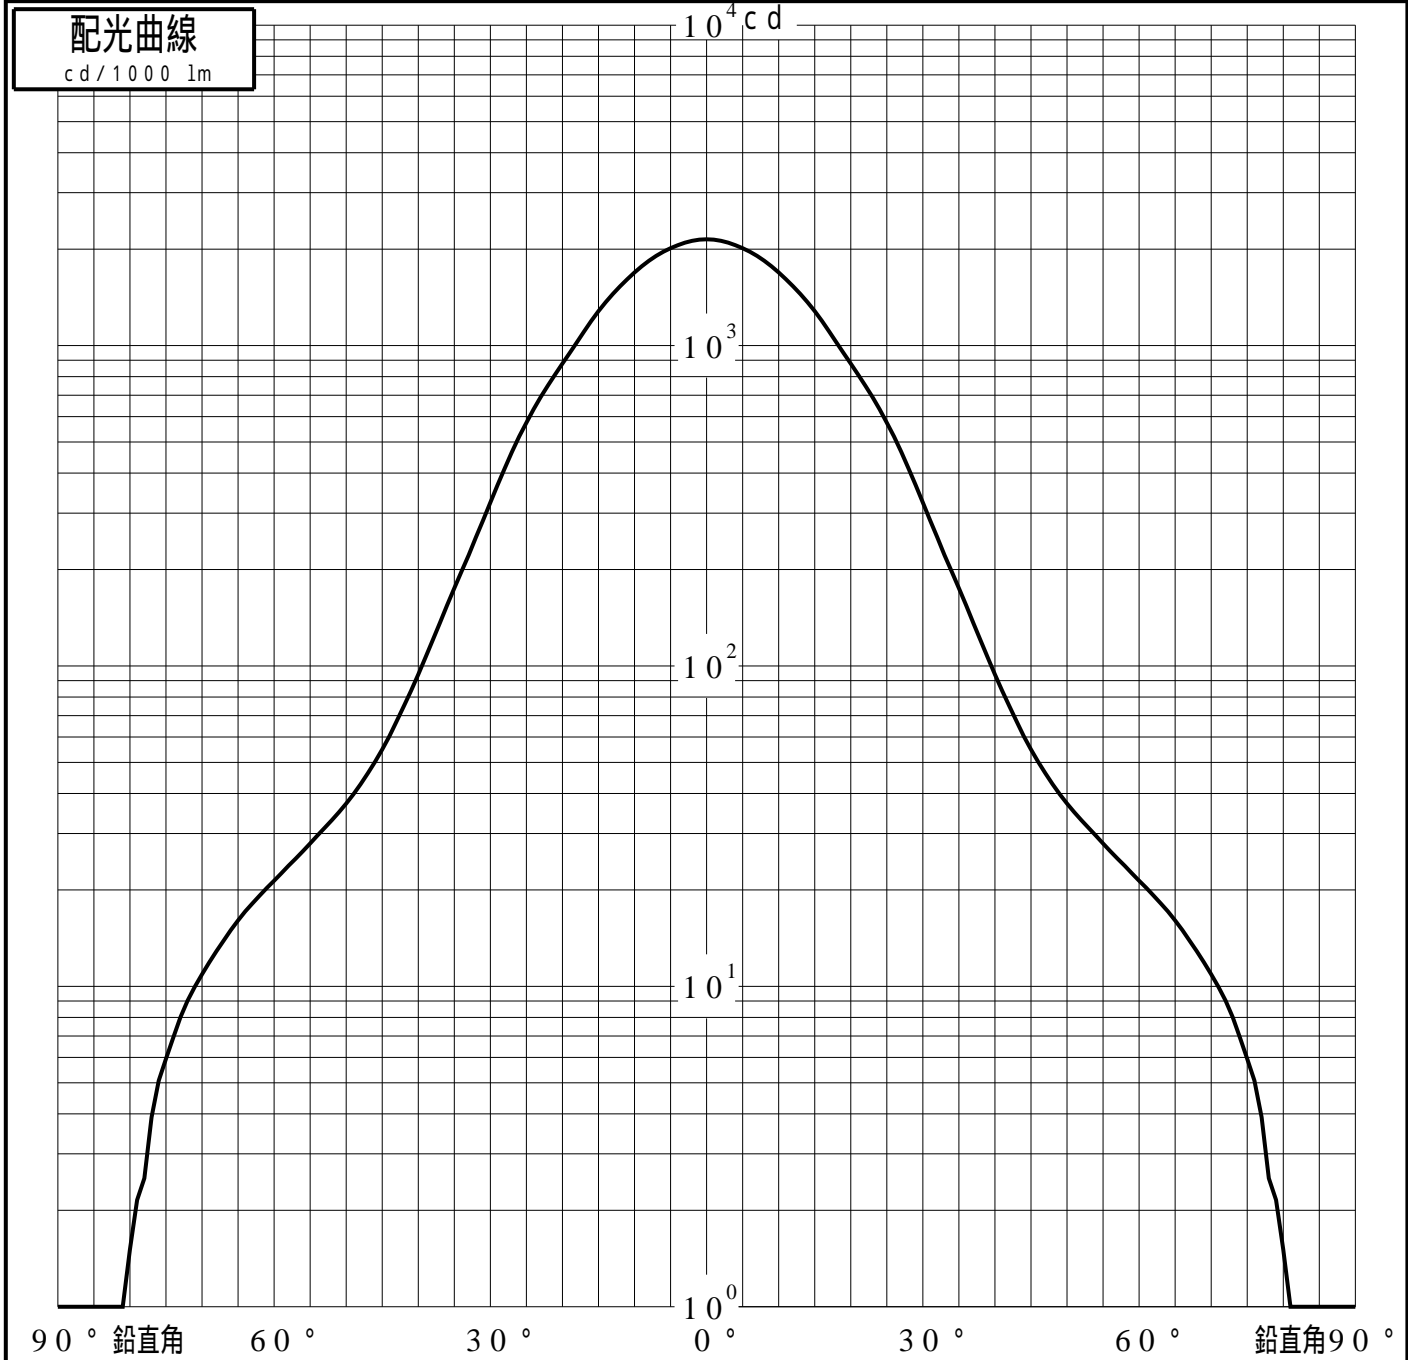

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN68822W+NNN88200	光源	LED3000_70_4290 ×1
管理番号	K0152347(4)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

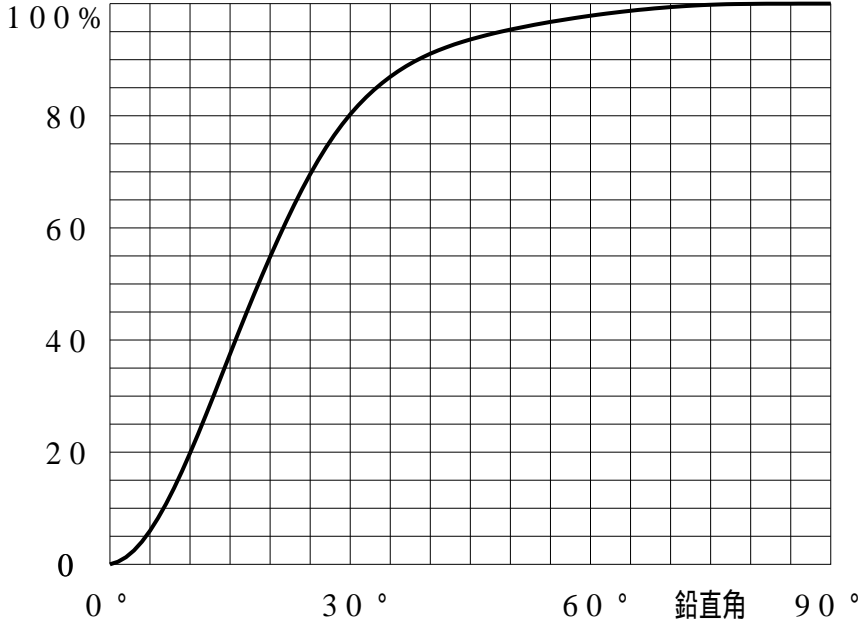

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

