


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY8 3 2 0 2 + NTS 9 0 2 0 1 K	
光源	LED3500_70_235 ×1 235.0 l m	
管理番号	K0174853(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	96.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	85.7%	89.9%	
最大光度	34196 cd/1000 lm	ビ - ム角	9.3	15.7	17.7	

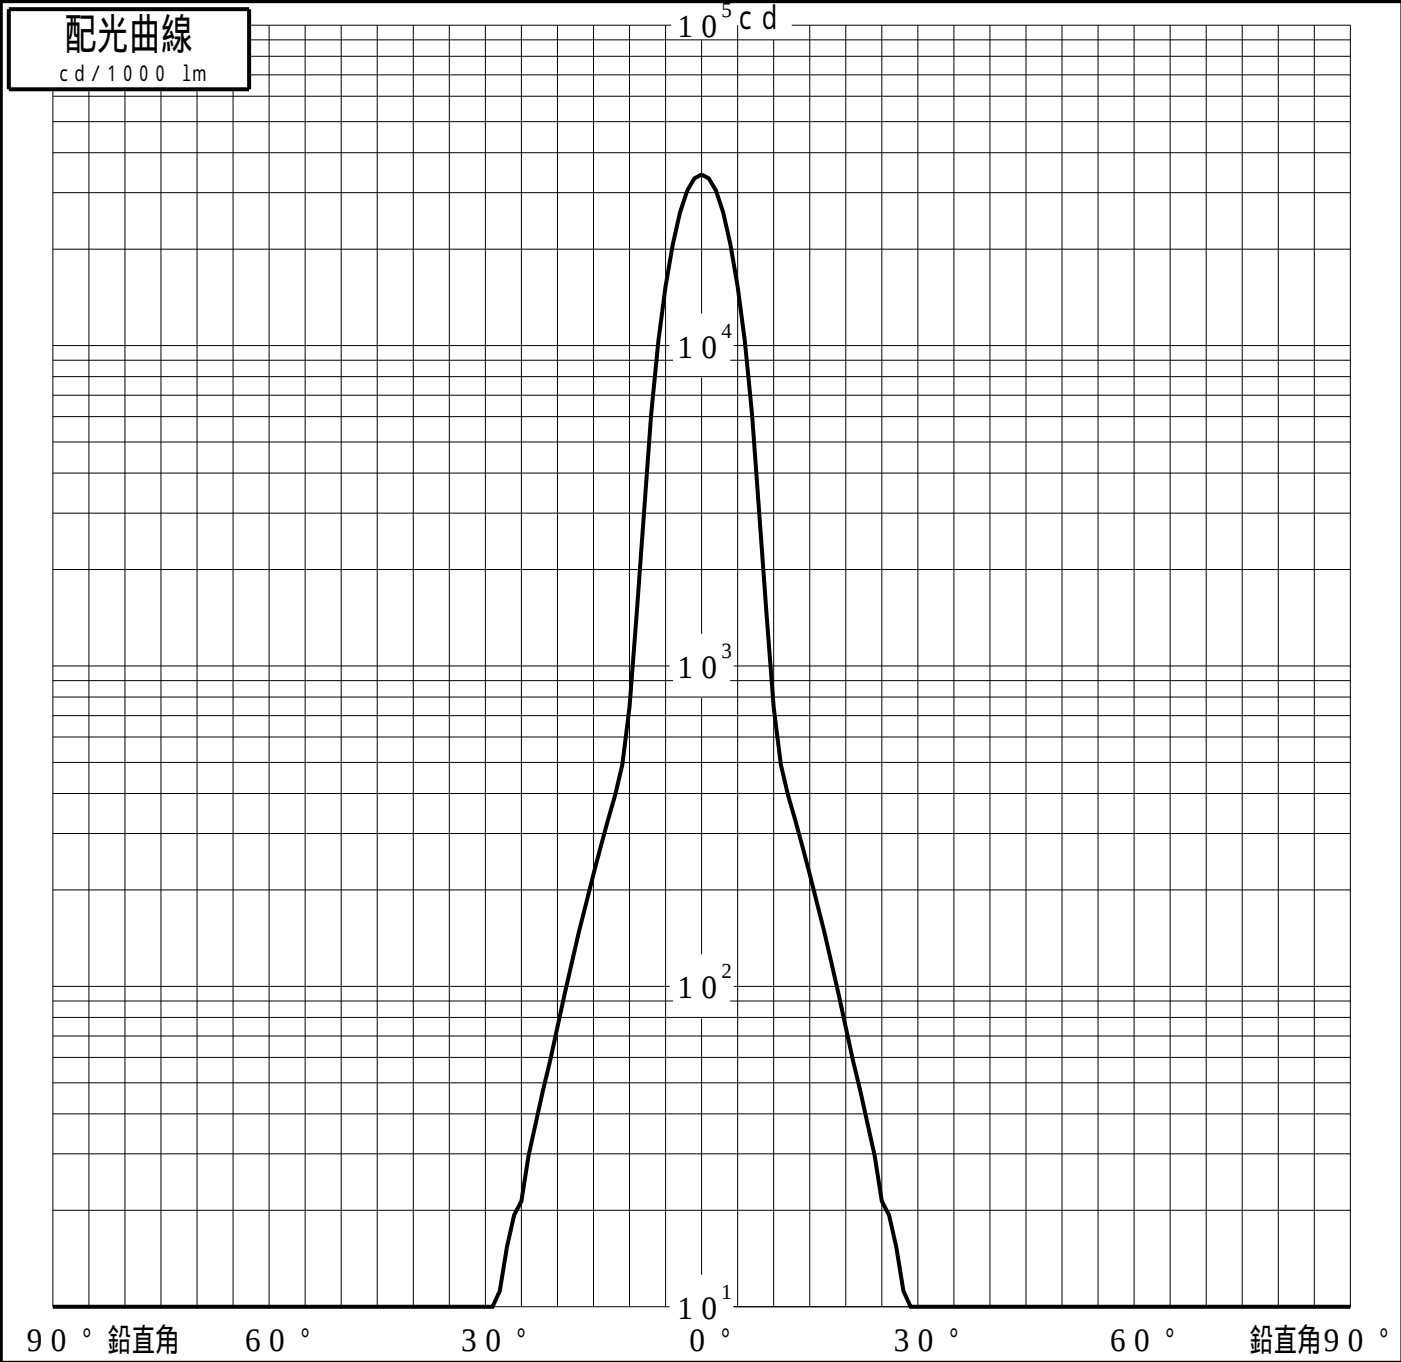

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 8 3 2 0 2 + N T S 9 0 2 0 1 K	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 3 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 8 5 3 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

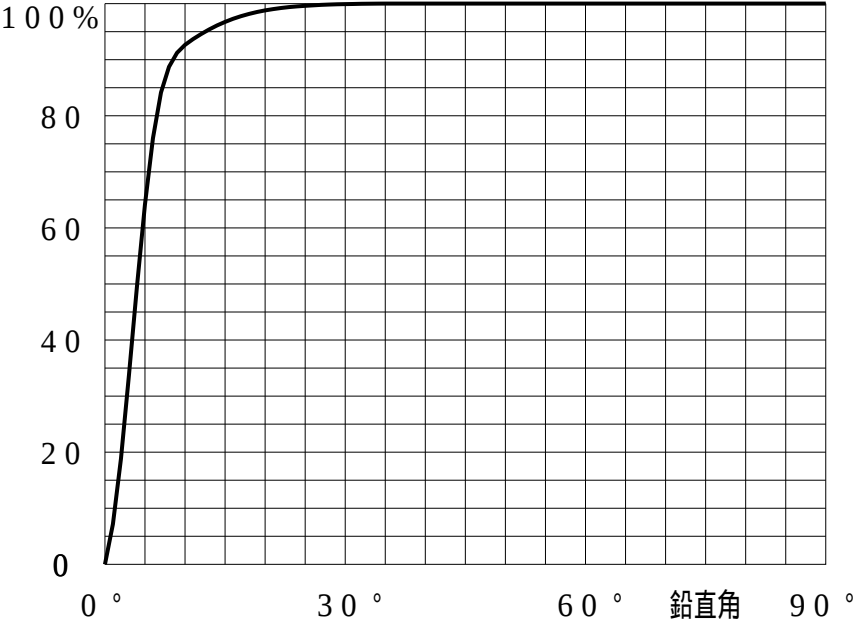

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm