


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名(品番)   | NYY8 3 6 1 3 + NTS9 0 2 0 1 K                         |
| 光源       | LED3000_70_865    x1                      865.0   l m |
| 管理番号     | K0174967(0) DJ 1   TF                                 |

|          |                      |          |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 94.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 47.9%              | 87.1%               | 93.4%               |
| 最大光度     | 4180<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 25.8               | 48.4                | 56.9                |

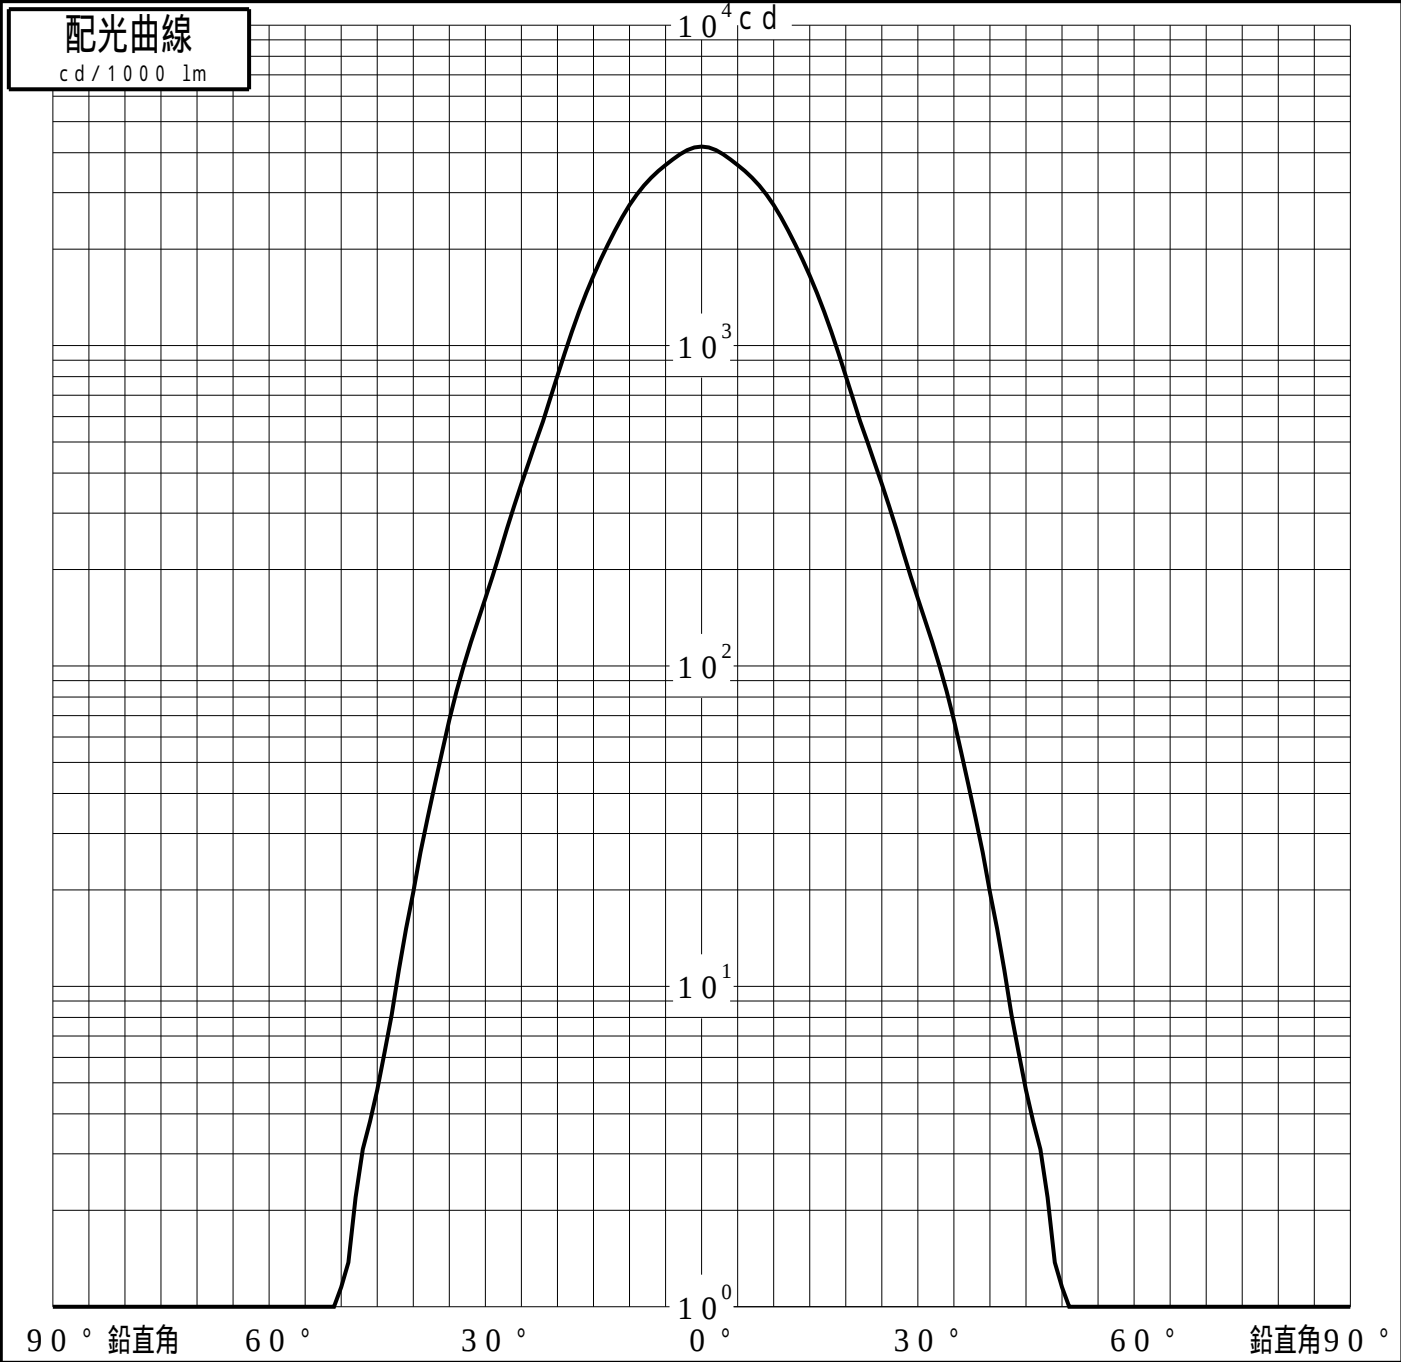

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 3 6 1 3 + N T S 9 0 2 0 1 K


光源

LED 3 0 0 0 \_ 7 0 \_ 8 6 5 × 1

管理番号


K 0 1 7 4 9 6 7 ( 0 ) D J 1 T F

## 累積光束曲線

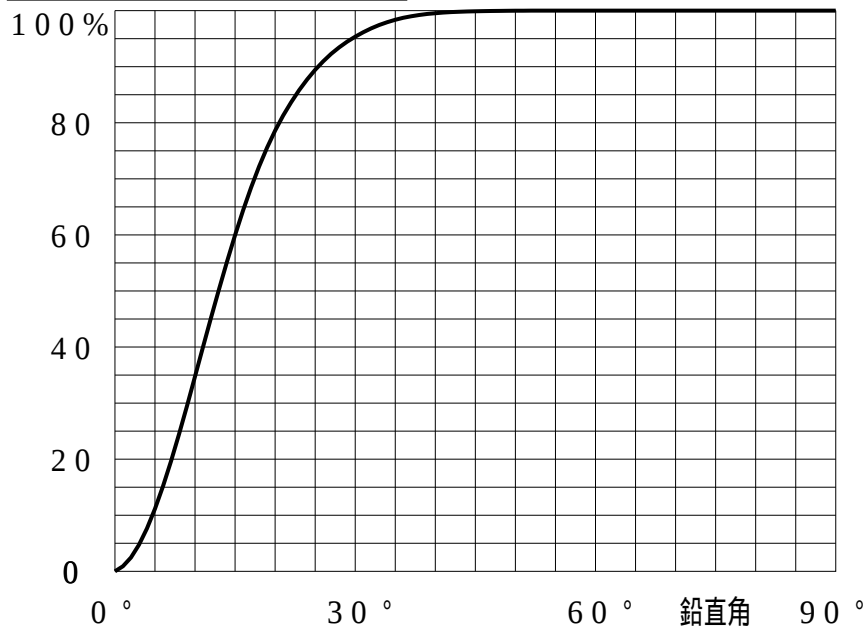

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm

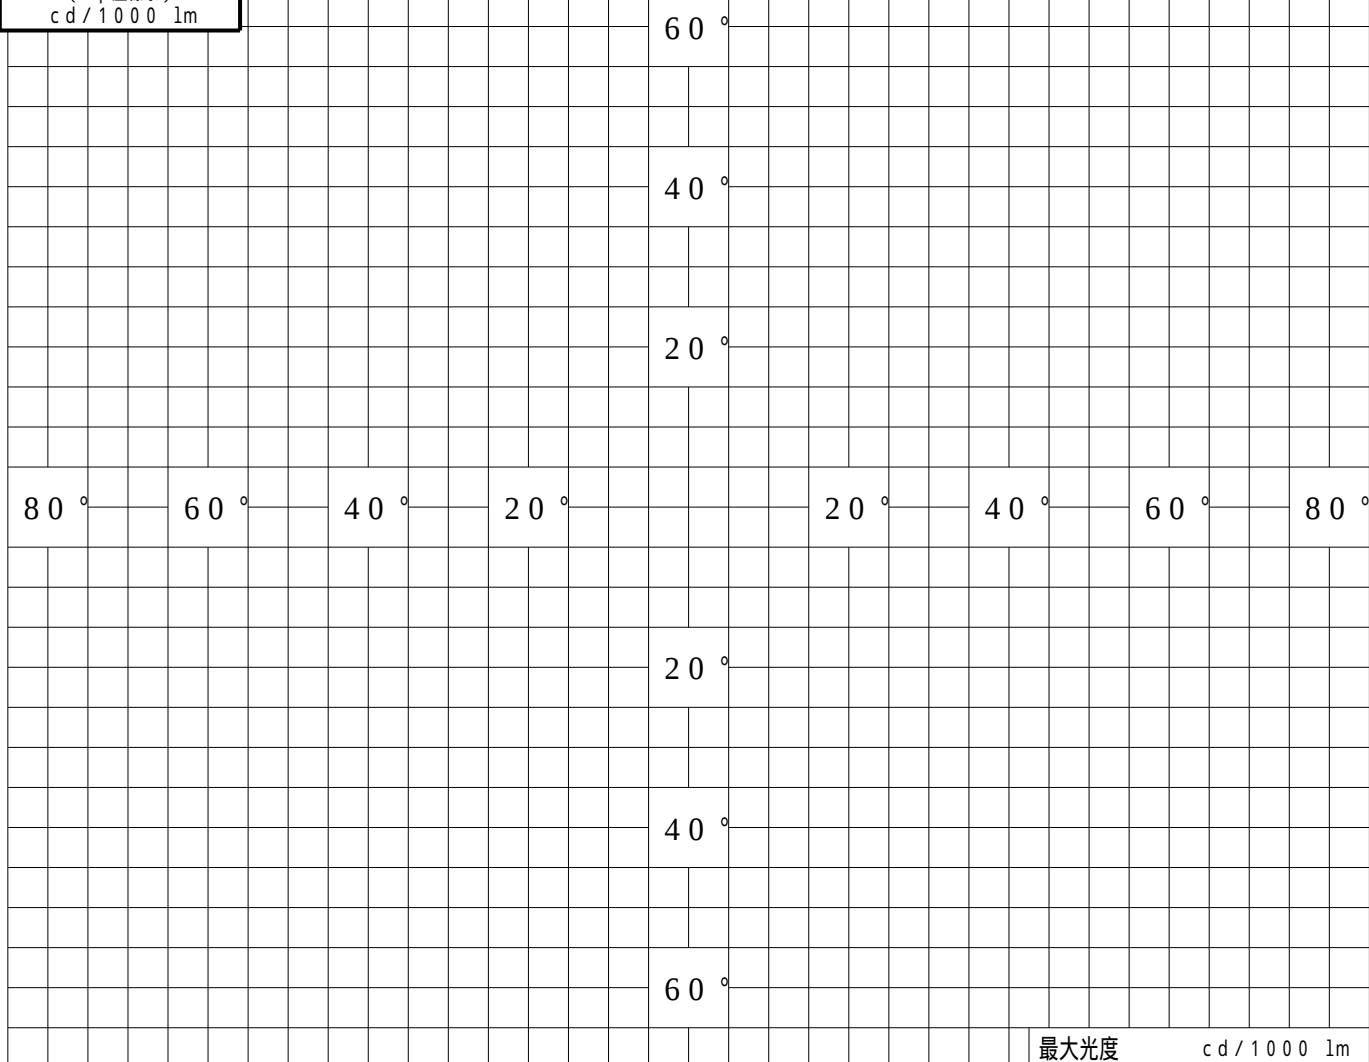

最大光度

cd / 1000 lm