



| 投光照明器具特性 |                             |
|----------|-----------------------------|
| 品名（品番）   | NYY78203+NTS90200           |
| 光源       | LED3000_70_280 x1 280.0 l m |
| 管理番号     | K0174853(0)DJ1 TF           |



|          |                      |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形            | 主ビーム効率 | 96.4 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビーム効率  | 51.9 %             | 85.7 %              | 89.9 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 34196<br>cd/1000 l m | ビーム角   | 9.3                | 15.7                | 17.7                |                                                                                     |

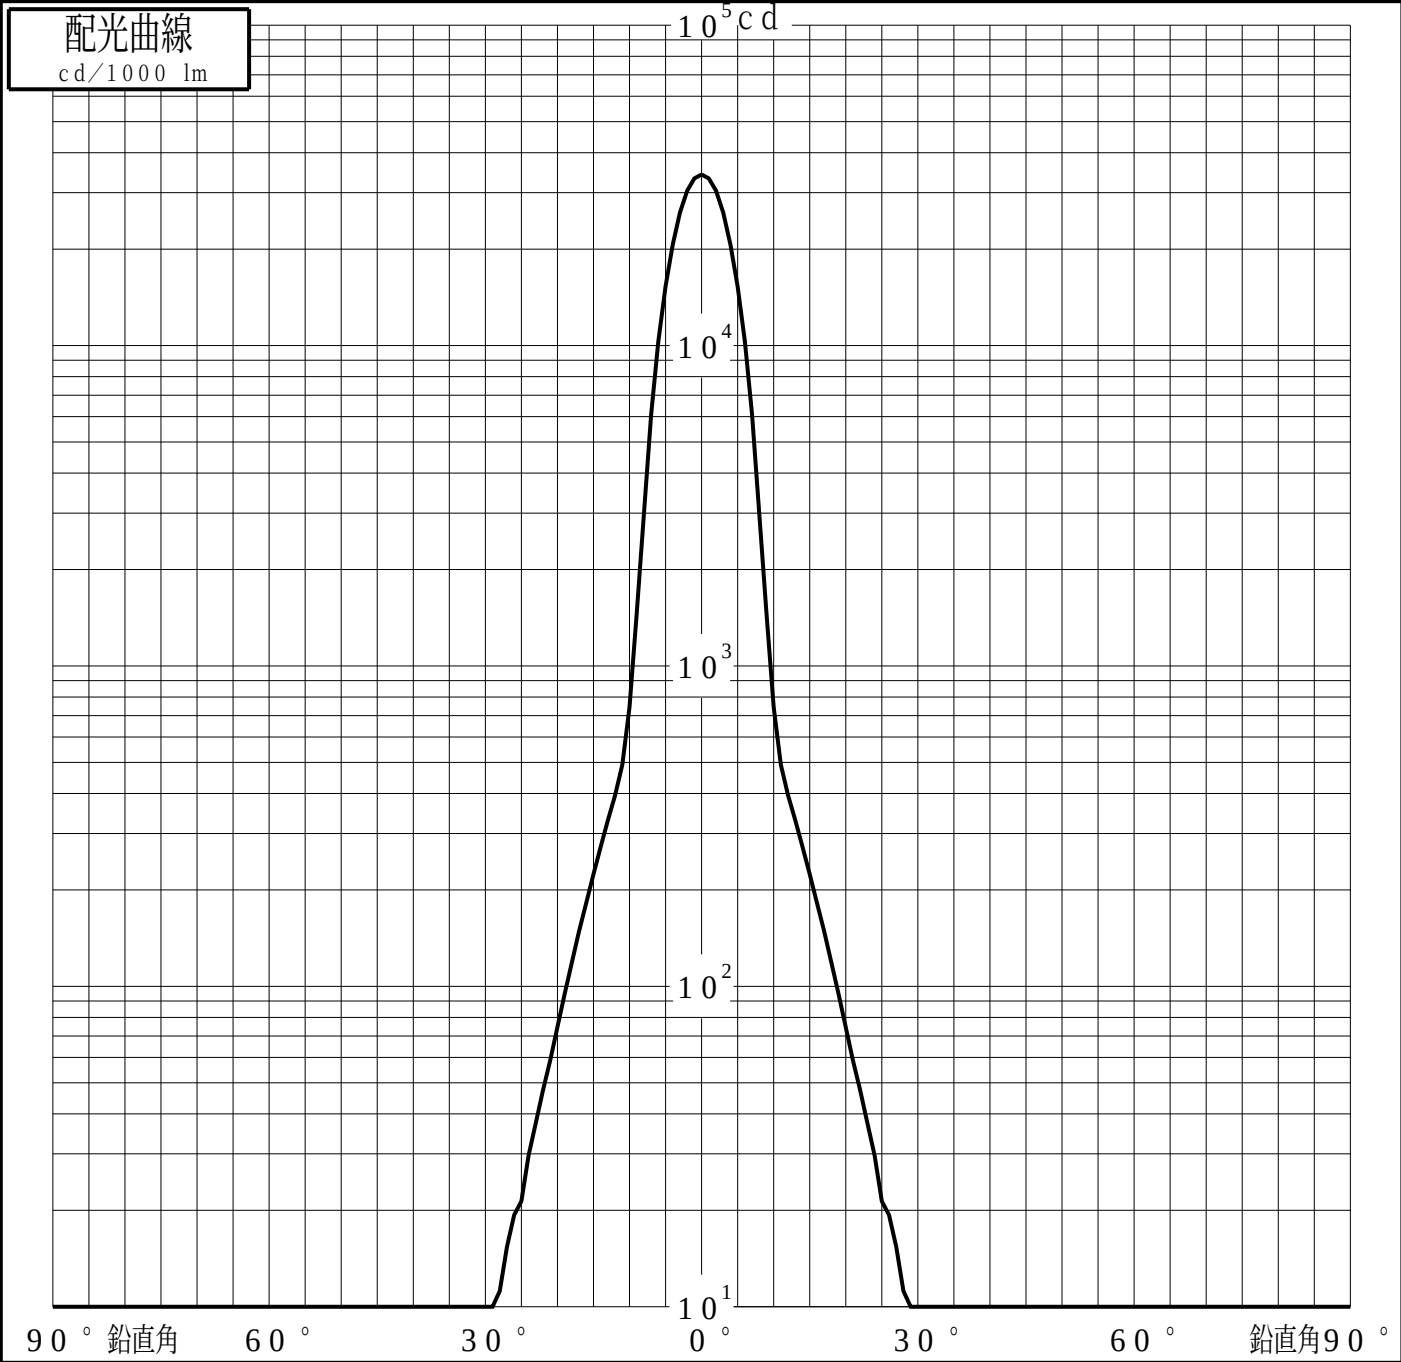

投光照明器具特性

|         |                                    |    |                                  |
|---------|------------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 7 8 2 0 3 + N T S 9 0 2 0 0   | 光源 | LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 8 0    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 7 4 8 5 3 ( 0 ) D J 1    T F |    |                                  |

累積光束曲線

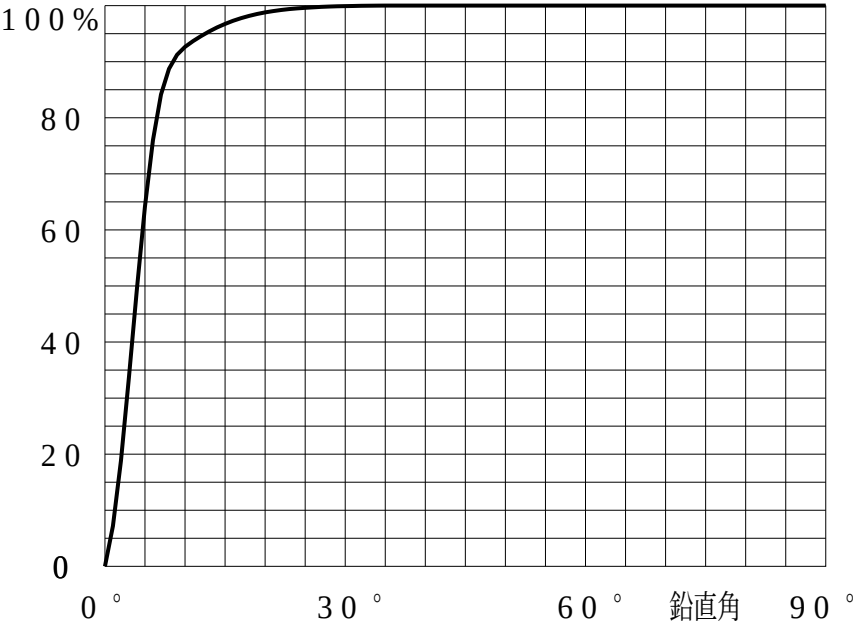

等光度曲線

(α β 座標系)  
cd / 1000 lm

