

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L D 9 0 2 6

光源

L L D 2 4 2 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 1 m

管理番号

K 0 1 9 2 0 3 5 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

7 6 %

上方光束

0 %

下方光束

7 6 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

1 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m


0 . 5 5 H m

0 . 5 5 H m

0.6	63	59	56	54	63	58	56	54	62	58	55	54	61	58	55	53	53
0.8	68	64	61	59	68	64	61	59	66	63	61	59	65	63	61	59	58
1.0	71	67	65	63	70	67	65	63	69	66	64	63	68	66	64	62	61
1.25	73	70	68	66	73	70	68	66	71	69	67	66	70	68	66	65	64
1.5	75	72	70	68	74	72	70	68	73	71	69	68	71	70	68	67	66
2.0	77	74	73	71	76	74	72	71	74	73	71	70	73	72	71	70	68
2.5	78	76	74	73	77	75	74	73	76	74	73	72	74	73	72	71	70
3.0	79	77	76	74	78	76	75	74	76	75	74	73	75	74	73	72	71
4.0	79	78	77	76	79	78	77	76	77	76	75	75	76	75	74	74	72
5.0	80	79	78	77	79	78	77	77	78	77	76	76	76	75	75	74	73
7.0	81	80	79	79	80	79	78	78	78	78	77	77	77	76	76	75	74
10.0	81	81	80	80	80	80	79	79	79	78	78	78	77	77	76	76	74

配光曲線

ランプ光束1000lm

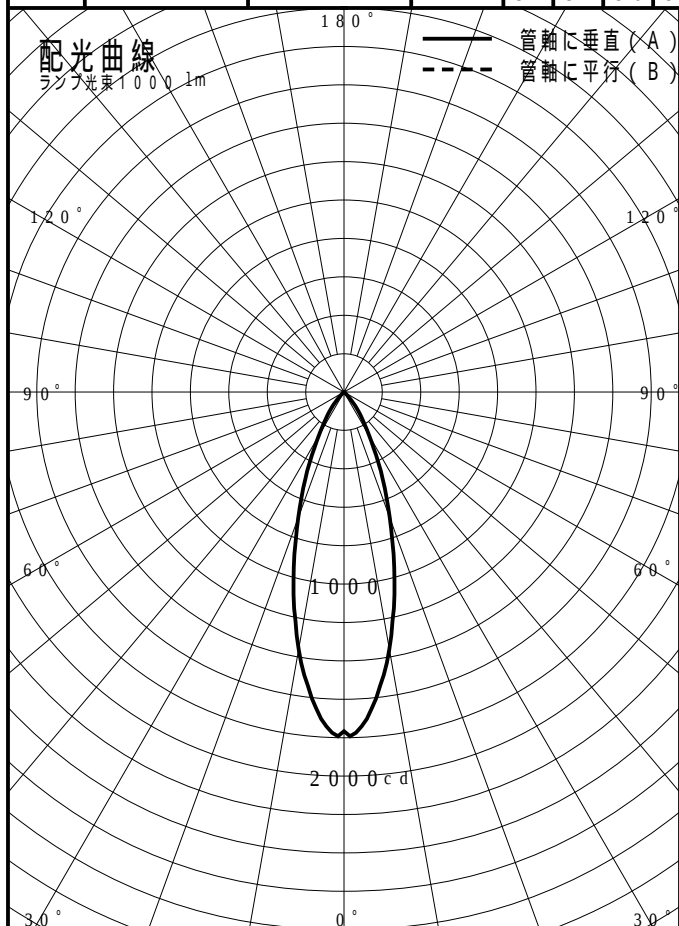

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

