


投光照明器具特性


品名(品番)	NNY24937_0DEG					
光源	LED5000_80_11800 x1	11800.0 lm				
管理番号	K0155049(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	78.7%	97.1%	98.8%	
最大光度	1099 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 66.8 BB 102.5	110.3 132.2	127.6 143.8	

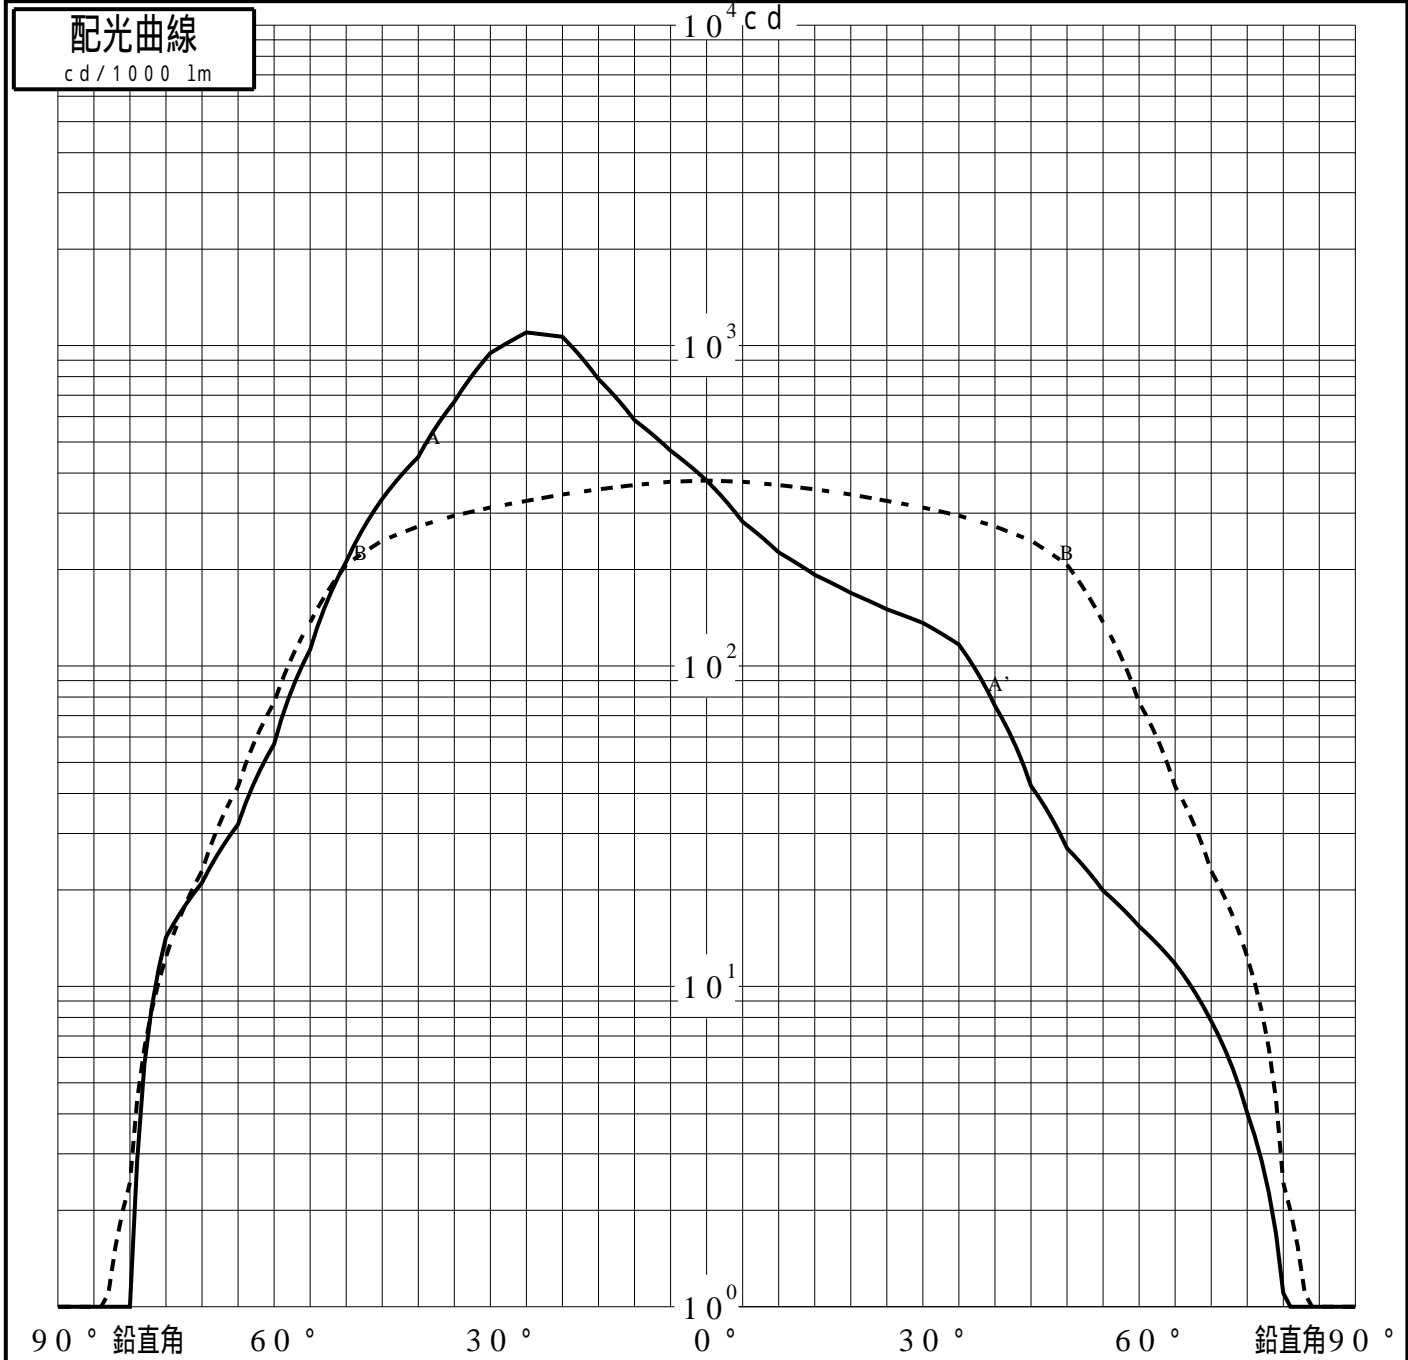

投光照明器具特性


品番(品名)	NNY24937_0 DEG	光源	LED5000_80_11800 ×1
管理番号	K0155049(0) DR1 TF		

累積光束曲線

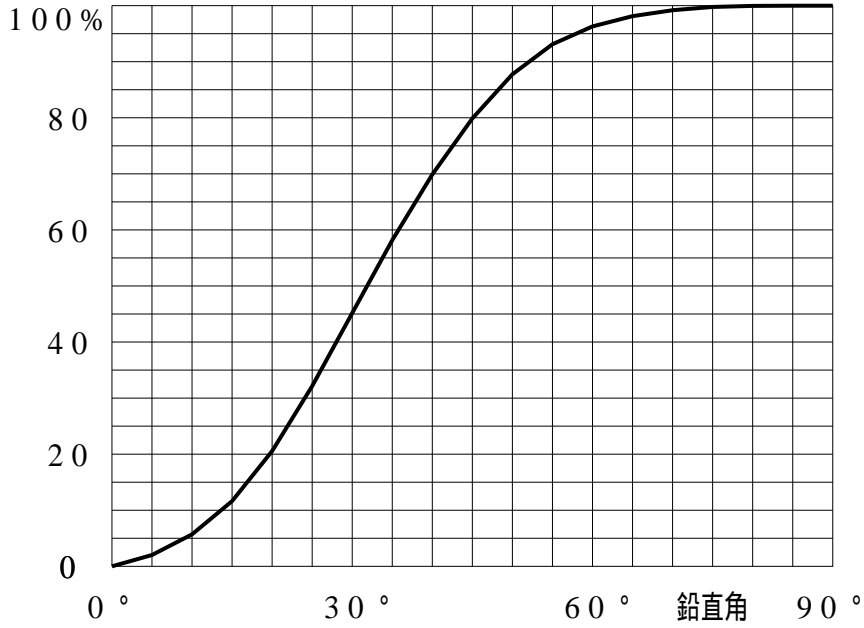

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

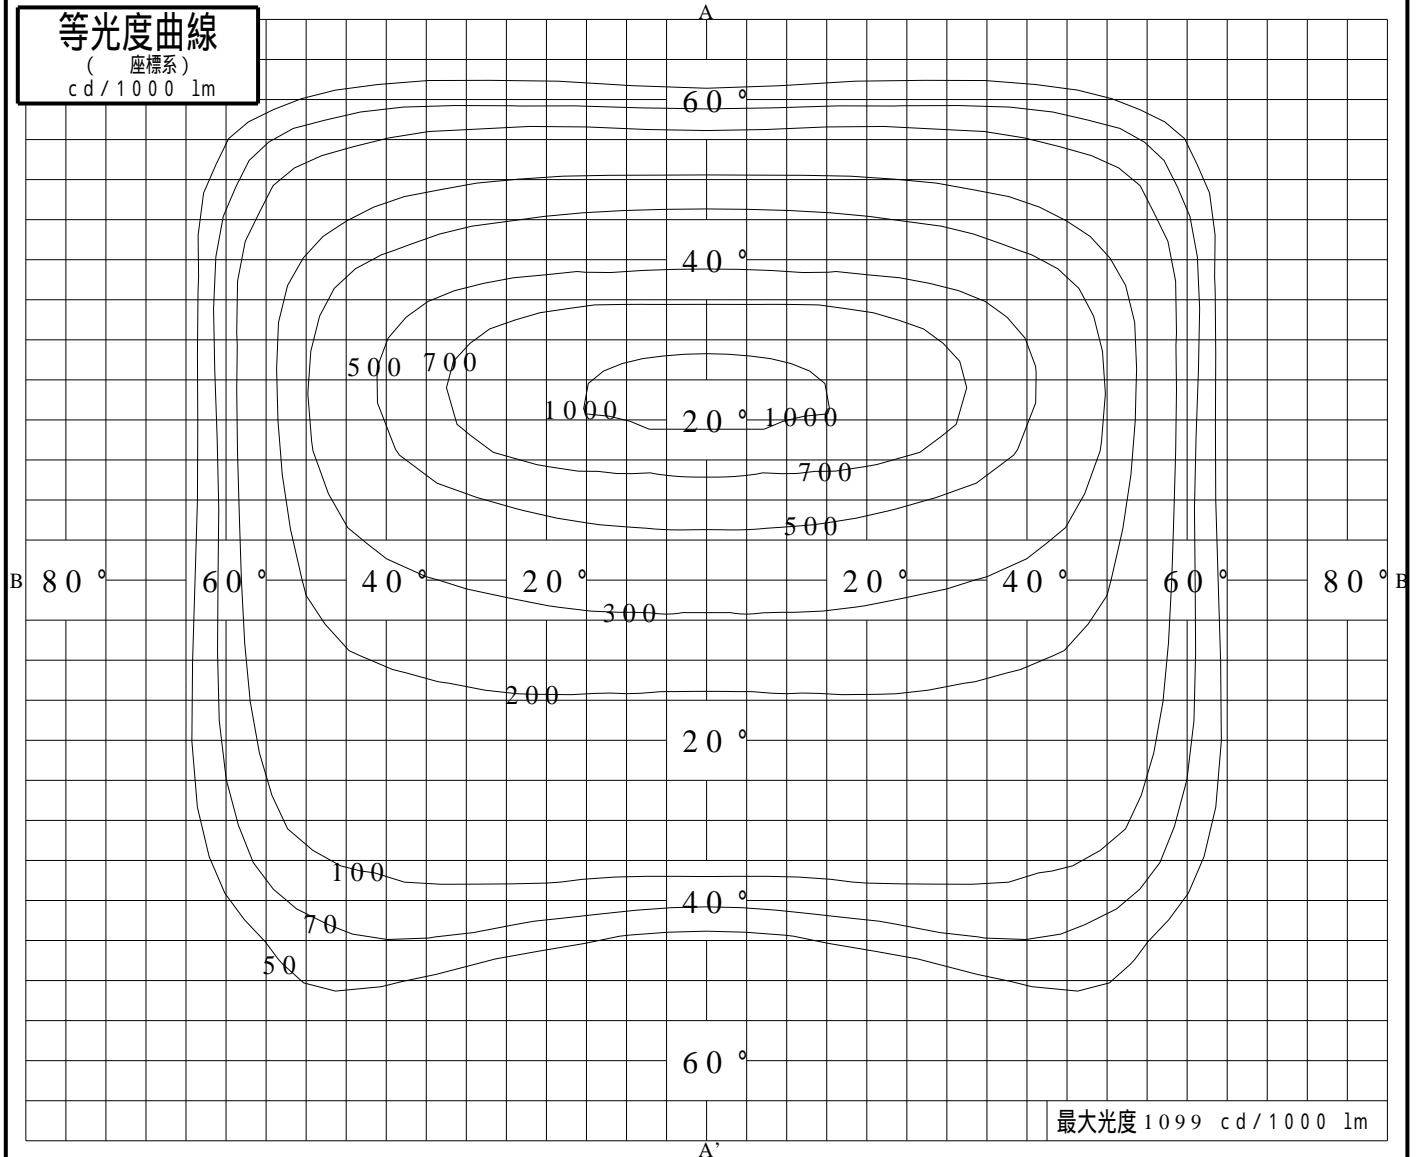

最大光度 1099 cd/1000 lm