


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY8 3 2 3 1 + NTS 9 2 1 5 1
光源	LED4000_70_1005 ×1 1005.0 l m
管理番号	K0177136(*) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	71.9 %	93.1 %	97.9 %	
最大光度	1866 cd / 1000 lm	ビ - ム角	43.9	63.8	73.2	

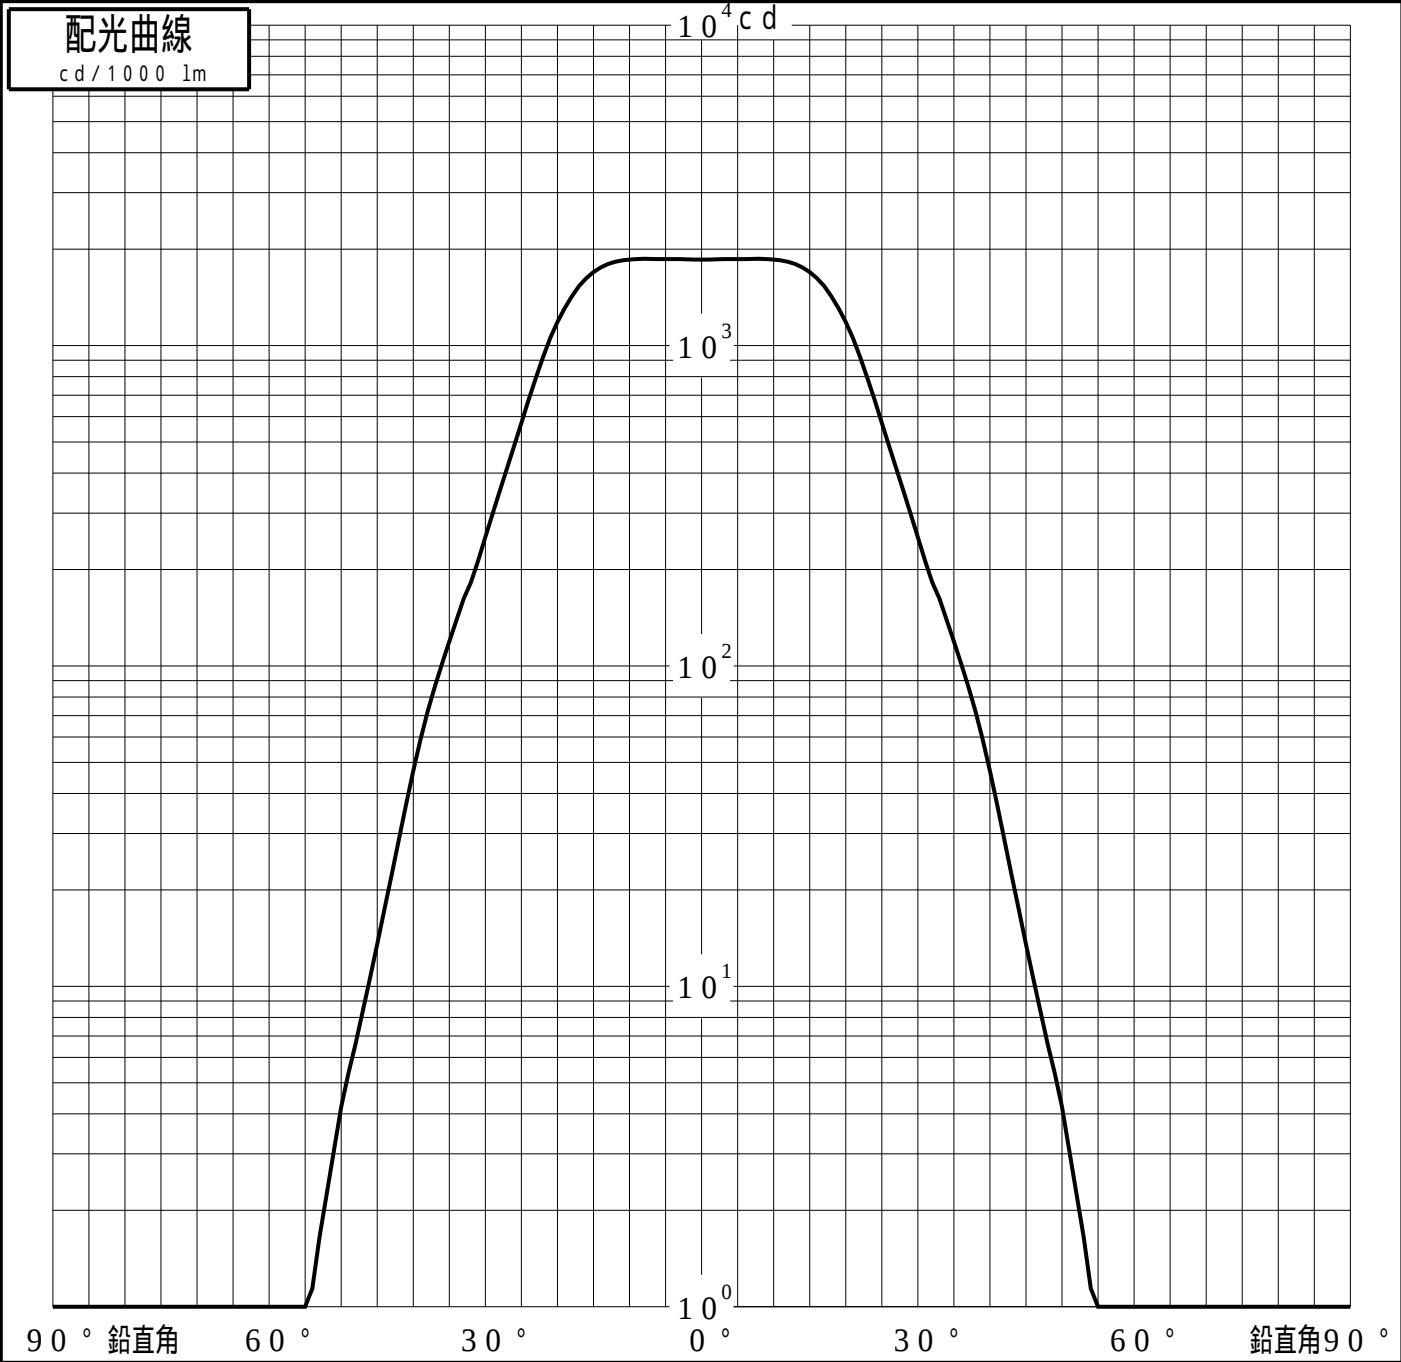

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 3 2 3 1 + N T S 9 2 1 5 1


光源

LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 0 5 × 1

管理番号

K 0 1 7 7 1 3 6 (*) D J 1 T F

累積光束曲線

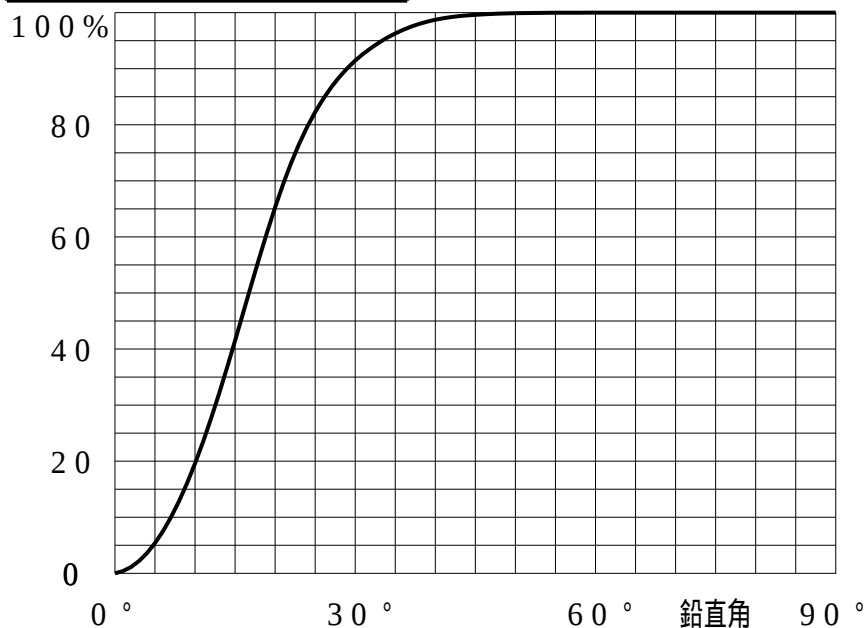

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm