


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY8 3 6 1 2 + NTS 9 2 1 5 1
光源	LED3500_70_755 x1 755.0 l m
管理番号	K0174967(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	87.1%	93.4%
最大光度	4180 cd / 1000 lm	ビ - ム角	25.8	48.4	56.9

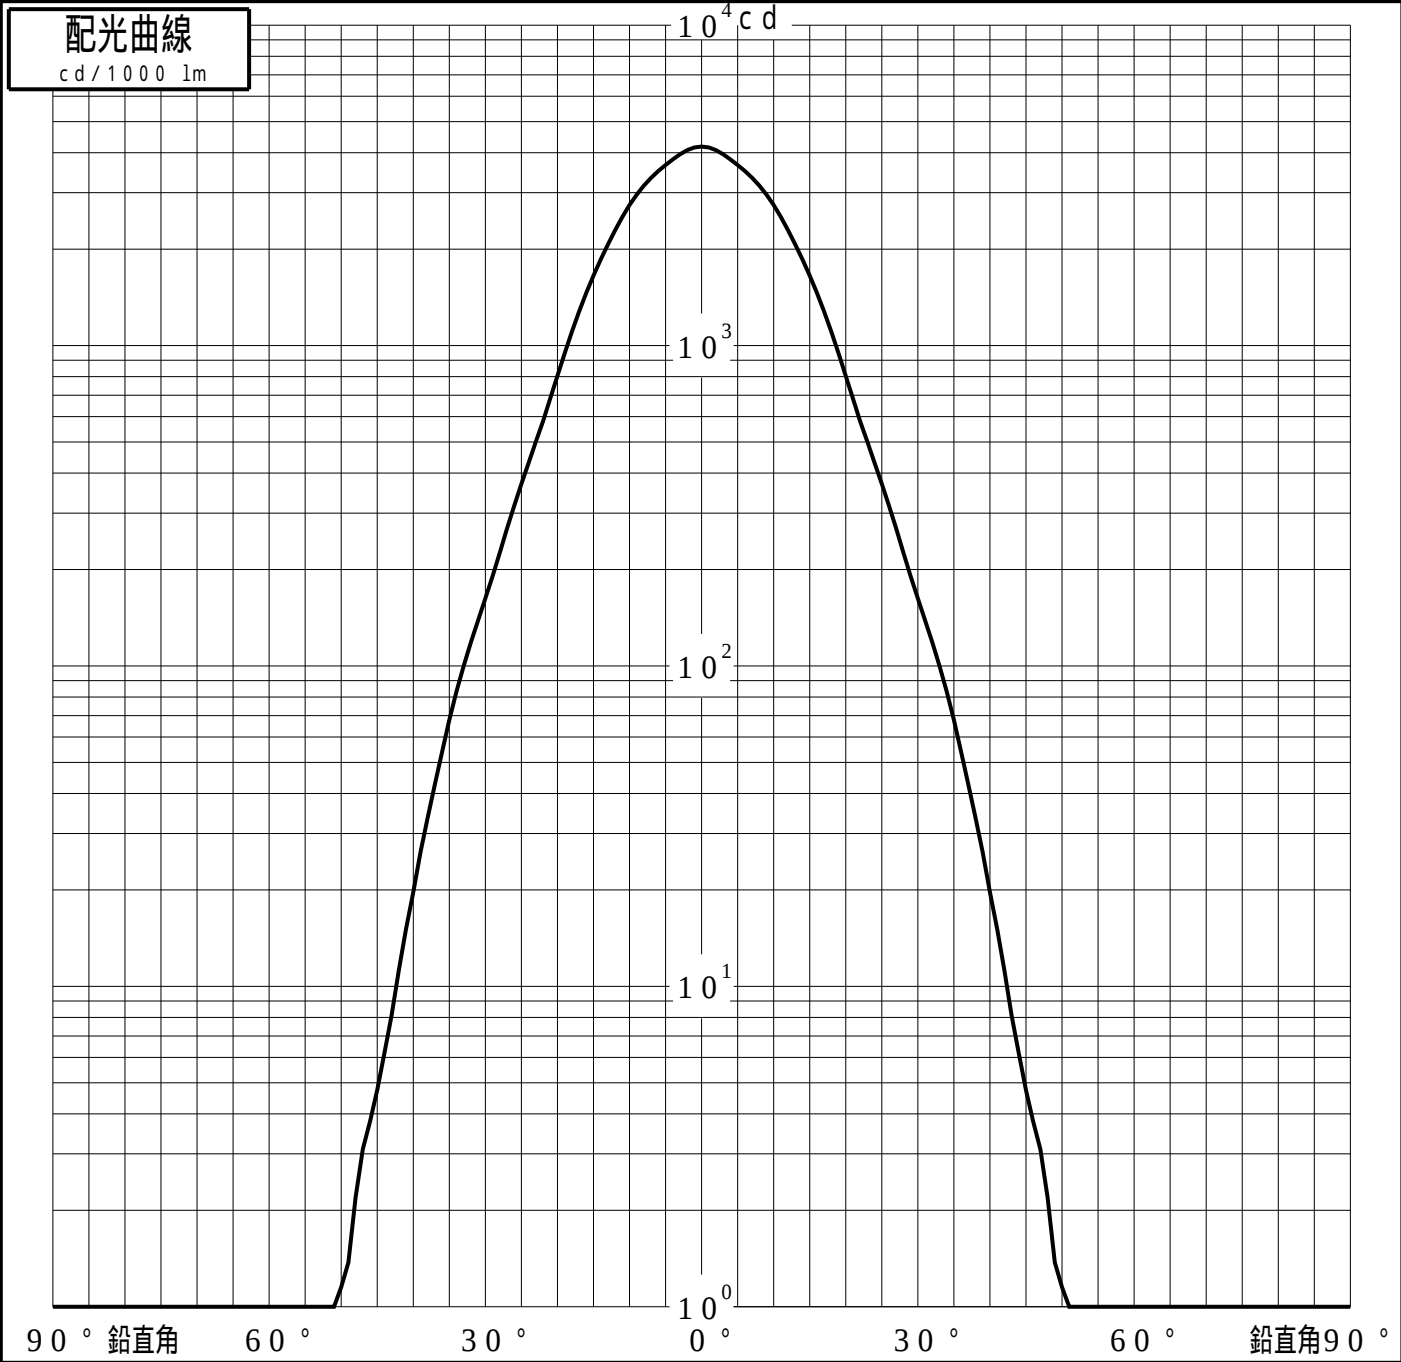

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 3 6 1 2 + N T S 9 2 1 5 1


光源

LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 7 5 5 × 1

管理番号

K 0 1 7 4 9 6 7 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

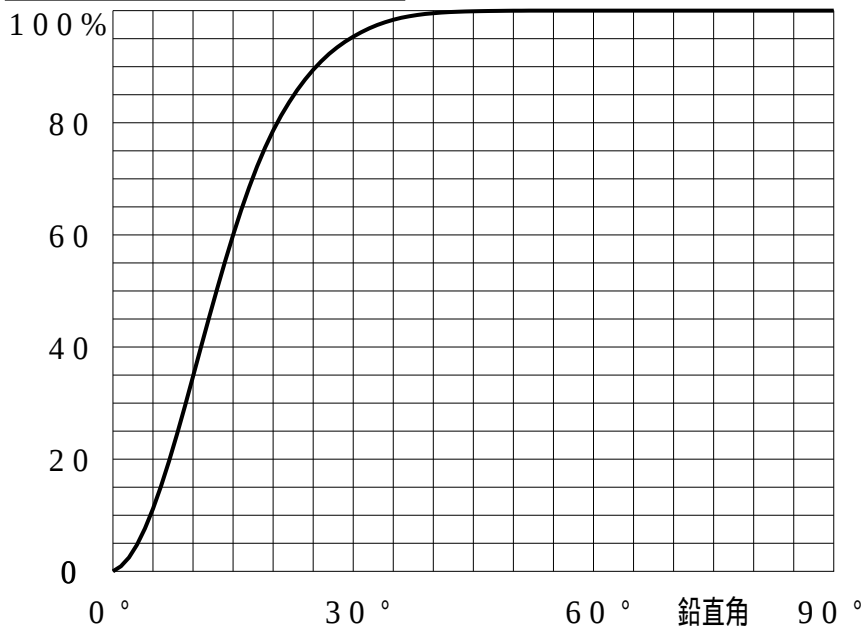

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm