


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY8 3 6 2 2 + NTS 9 2 1 5 1	
光源	LED3500_70_730 x1 730.0 l m	
管理番号	K0174966(6) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	91.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.8 %	90.9 %	96.9 %	
最大光度	2688 cd / 1000 lm	ビ - ム角	34.1 °	59.7 °	69.5 °	

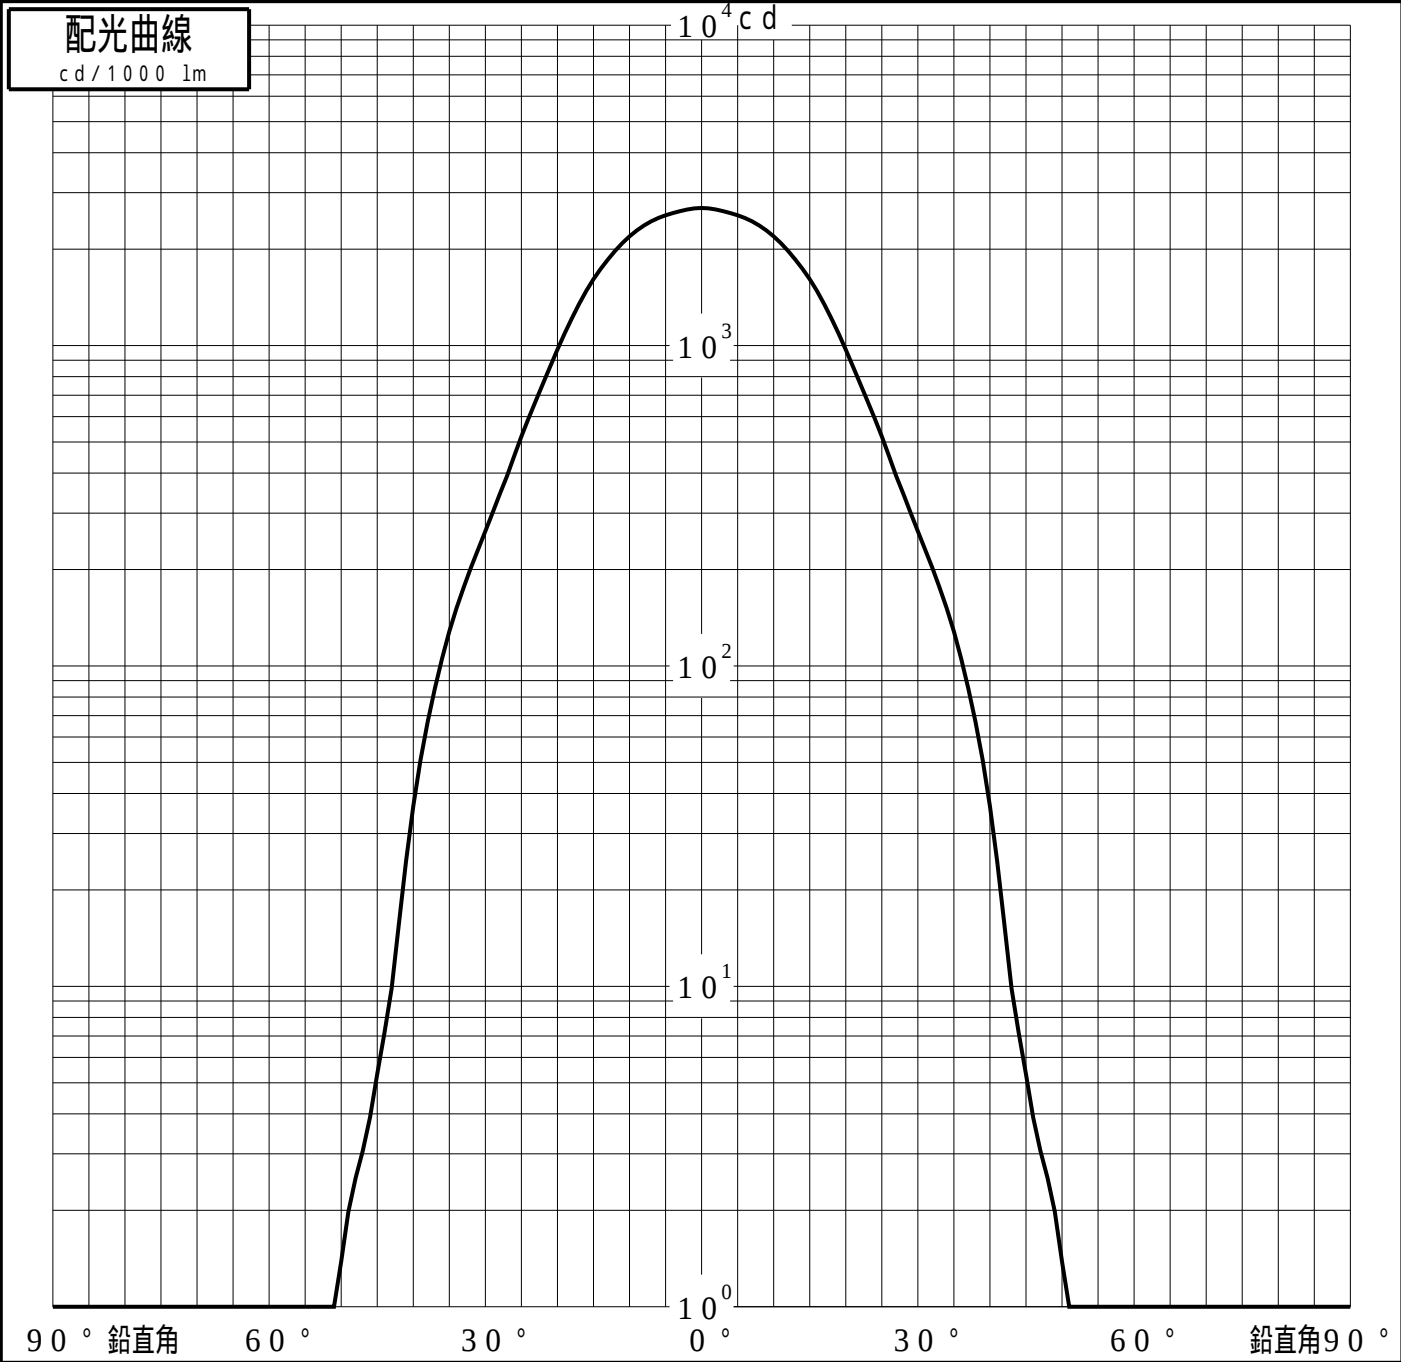

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 8 3 6 2 2 + N T S 9 2 1 5 1	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 7 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 9 6 6 (6) D J 1 T F		

累積光束曲線

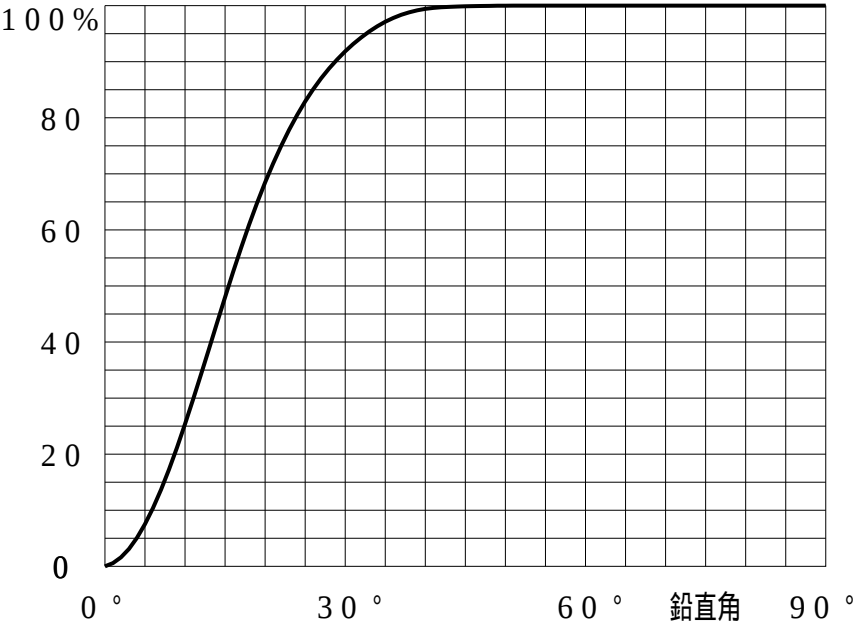

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m