屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ0586
光源	LED6200_70_3699 x1　　3699.0 lm
管理番号	K0147595(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	27	25
0.8	64	52	44	39	62	51	44	38	59	49	42	37	55	47	41	37	34
1.0	71	60	52	46	69	58	51	45	65	56	49	44	61	53	48	43	40
1.25	77	66	59	53	74	65	58	52	70	62	56	51	66	60	54	50	46
1.5	81	71	64	58	78	70	63	58	74	67	61	56	70	64	59	55	51
2.0	86	78	72	67	84	77	71	66	80	73	68	64	75	70	66	62	58
2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	83	78	73	69	79	75	71	67	63
3.0	92	86	81	77	90	85	80	76	86	81	77	73	81	78	74	71	67
4.0	96	91	86	83	93	89	85	81	89	85	82	79	85	82	79	76	72
5.0	98	94	90	86	95	92	88	85	91	88	85	82	87	84	82	80	75
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	93	91	89	87	89	87	86	84	79
10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	95	94	92	90	91	90	89	87	82

配光曲線

ランプ光束1000 lm

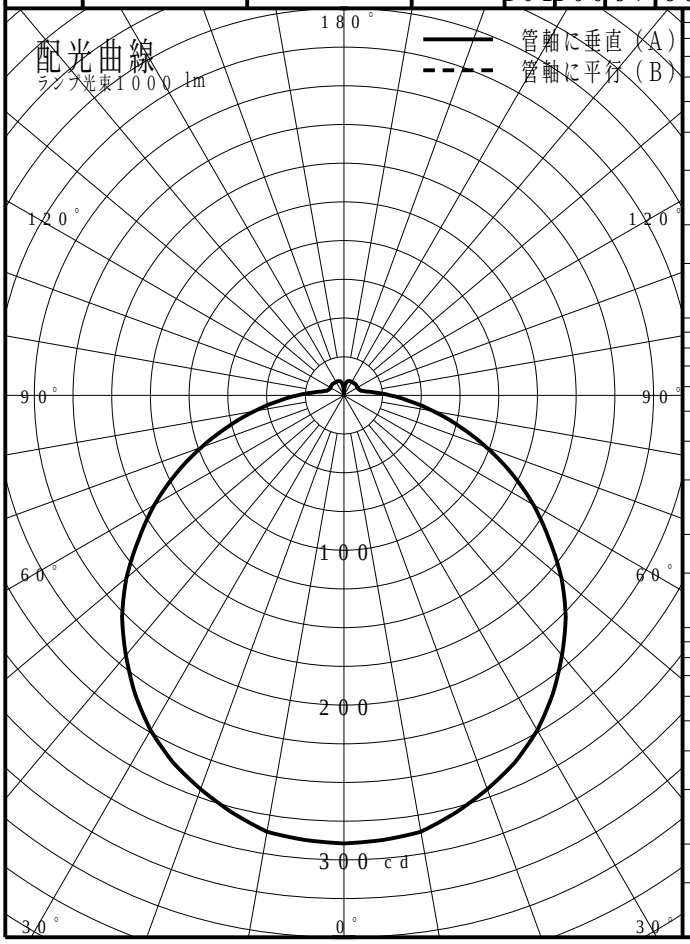

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

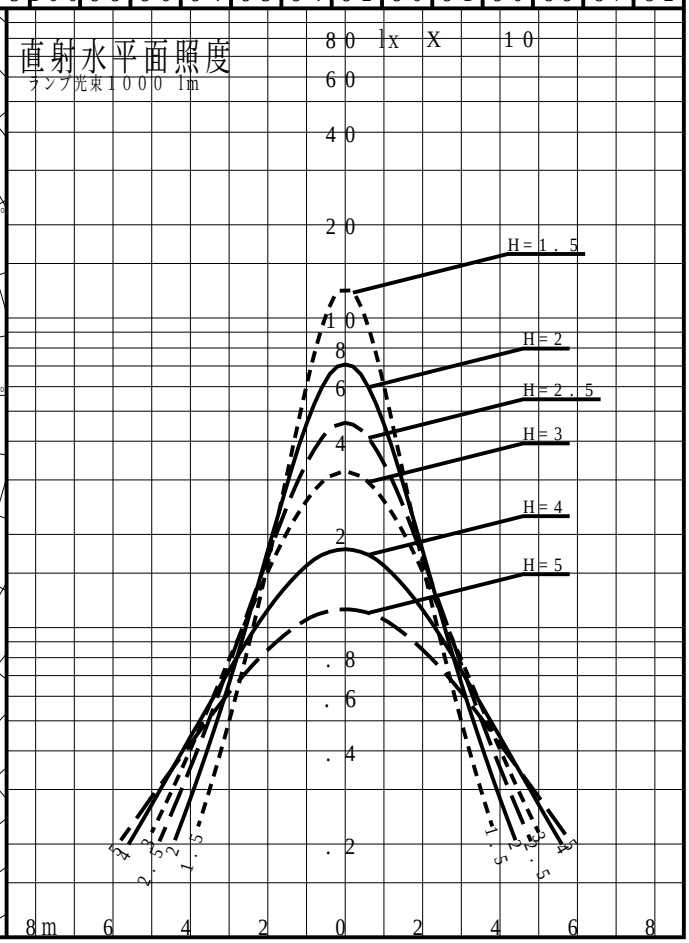

パナソニック株式会社