


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 1 4 5 K				
光源	LED3000_70_190 ×1 190.0 l m				
管理番号	K0195094(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	31.9%	71.5%	89.9%	
最大光度	2720 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 19.9° BB' 32.2°	62.5	67.0	84.9	

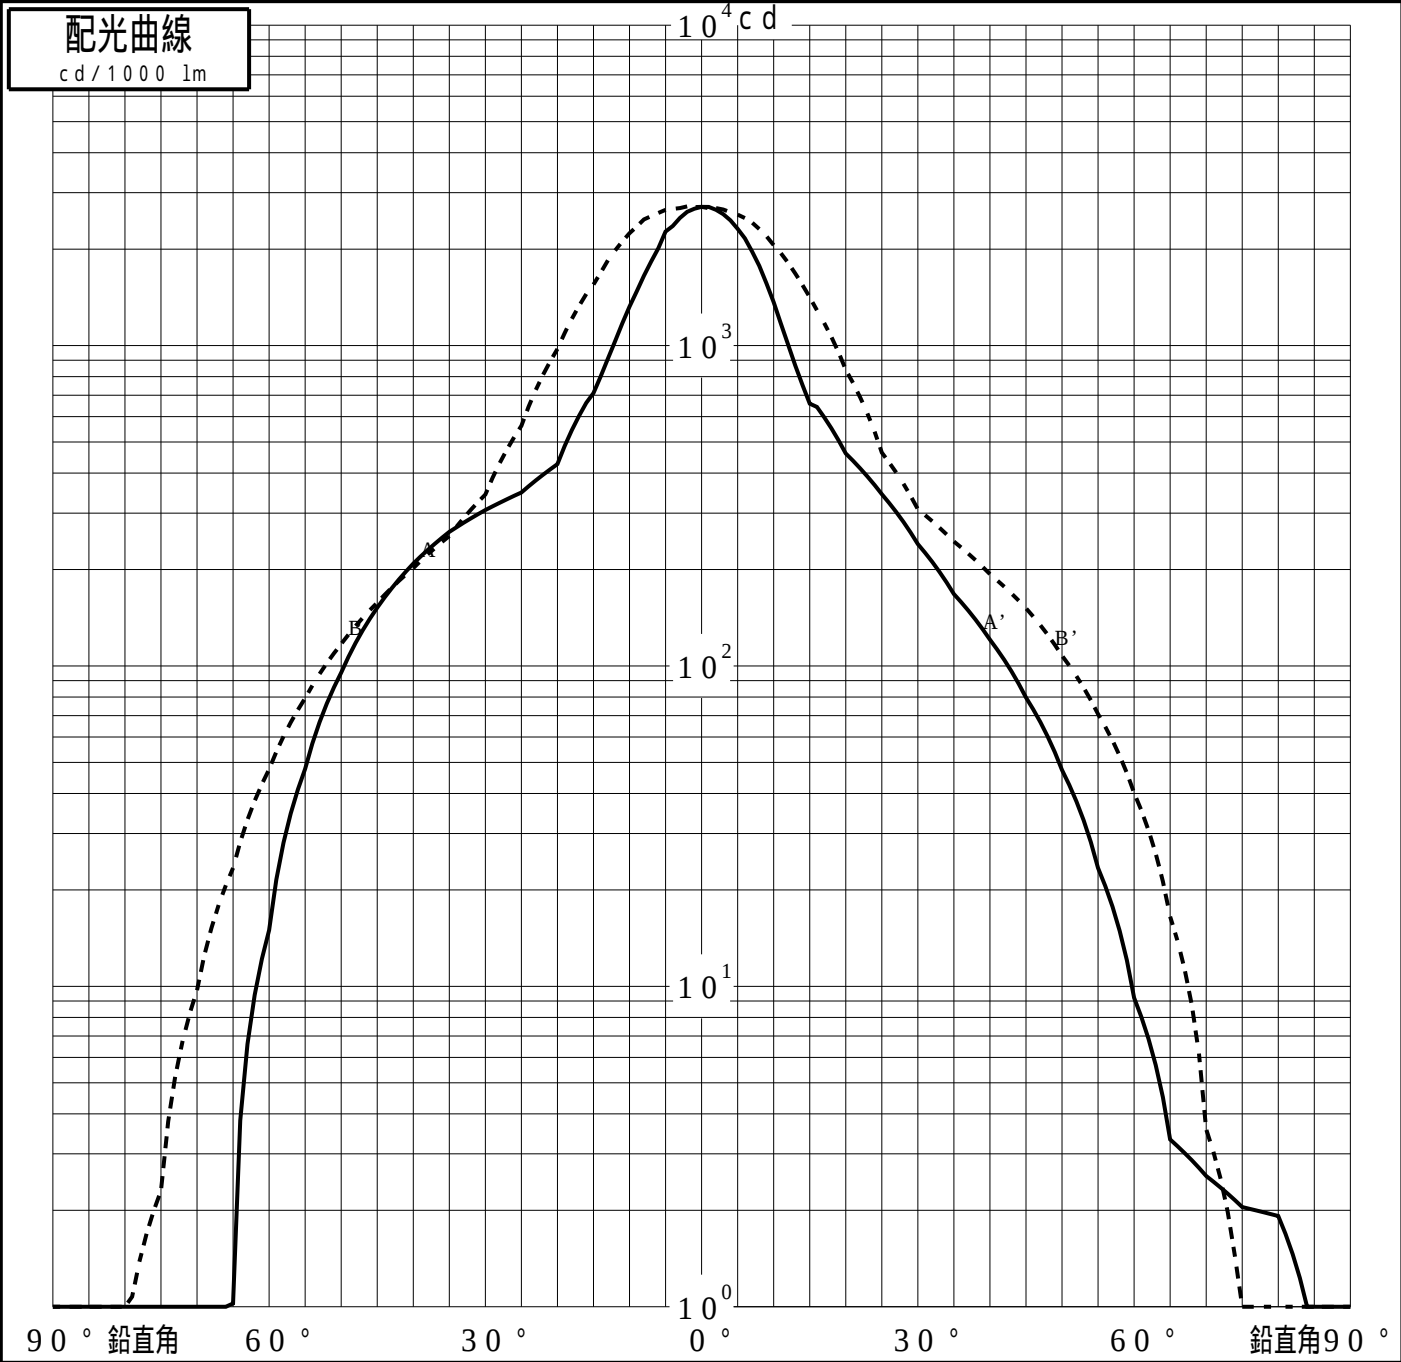

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 1 4 5 K	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 0 × 1
管理番号	K0195094 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

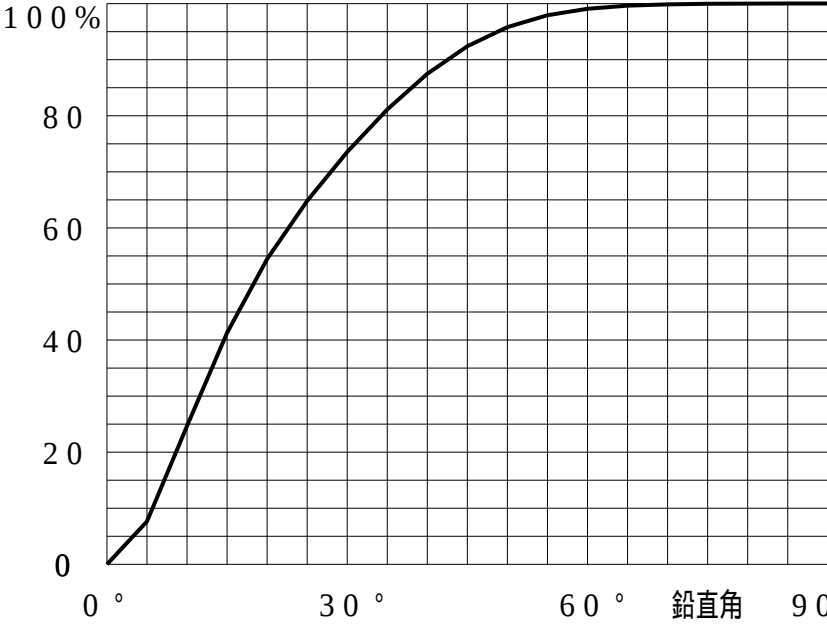

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm

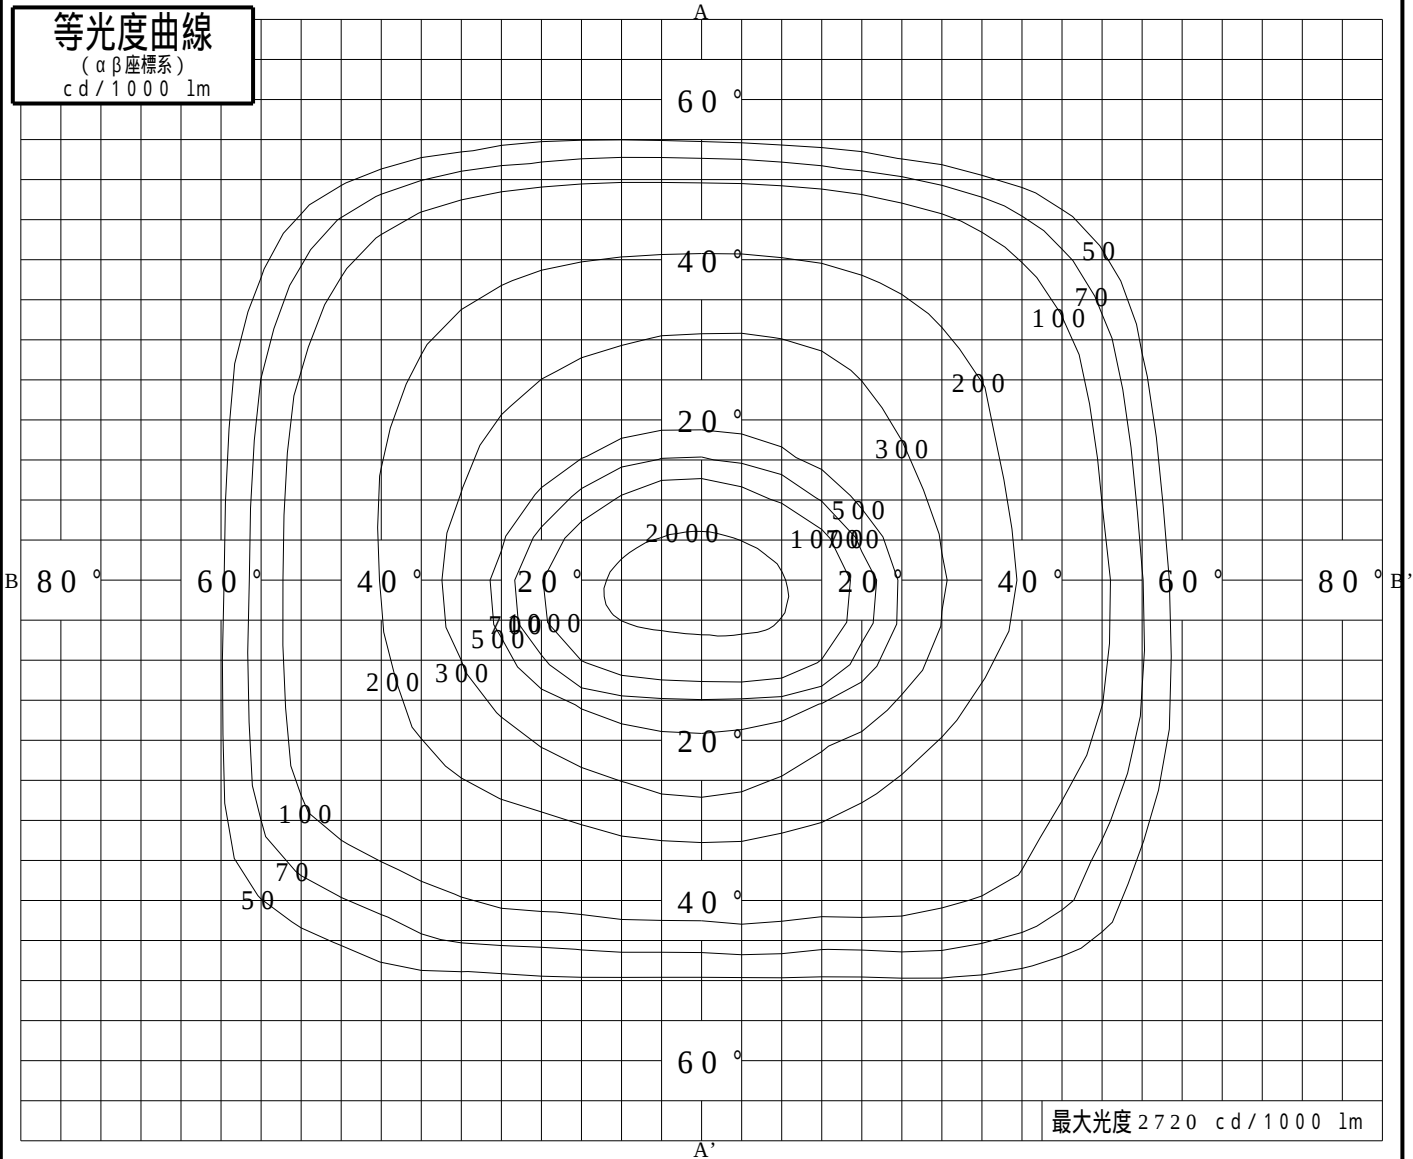

最大光度 2 7 2 0 cd / 1 0 0 0 lm