屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1586
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0147595(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	27	25
0.8	64	52	44	39	62	51	44	38	59	49	42	37	55	47	41	37	34
1.0	71	60	52	46	69	58	51	45	65	56	49	44	61	53	48	43	40
1.25	77	66	59	53	74	65	58	52	70	62	56	51	66	60	54	50	46
1.5	81	71	64	58	78	70	63	58	74	67	61	56	70	64	59	55	51
2.0	86	78	72	67	84	77	71	66	80	73	68	64	75	70	66	62	58
2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	83	78	73	69	79	75	71	67	63
3.0	92	86	81	77	90	85	80	76	86	81	77	73	81	78	74	71	67
4.0	96	91	86	83	93	89	85	81	89	85	82	79	85	82	79	76	72
5.0	98	94	90	86	95	92	88	85	91	88	85	82	87	84	82	80	75
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	93	91	89	87	89	87	86	84	79
10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	95	94	92	90	91	90	89	87	82

配光曲線

ランプ光束1000 lm

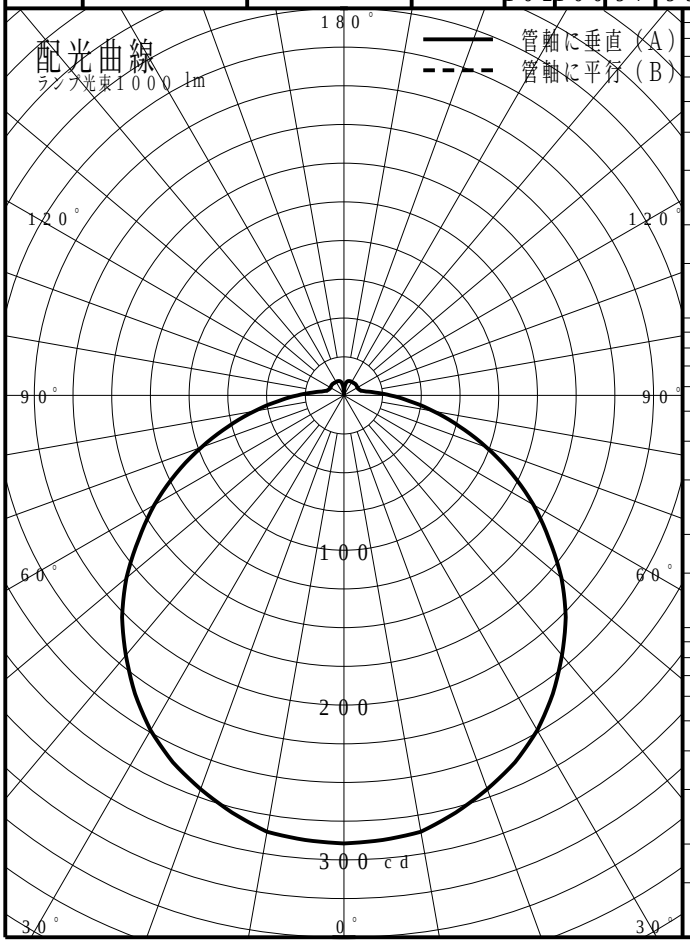

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

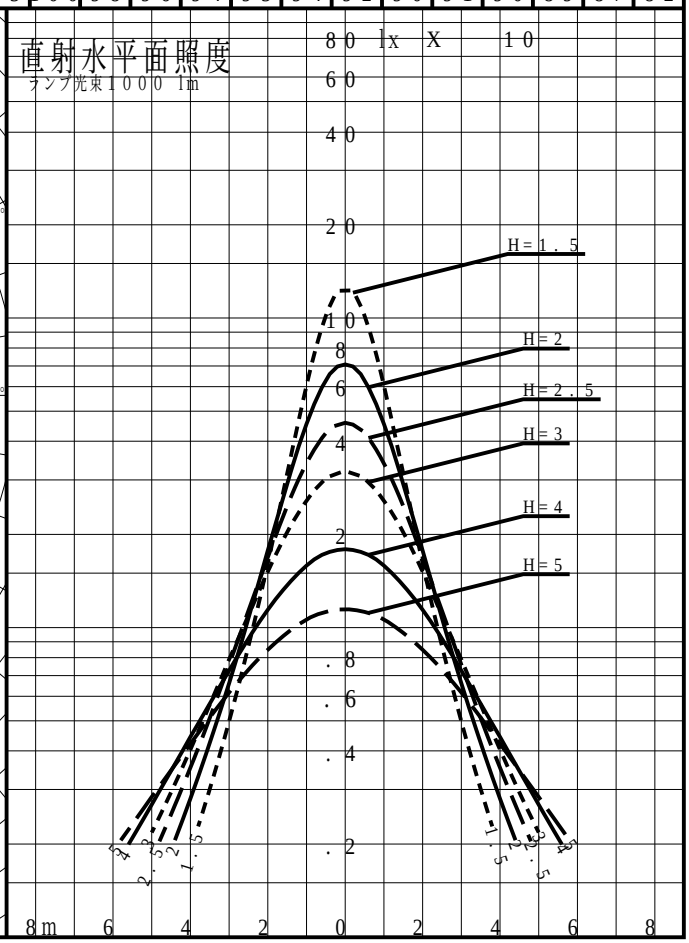

パナソニック株式会社