



非常用照明器具特性

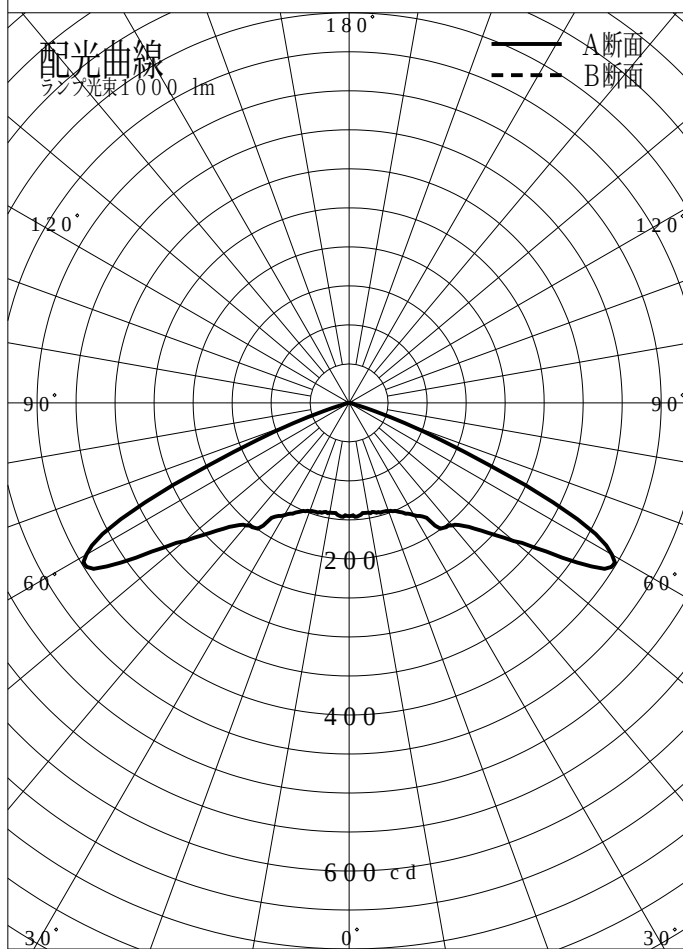

品番	NNF B90045Z		
名称			
光源	LED5000 / 97 / 230		
管理番号	K0143779(1) DR1		
光束	230lm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
NNF B90045Z	9.5	4.7	2.4
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

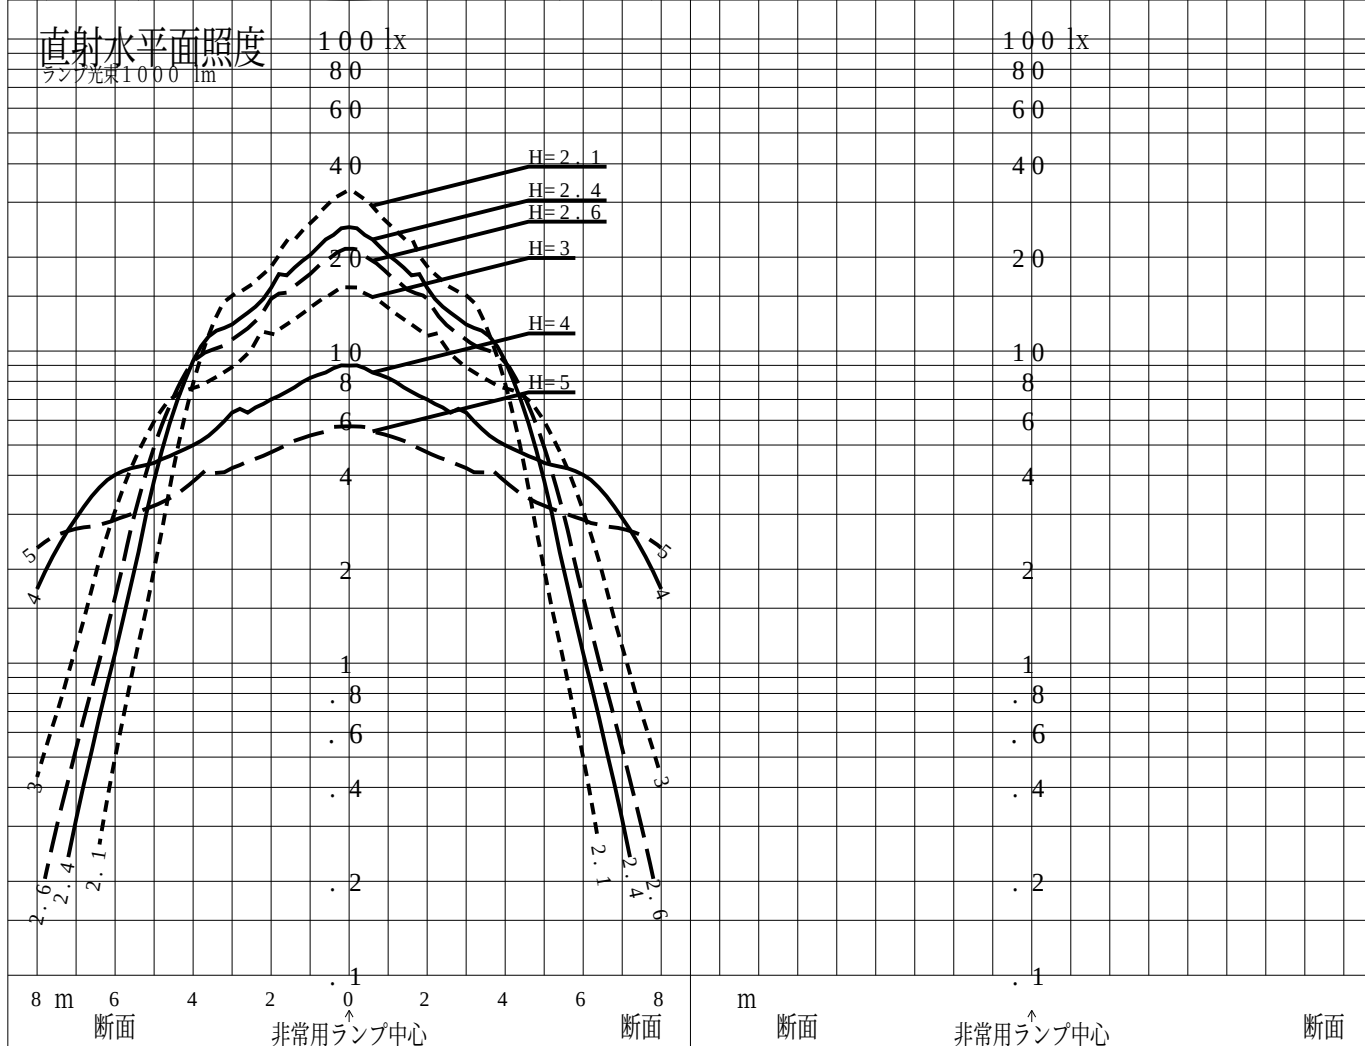

品番	NNF B9 0 0 4 5 Z				
名称					
光源	LED5 0 0 0 / 9 7 / 2 3 0				
管理番号	K0 1 4 3 7 7 9 (1 4) DR 1				
光束	2 3 0 . 0 l m * 1 . 0 0			備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0 . 9 2				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2 . 1	2 . 2	2 . 3	2 . 4	2 . 5	2 . 6	2 . 7	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4	3 . 5	3 . 6
単体配置	A1	3 . 8	3 . 9	3 . 9	4 . 0	4 . 0	4 . 0	3 . 6	3 . 2	3 . 0	2 . 8	2 . 6	2 . 5	2 . 1	1 . 9	1 . 6	1 . 3
直線配置	A2	8 . 5	8 . 9	9 . 2	9 . 4	9 . 6	9 . 9	10 . 1	10 . 3	10 . 4	10 . 1	10 . 0	10 . 0	9 . 9	9 . 8	9 . 7	9 . 6
四角配置	A4	6 . 9	7 . 2	7 . 4	7 . 6	7 . 8	8 . 1	8 . 3	8 . 5	8 . 7	8 . 9	9 . 1	9 . 3	9 . 5	9 . 6	9 . 7	9 . 6
壁からの距離 (最大)	A0	2 . 7	2 . 8	2 . 9	2 . 9	3 . 0	3 . 0	3 . 1	3 . 0	2 . 7	2 . 4	2 . 1	1 . 9	1 . 7	1 . 4	1 . 3	1 . 0

器具取付高さ (m)	3 . 7	3 . 8	3 . 9														
単体配置	A1	1 . 1	- - - -	- - - -													
直線配置	A2	9 . 4	8 . 9	8 . 5													
四角配置	A4	9 . 4	8 . 9	8 . 5													
壁からの距離 (最大)	A0	1 . 0	1 . 0	1 . 0													

器具取付高さ (m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離 (最大)																	