

屋外照明器具特性																			
品番 (品名)		YYY16110M																	
光源		LED3000_70_205 ×1 205.0 lm																	
管理番号		K0194716 (1) DB 1																	
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率		100.0 %				直下光度				0.0 cd/1000lm									
上方光束		14.6%				最大光度				328.3 cd/1000lm									
下方光束		85.4%																	

鉛直角 θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
90°	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
180°	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
270°	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
I maxを含む鉛直面	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75


配光曲線
cd/1000 lm

最大光度 I maxを含む
θ = 66° の円錐面

最大光度 I maxを含む
φ = 0° の鉛直面


パナソニック株式会社

等照度曲線			
品番 (品名)	YYY16110M	全光束	205 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_70_205 x1	取付高さ	0.2 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0194716 (1) DB 1	最大照度	219.1 lx

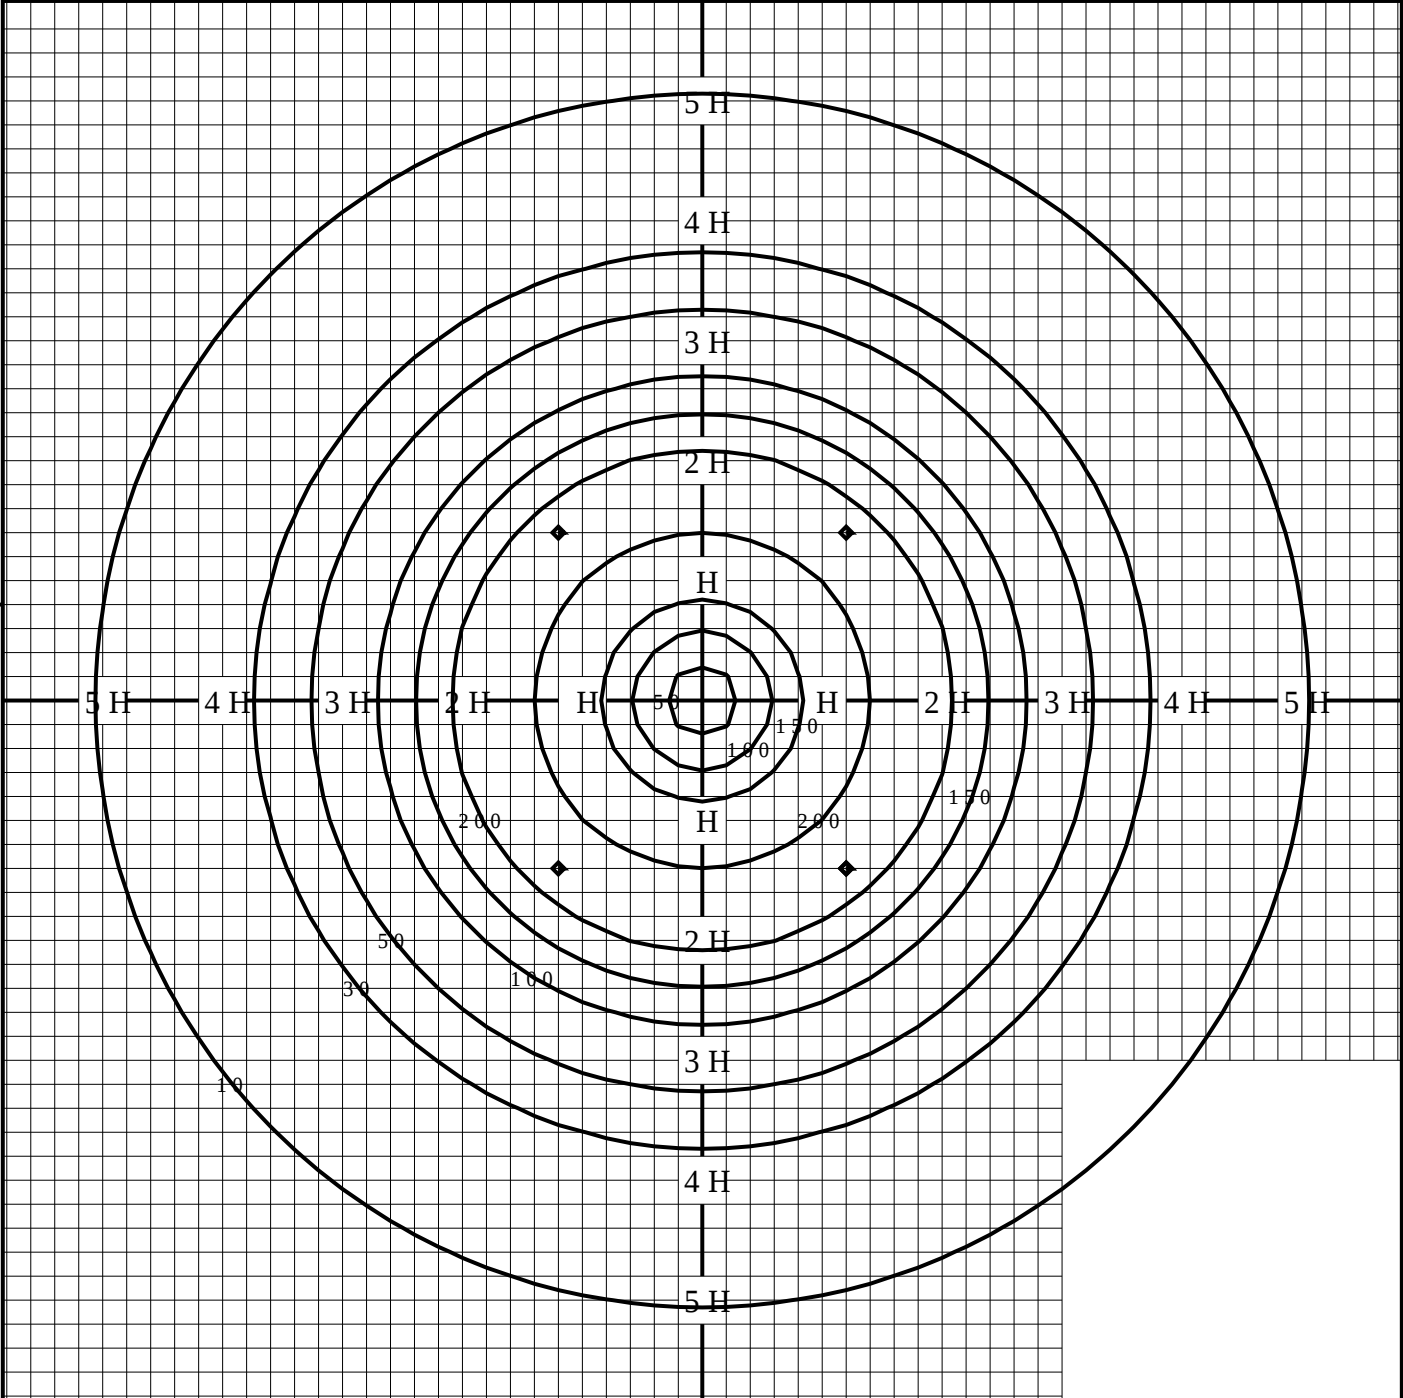

◆ 印は最大照度の位置を示す。 取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。										単位：lx
取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.025	0.006	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

等照度曲線			
品番 (品名)	YYY16110M	全光束	205 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_70_205 x1	取付高さ	0.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0194716 (1) DB 1	最大照度	9.2 lx

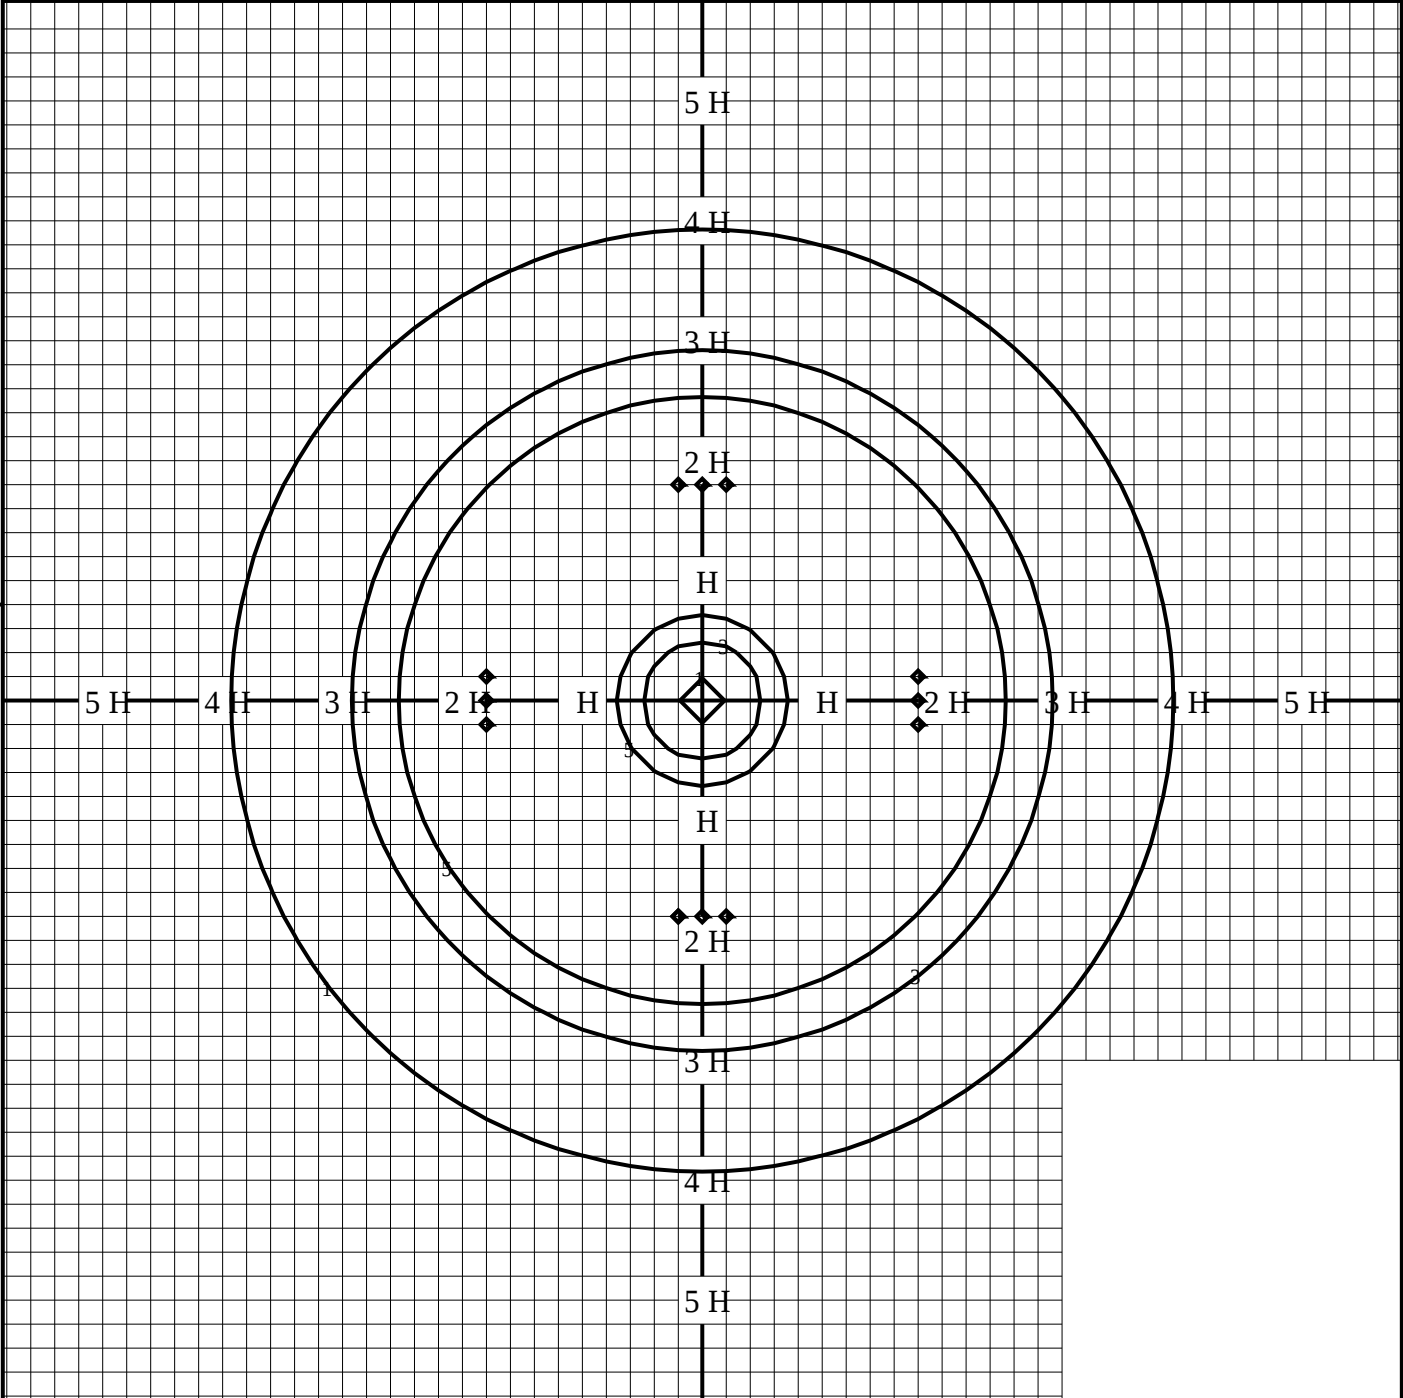

◆ 印は最大照度の位置を示す。 取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。										単位：lx
取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.640	0.160	0.071	0.040	0.025	0.017	0.013	0.010	0.007	0.006