屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY41000
光源	LLD3020LCE1 x2　　795.0 lm
管理番号	K0194489(2)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	58 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	29 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	29 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	39	35	33	31	37	34	32	30	34	31	30	28	30	29	28	27	24
	中 0.6	0.8	43	39	36	34	40	37	35	33	36	34	32	31	32	31	30	29	25
	否 0.56	1.0	45	41	39	37	42	39	37	36	38	36	34	33	33	32	31	30	26
下方投影面積	cm^2	1.25	47	44	41	39	44	41	39	38	39	37	36	35	34	33	32	31	27
等価発光面積	cm^2	1.5	48	45	43	41	45	43	41	40	40	38	37	36	35	34	33	32	27
		2.0	50	48	46	44	47	45	43	42	41	40	39	38	36	35	34	34	28
		2.5	51	49	47	46	48	46	45	44	42	41	40	39	36	36	35	34	28
		3.0	52	50	49	47	49	47	46	45	43	42	41	40	37	36	36	35	28
		4.0	53	52	50	49	50	49	47	47	43	42	42	41	37	37	36	36	28
		5.0	54	53	51	51	50	49	48	48	44	43	42	42	37	37	37	36	28
		7.0	54	54	53	52	51	50	50	49	44	44	43	43	38	38	37	37	29
		10.0	55	54	54	53	51	51	50	50	45	44	44	44	38	38	38	38	29

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.40H m	0.39H m

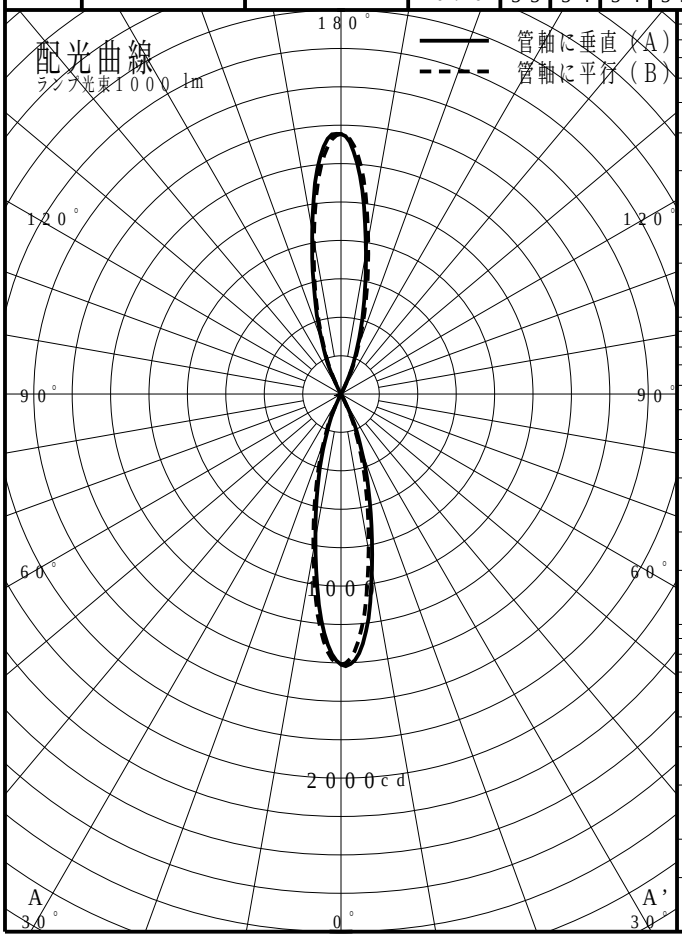

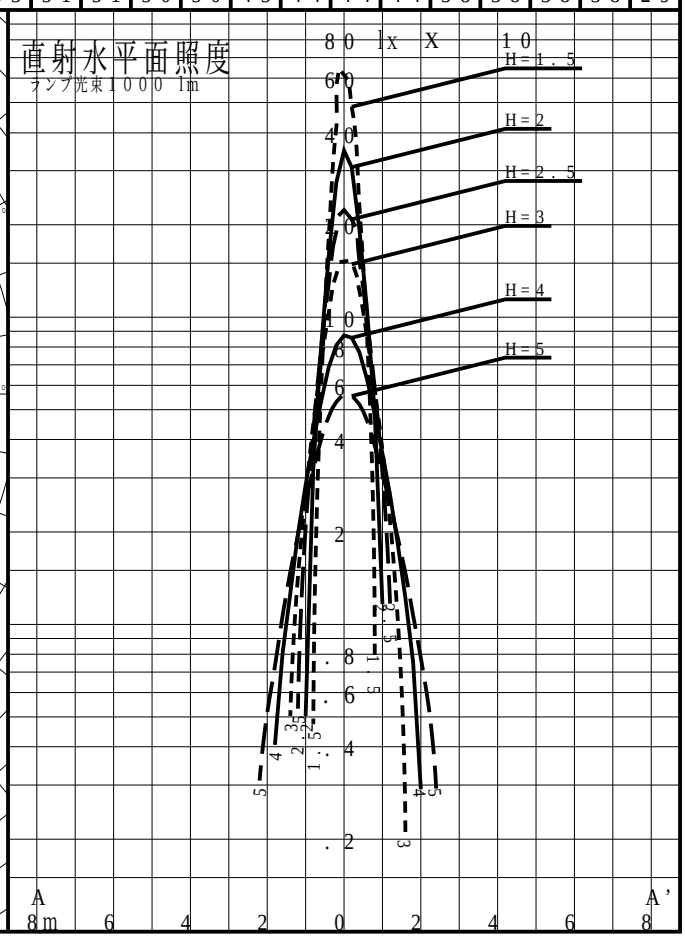

1417.5
1408.9

パナソニック株式会社