



| 投光照明器具特性 |                                                   |  |
|----------|---------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY3 3 0 1 1                                      |  |
| 光源       | LLD3020CU1    ×1                      615.0   l m |  |
| 管理番号     | K0194725( 1) DB1   TF                             |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 67.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 80.6 %             | ビーム効率  | 25.9%              | 58.9%               | 67.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 3788<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 19.8               | 45.8                | 59.8                |                                                                                     |

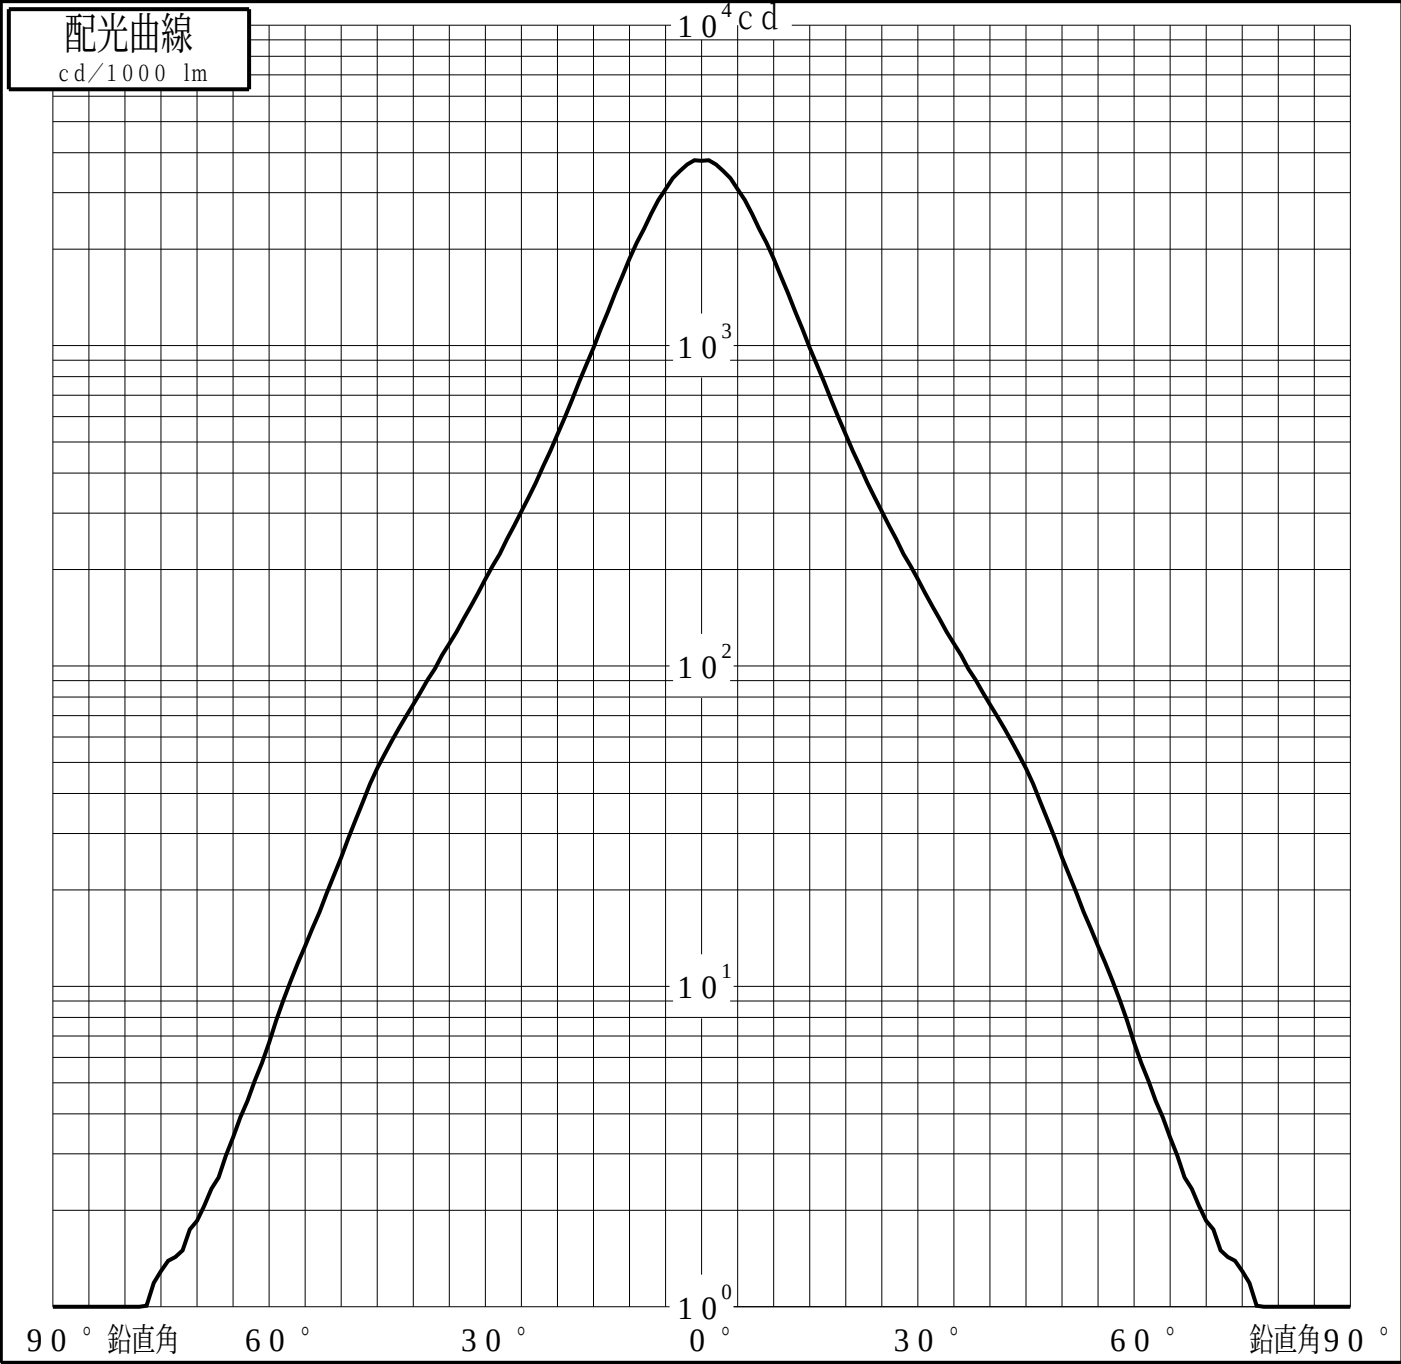

投光照明器具特性


|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 3 0 1 1       | 光源 | LLD3 0 2 0 CU1 ×1 |
| 管理番号    | K0194725(1) DB1 TF |    |                   |

累積光束曲線

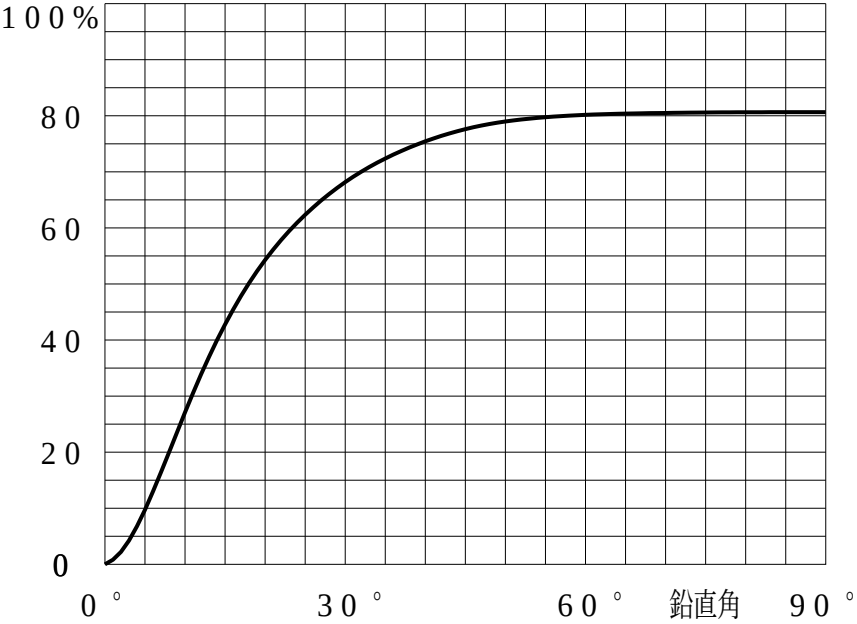

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

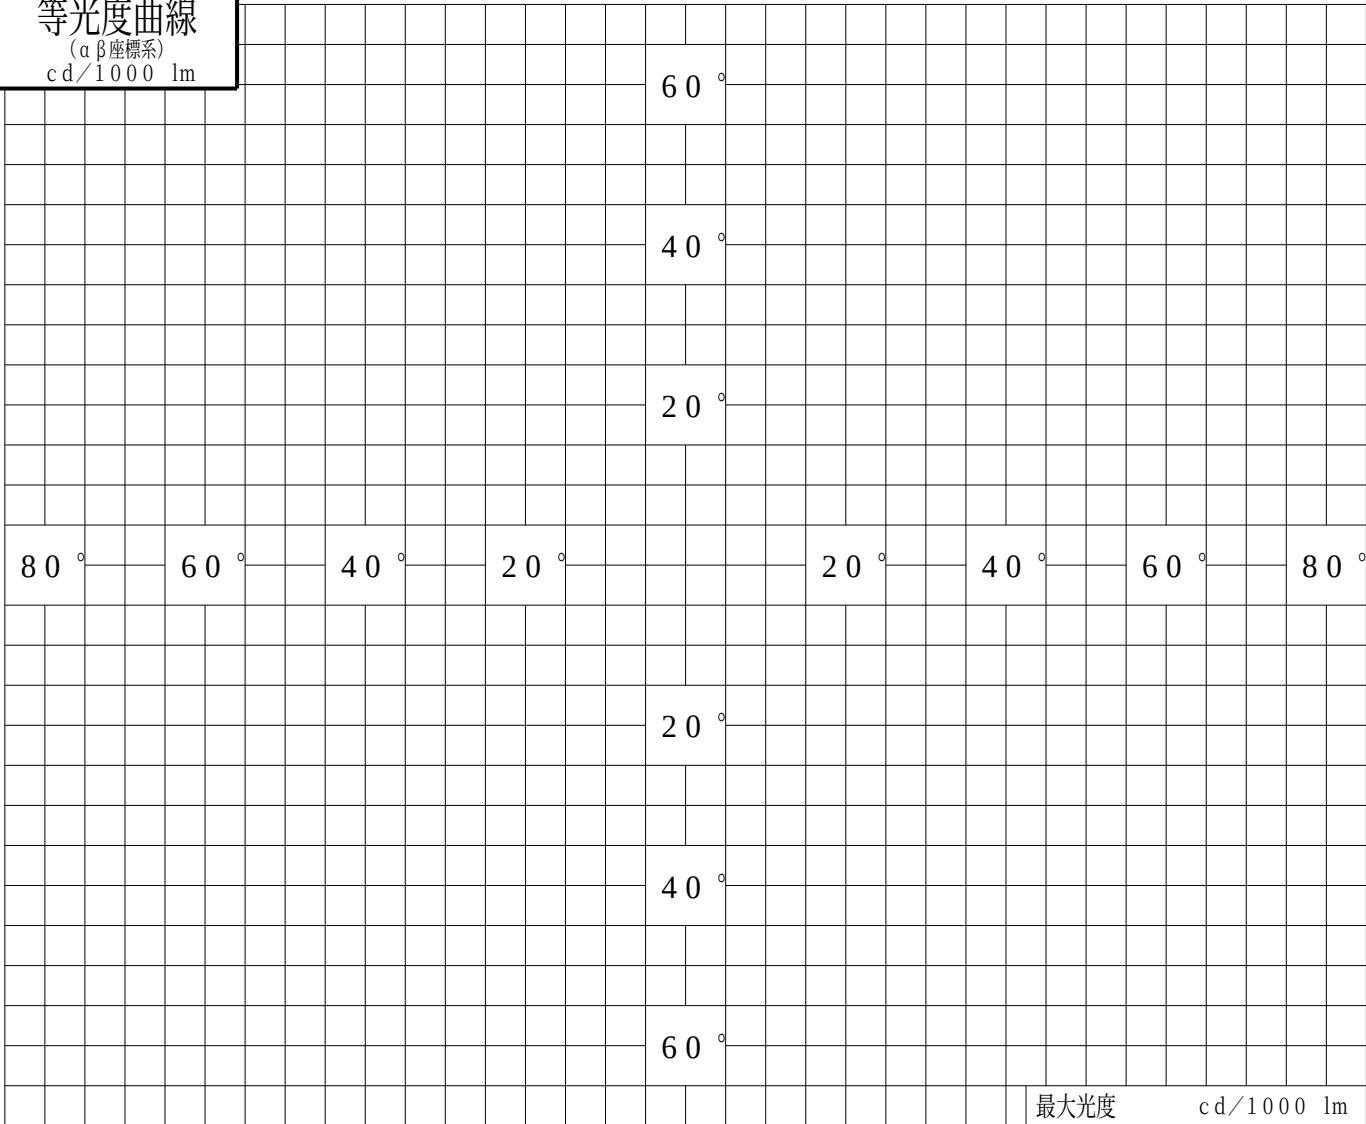

最大光度 cd/1000 lm