


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 3 K				
光源	LED2700_70_757 ×1 757.0 lm				
管理番号	K0195584(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.0 %	ビーム効率	25.9%	68.7%	86.9%	
最大光度	4672 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 18.3° BB' 19.1°	46.9° 49.9°	66.2° 68.3°		

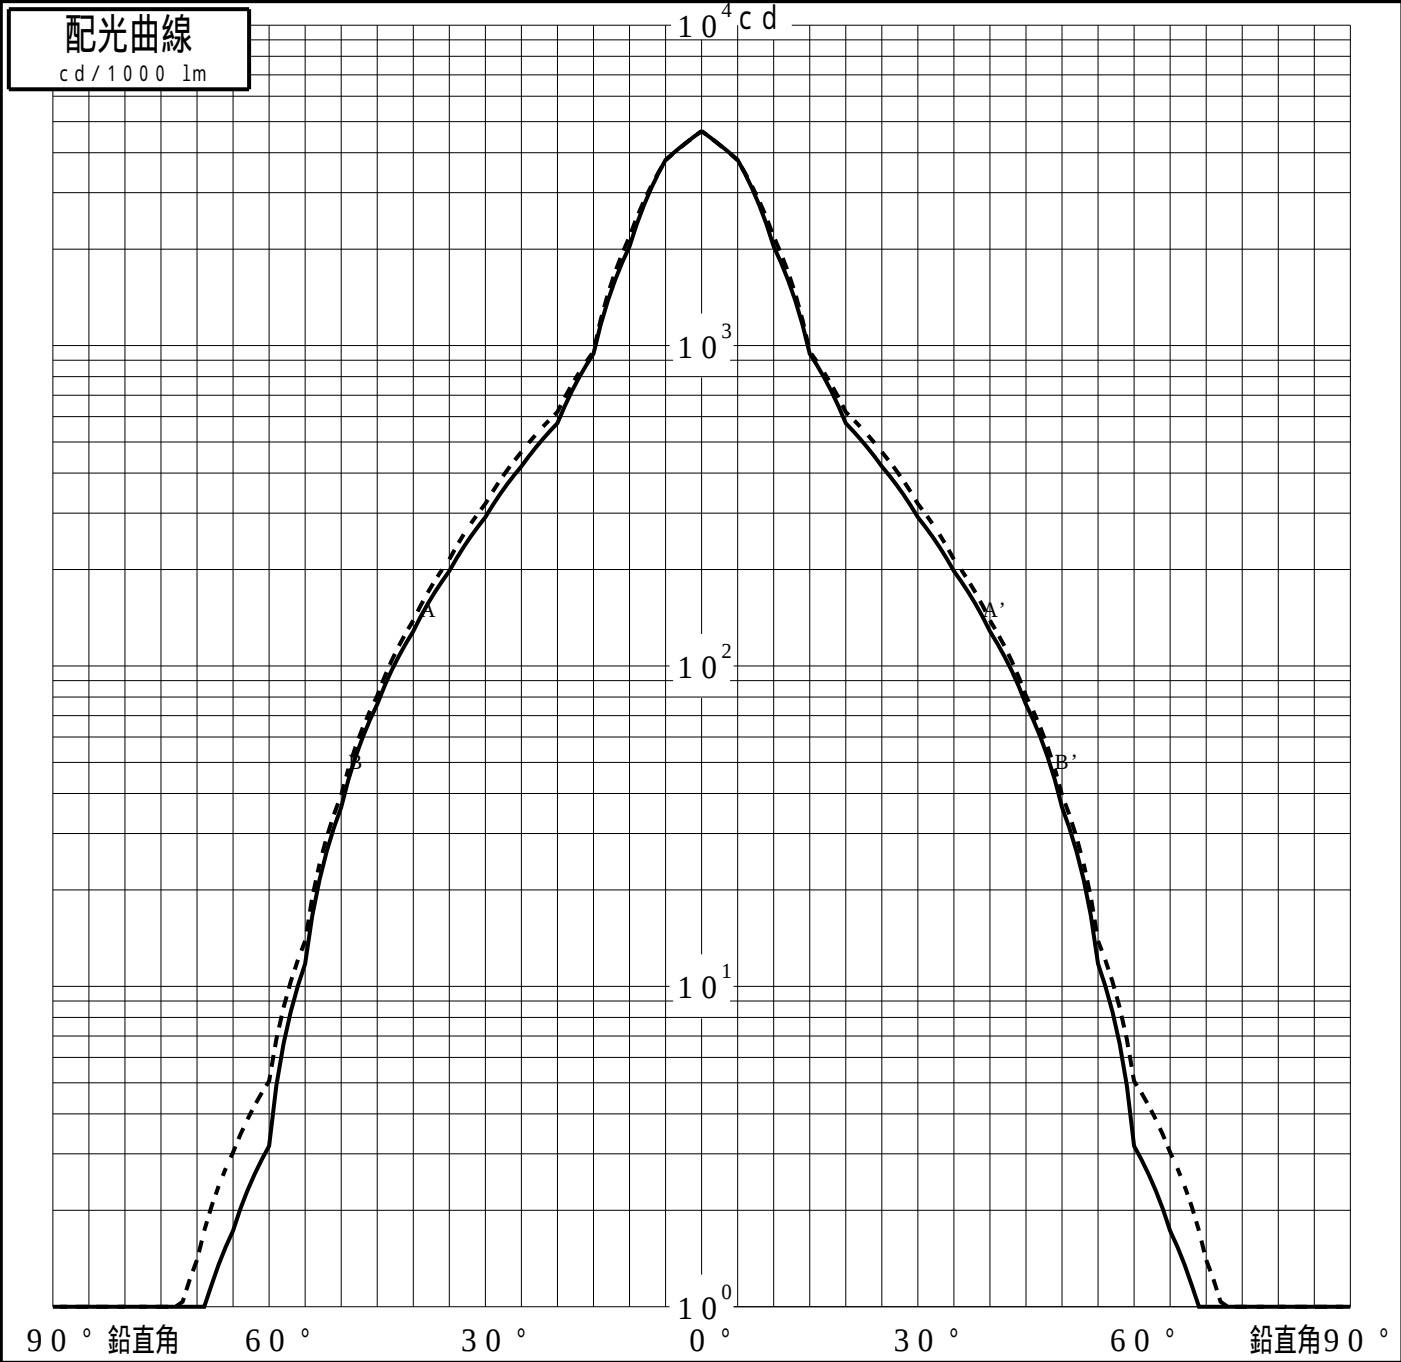

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 3 K	光源	LED2700_70_757 ×1
管理番号	K0195584(0) DR1 XY		

累積光束曲線

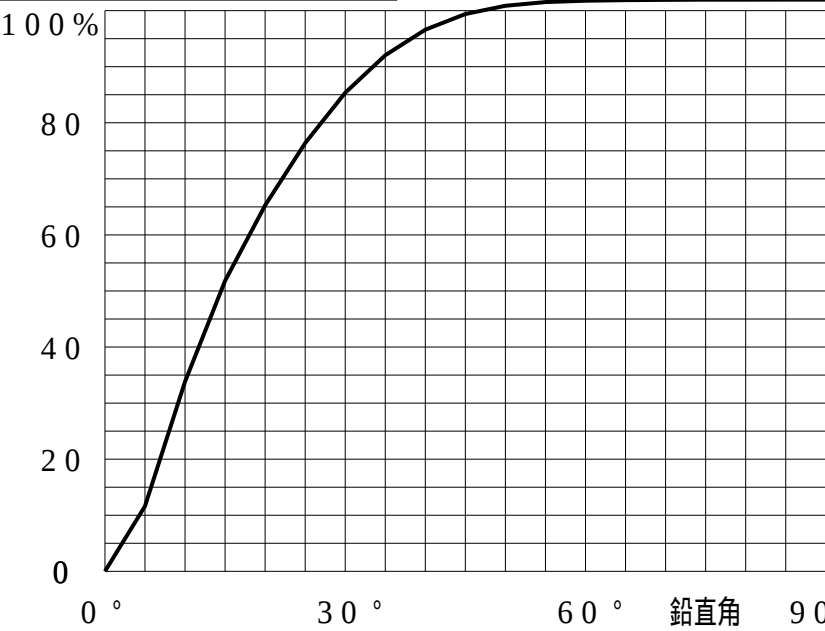

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

