
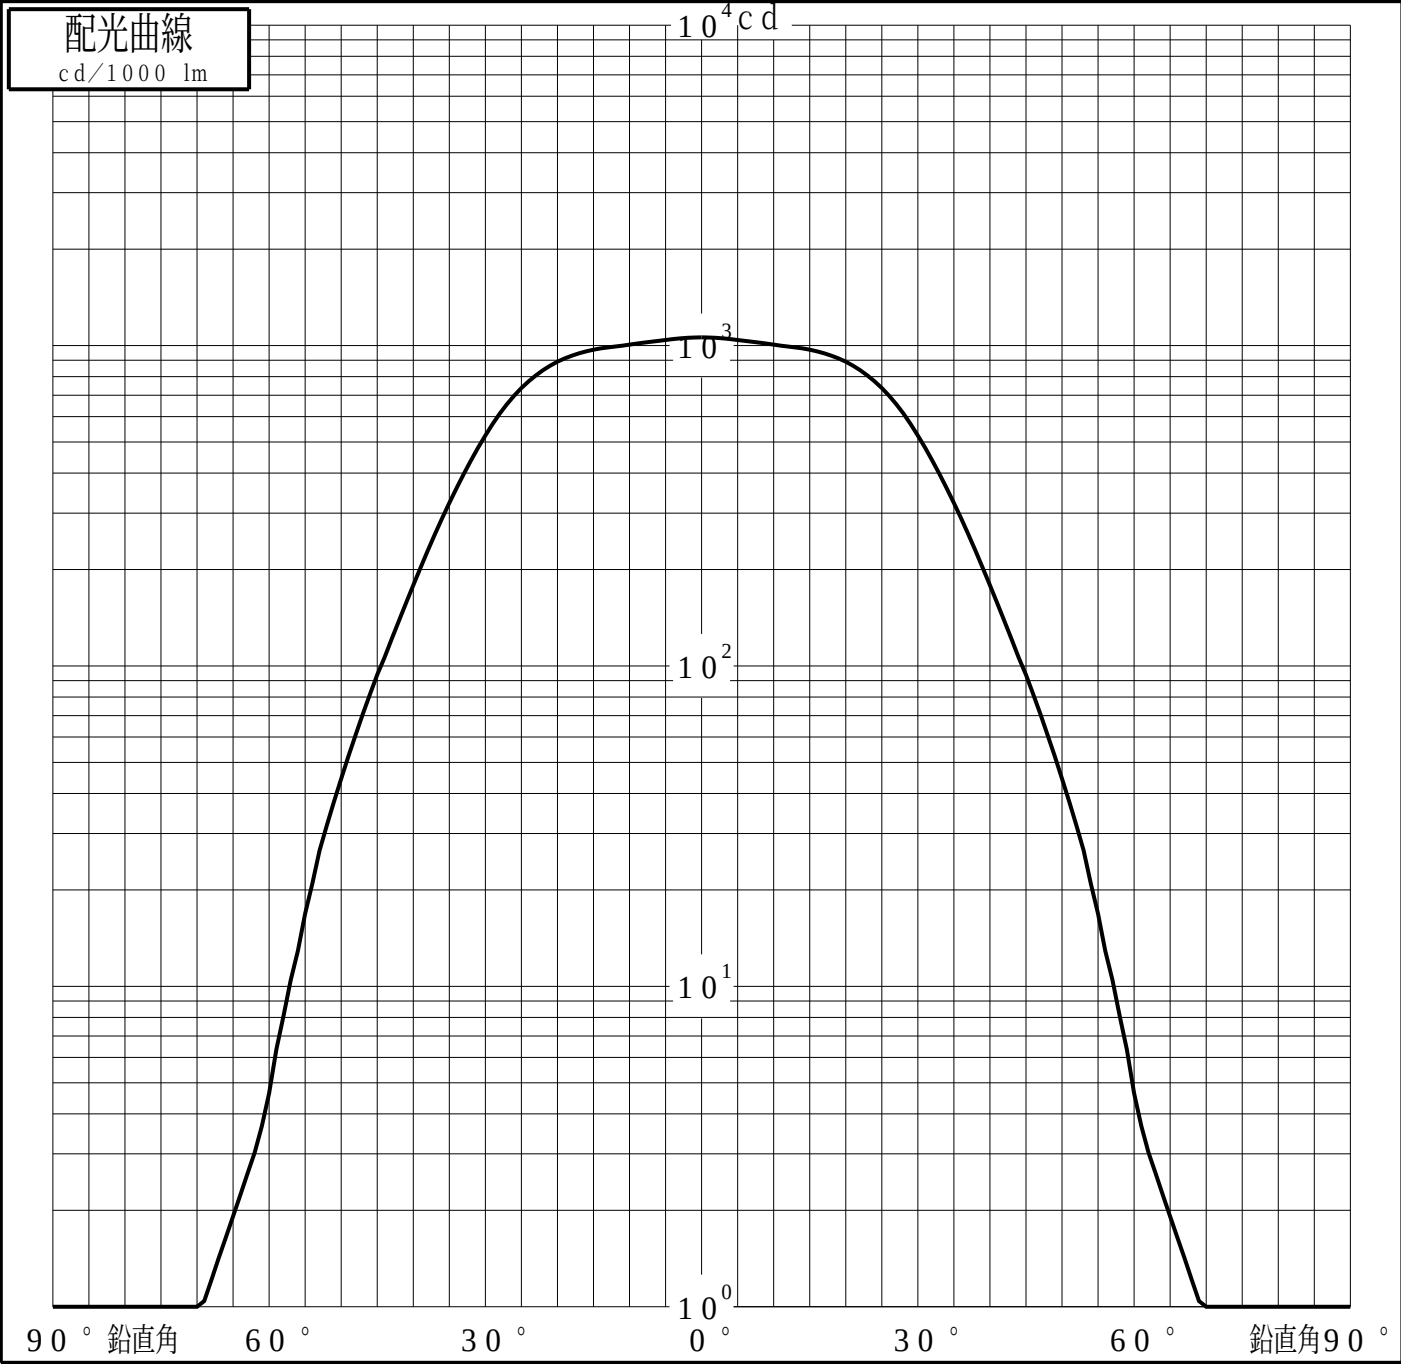


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS72890S+NTS92201				
光源	LED5000_85_1480 ×1 1480.0 lm				
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	69.0 %	94.0 %	97.0 %
最大光度	1061 cd/1000 lm	ビーム角	59.7	88.0	97.8



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS72890S+NTS92201	光源	LED5000_85_1480 ×1
管理番号	K0193046(0)DJ1TF		

累積光束曲線

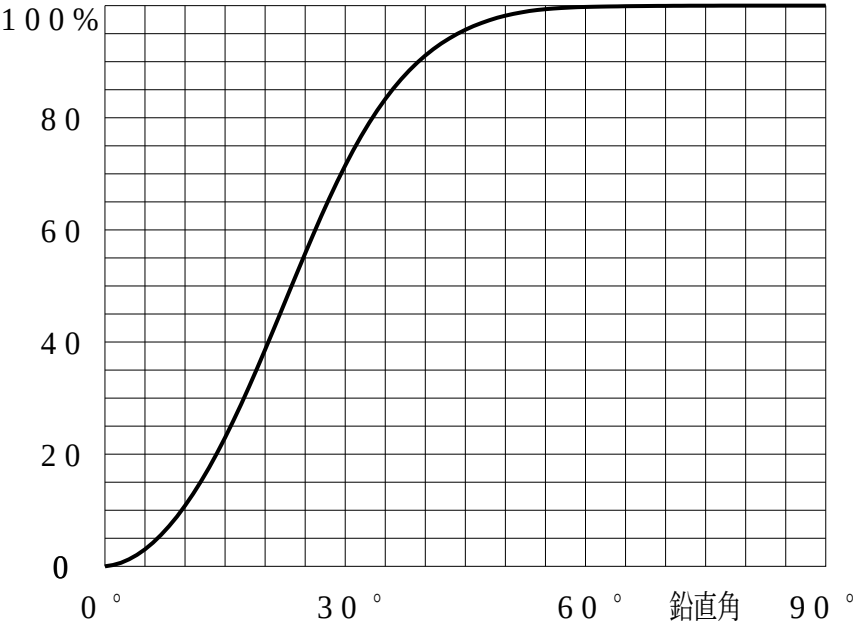

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

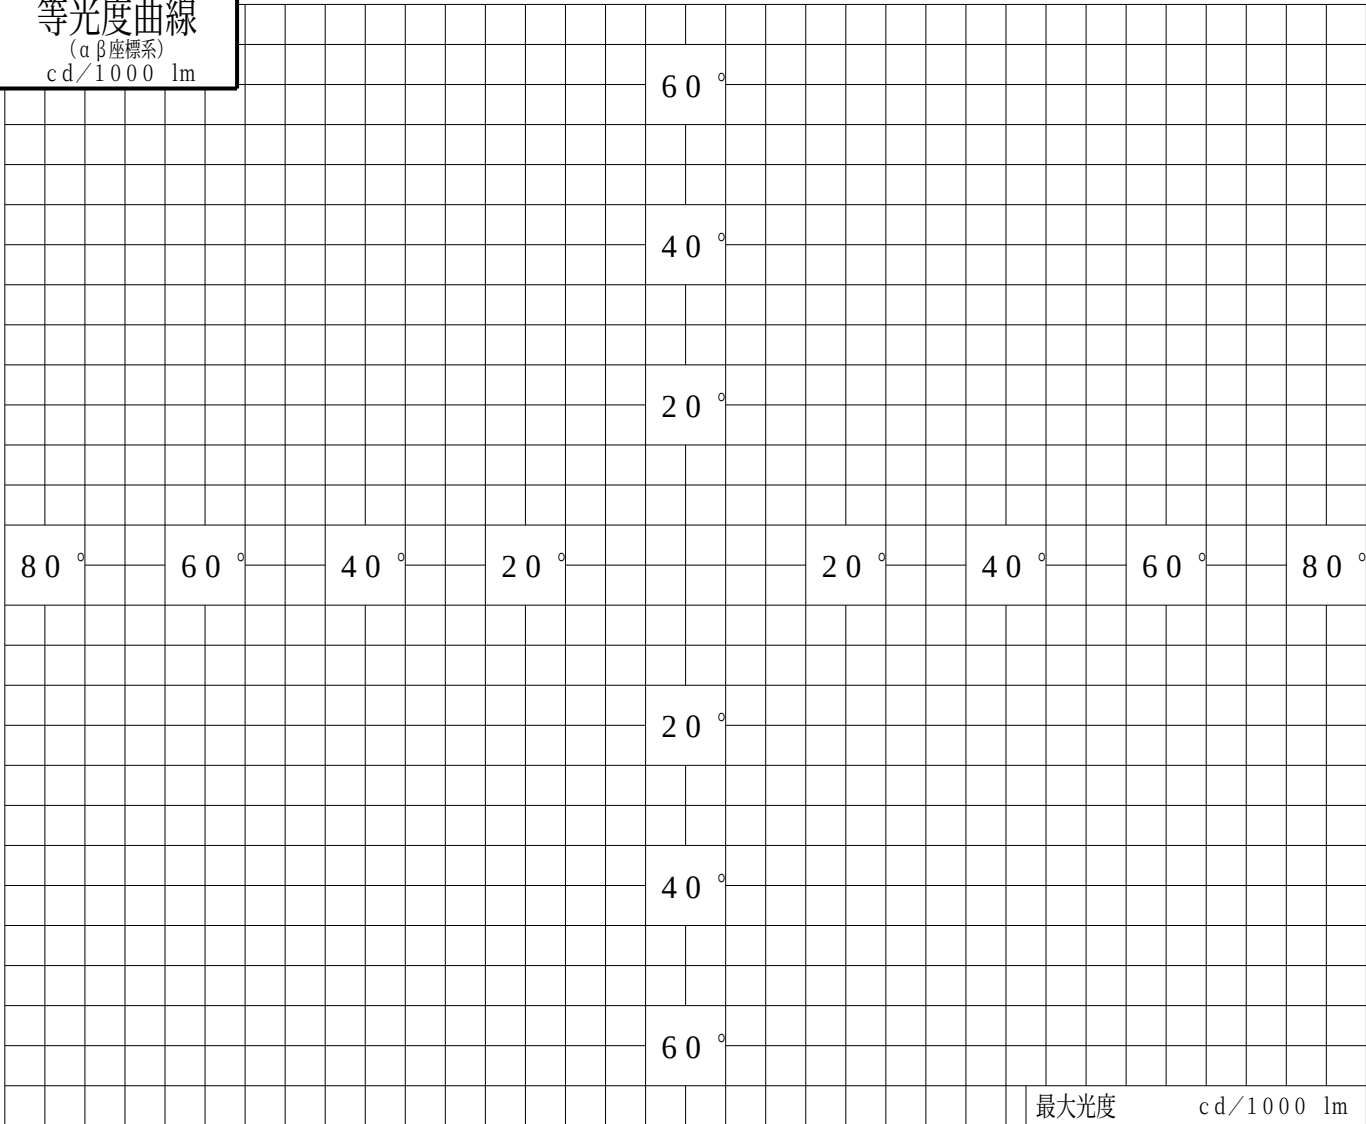

最大光度 cd/1000 lm