


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS72890S+NTS90200	
光源	LED5000_85_1850 ×1 1850.0 l m	
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	95.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	69.0 %	94.0 %	97.0 %	
最大光度	1061 cd / 1000 lm	ビ - ム角	59.7 °	88.0 °	97.8 °	

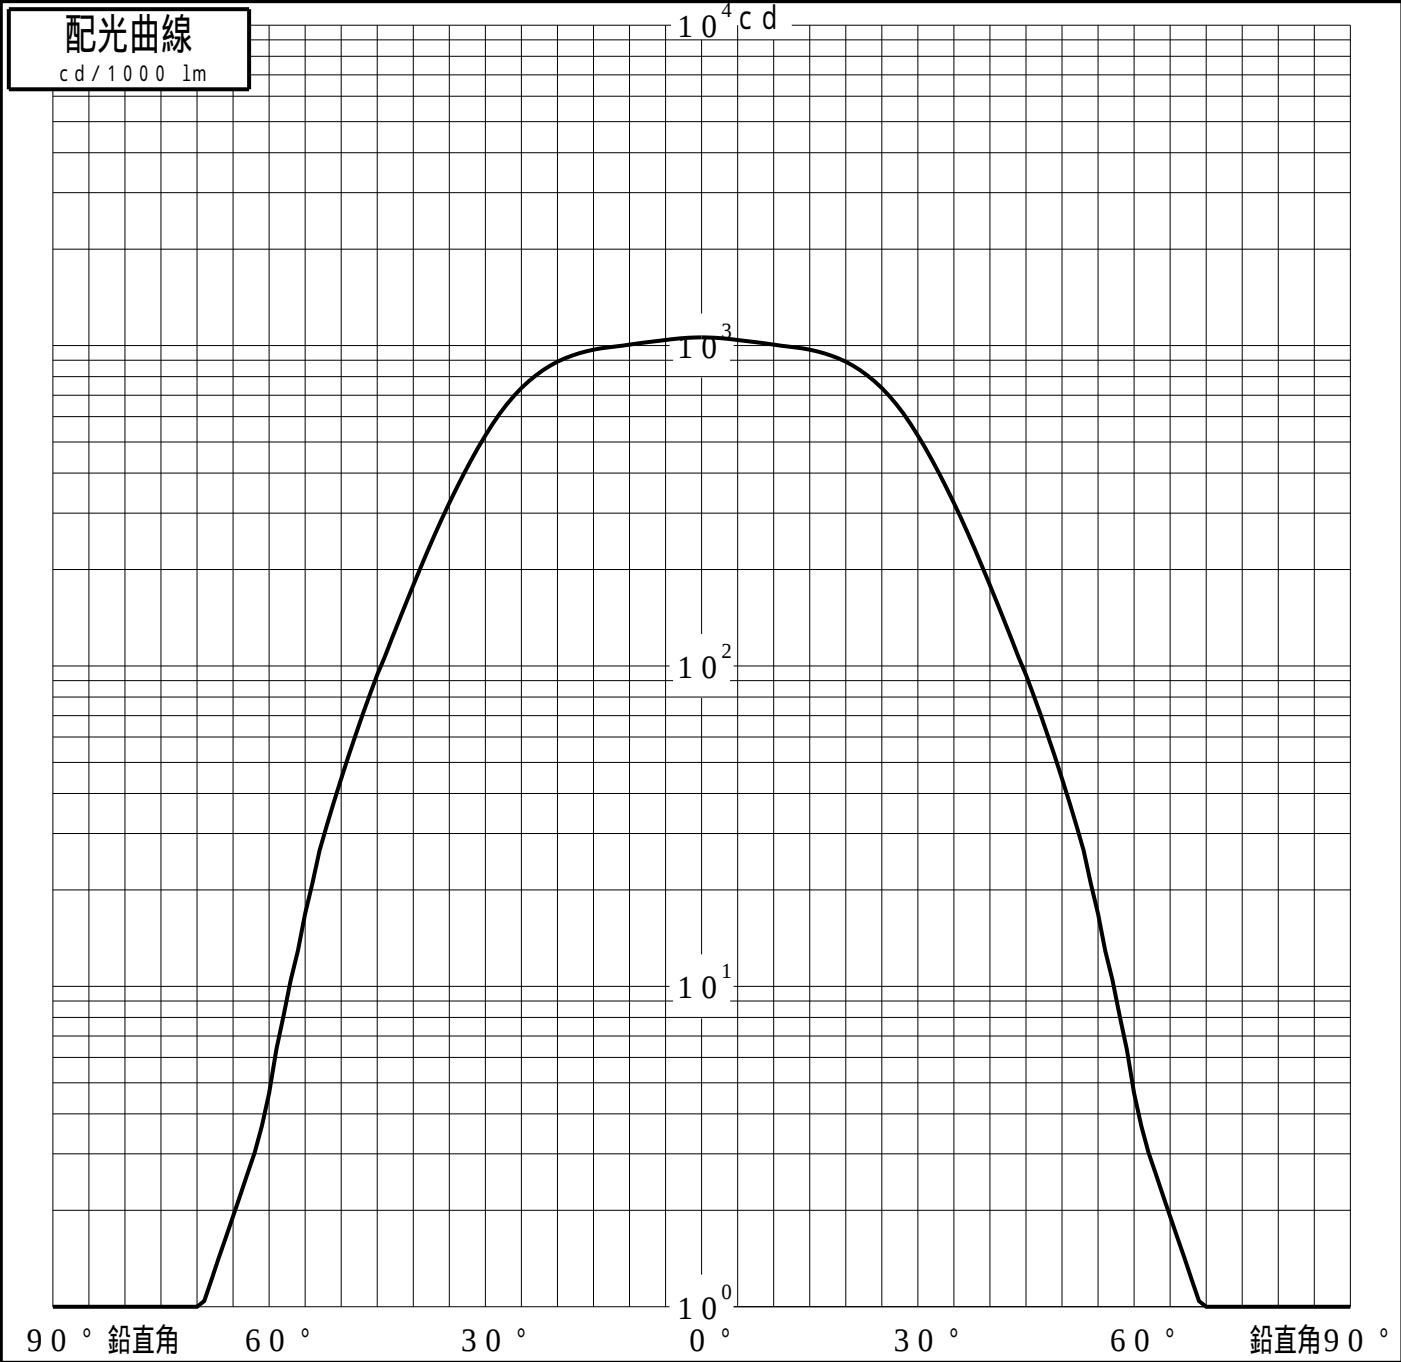

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72890S+NTS90200


光源

LED5000_85_1850 x1

管理番号

K0193046(0)DJ1 TF

累積光束曲線

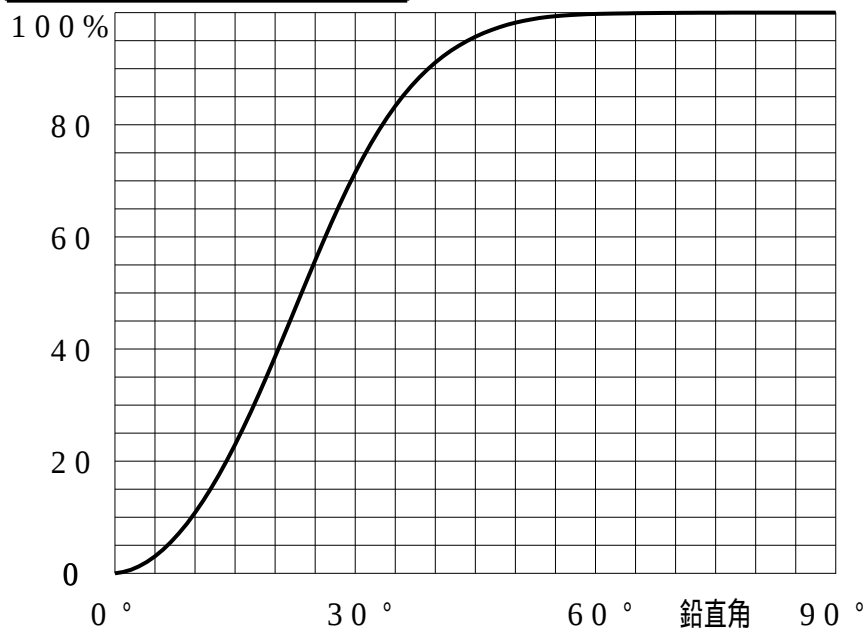

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm