


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番) | NS N6 7 8 8 1 WK+ NTS 9 0 3 5 0 | | | | |
| 光源 | LED3500_70_3190 x1 3190.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0152513(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビ-ム効率 | 82.3 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 36. % | 71.5% | 80. % |
| 最大光度 | 4389 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 22.3 | 43.4 | 55.9 |

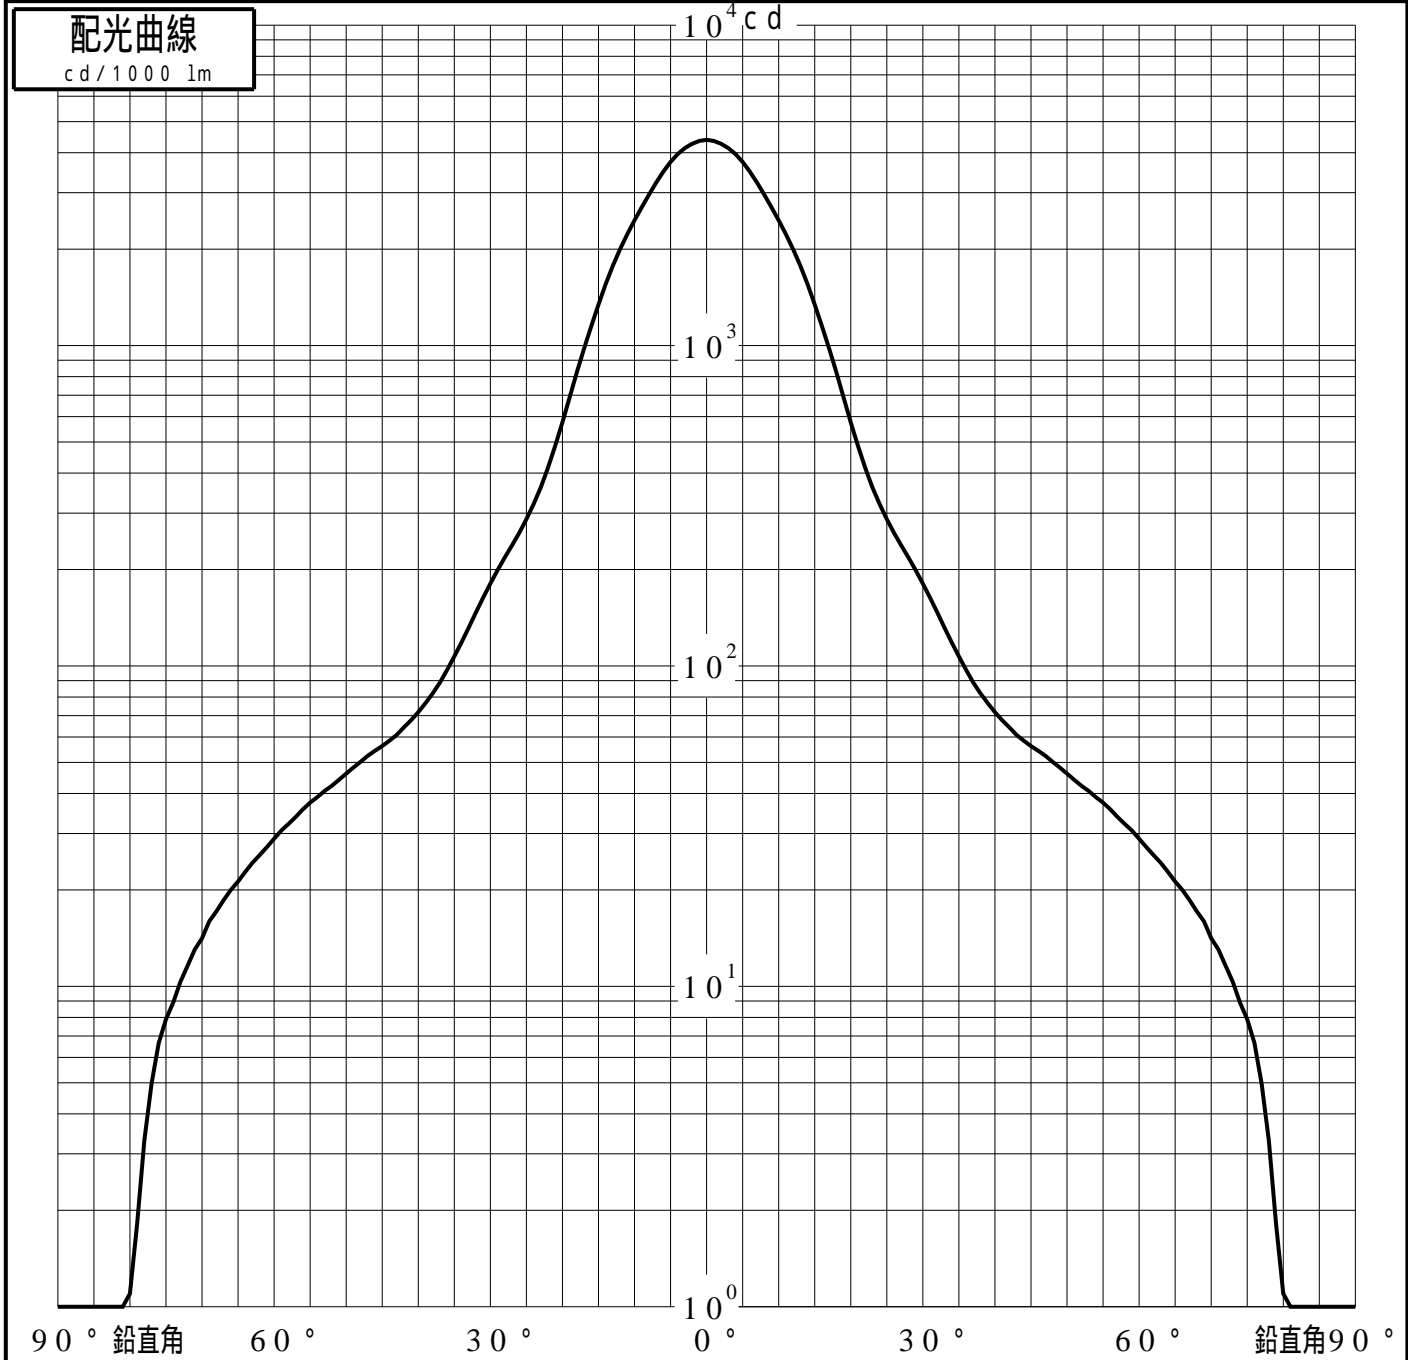

投光照明器具特性

| | | | |
|--------|---------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NSN67881WK+NTS90350 | 光源 | LED3500_70_3190 ×1 |
| 管理番号 | K0152513(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

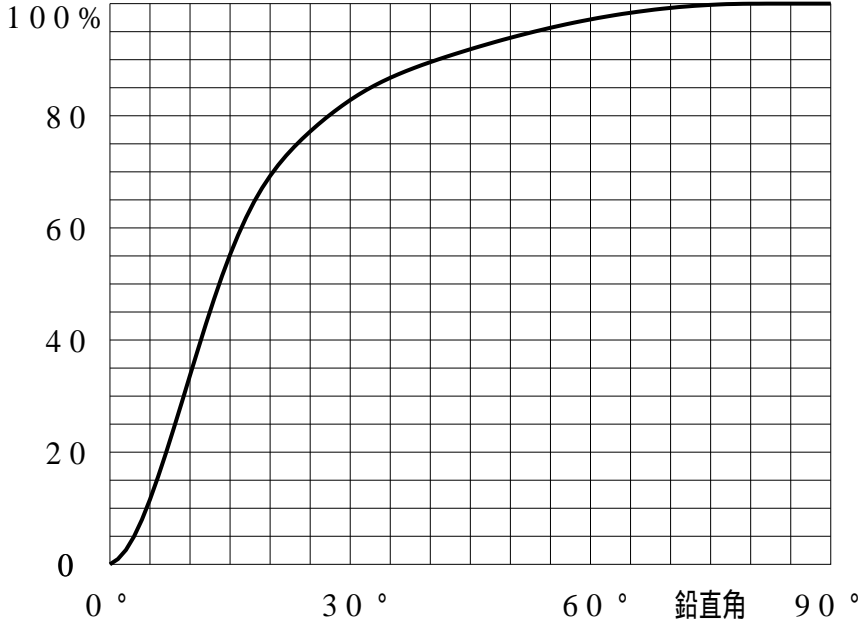

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm