


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62771B+NTS92101         |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_85_585 ×1 585.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0192846(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 57.2%              | 85.2%               | 92.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 4973<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 25.3<br>BB' 24.7 | 40.3<br>39.7       | 50.2<br>50.4        |                     |                                                                                     |

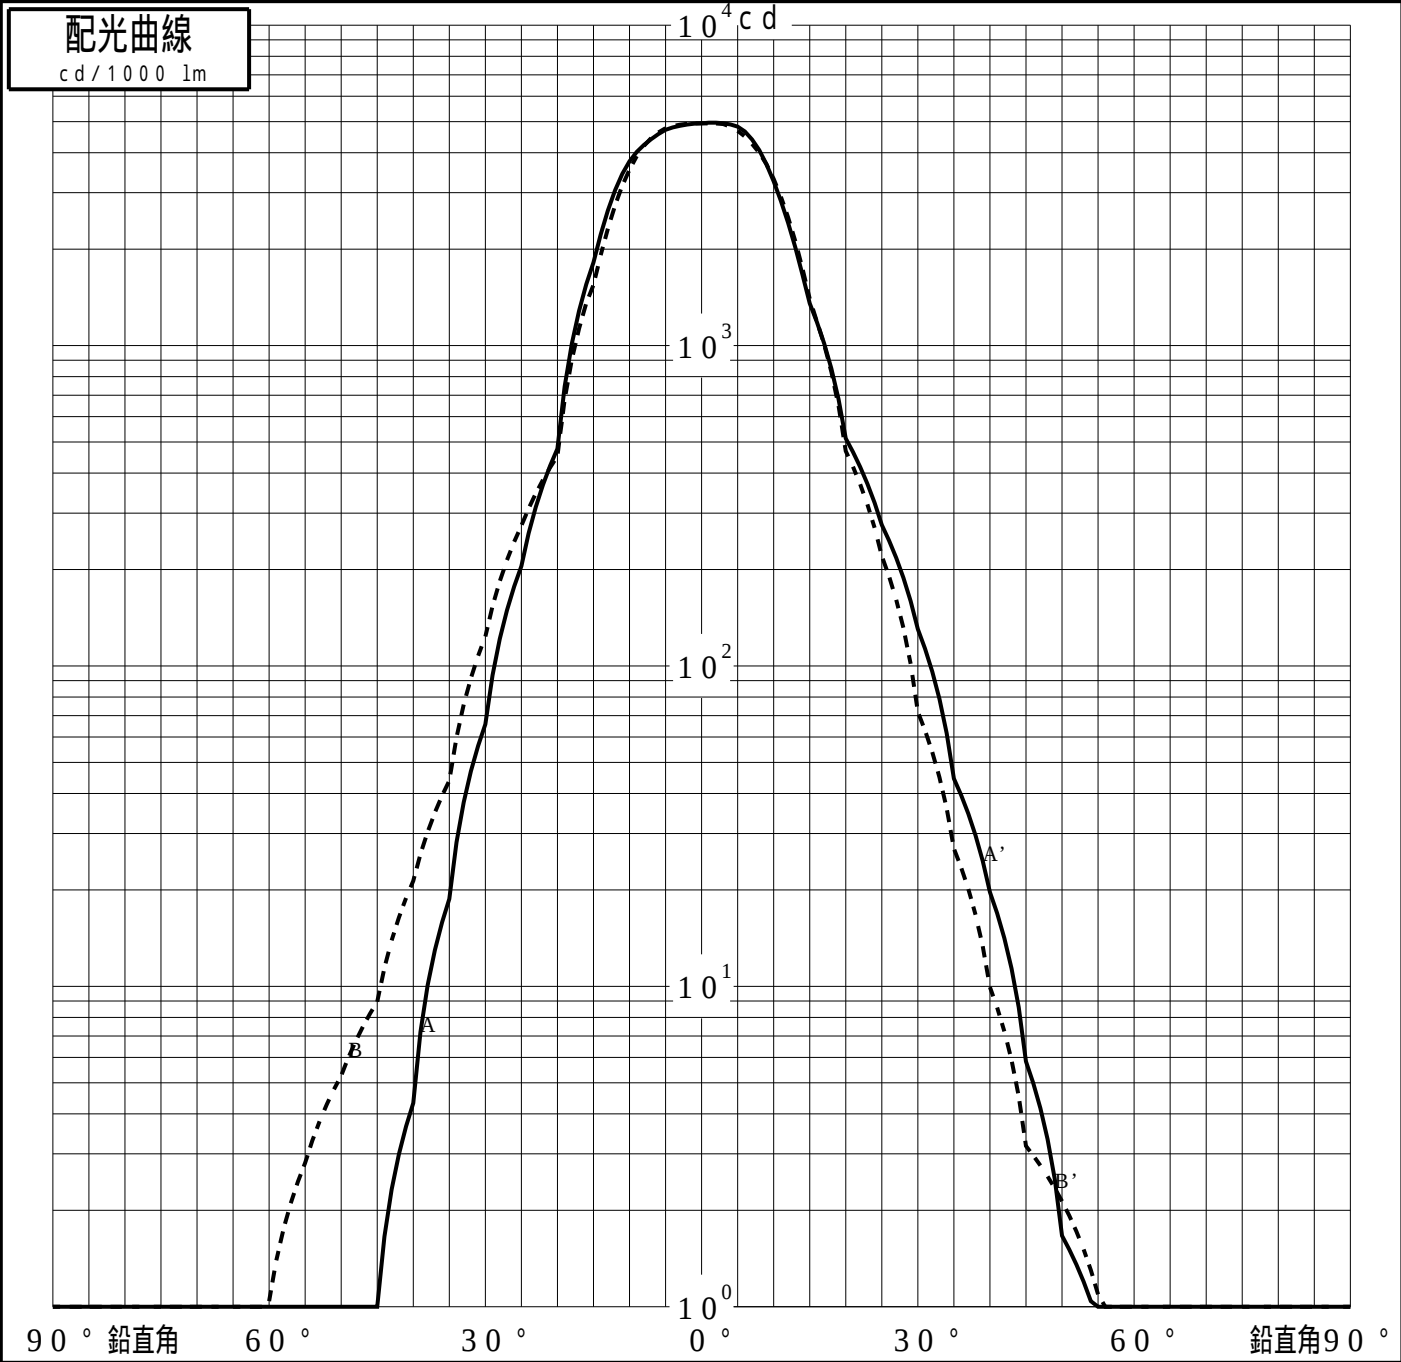

## 投光照明器具特性

|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62771B+NTS92101 | 光源 | LED4000_85_585 ×1 |
| 管理番号    | K0192846(0)DJ1 XY  |    |                   |

## 累積光束曲線

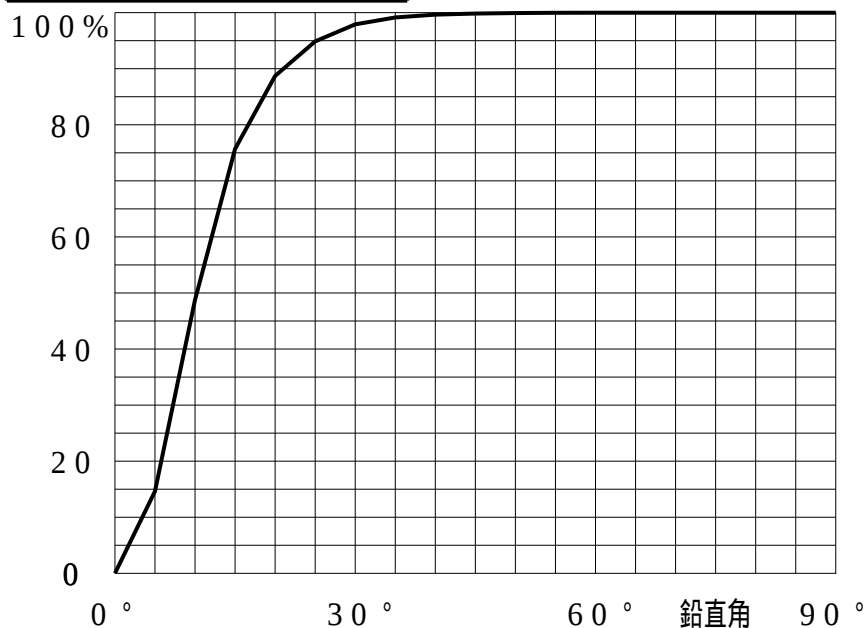

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)

