


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62772B+NTS90101K				
光源	LED3500_85_575 ×1 575.0 lm				
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.2%	85.2%	92.0%	
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 25.3° BB' 24.7°	40.3° 39.7°	50.2° 50.4°		

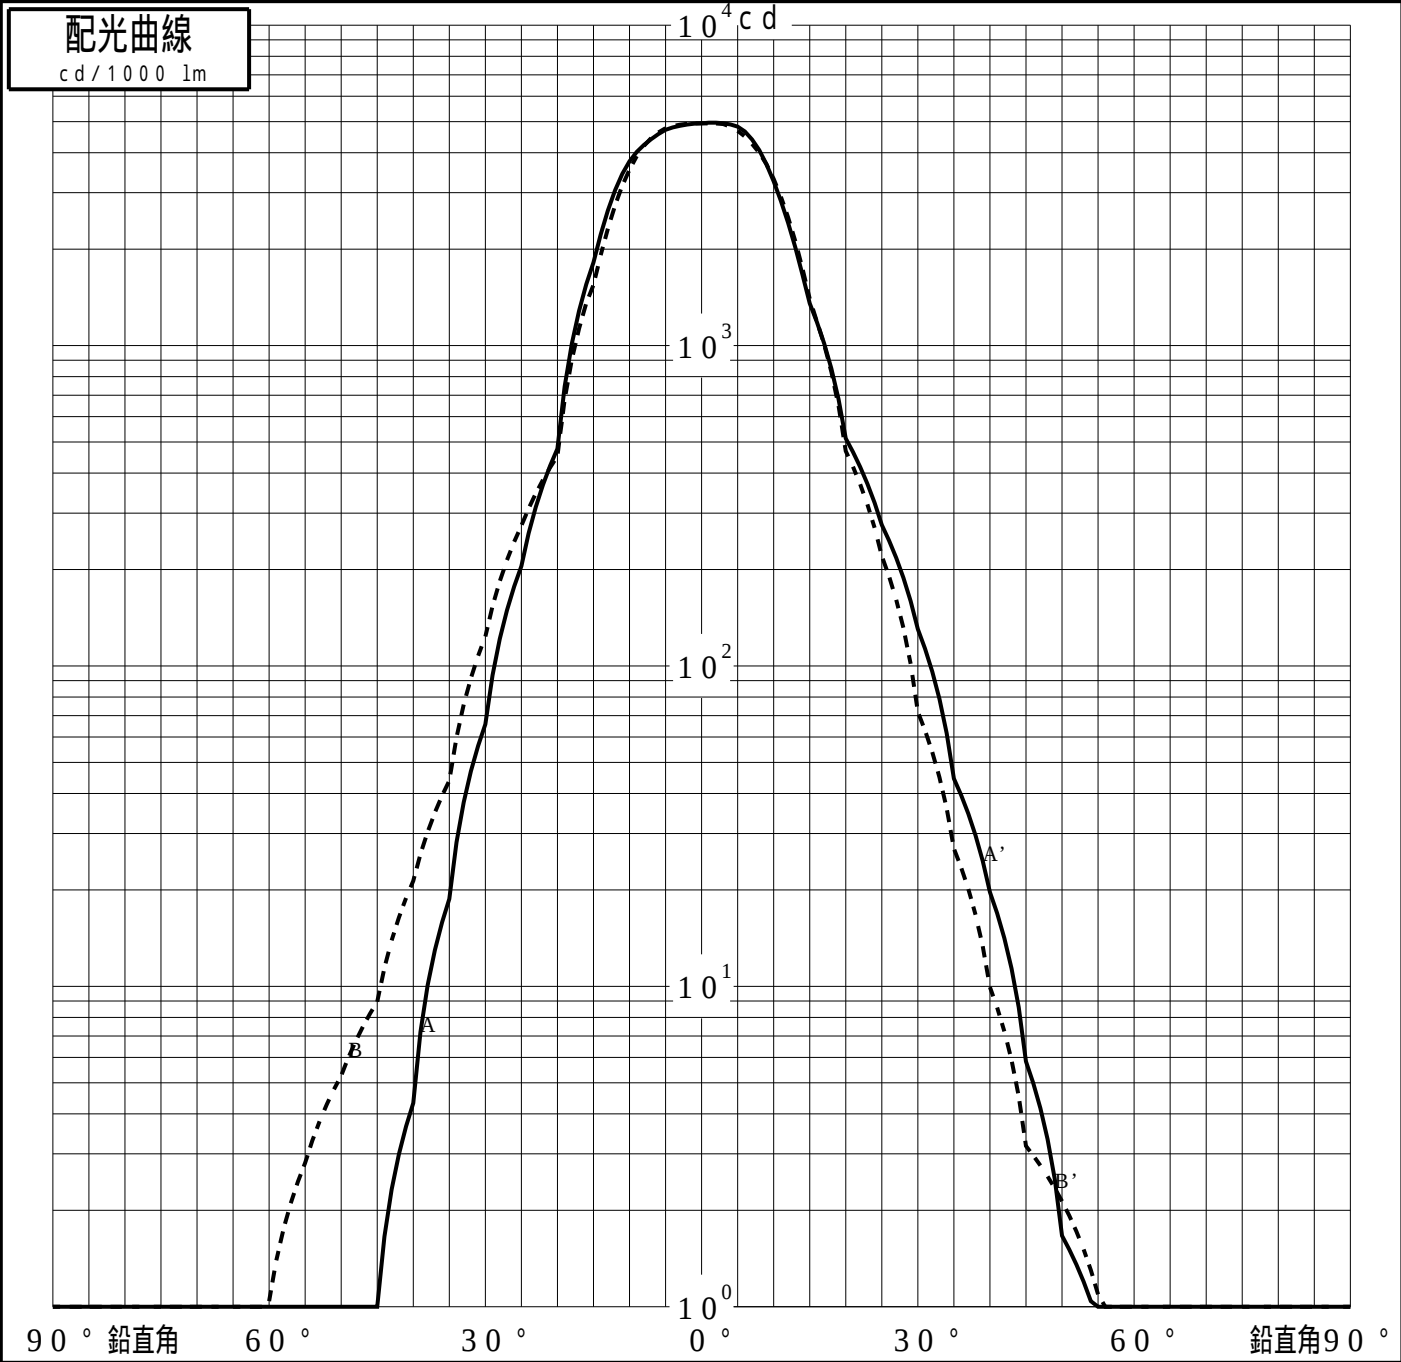

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62772B+NTS90101K	光源	LED3500_85_575 x1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

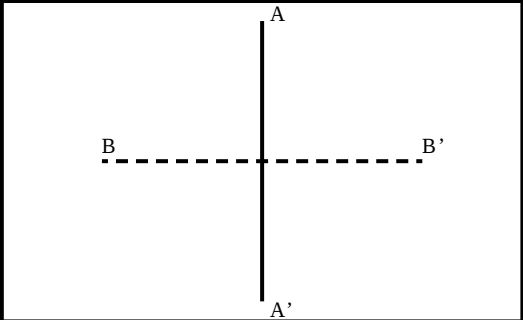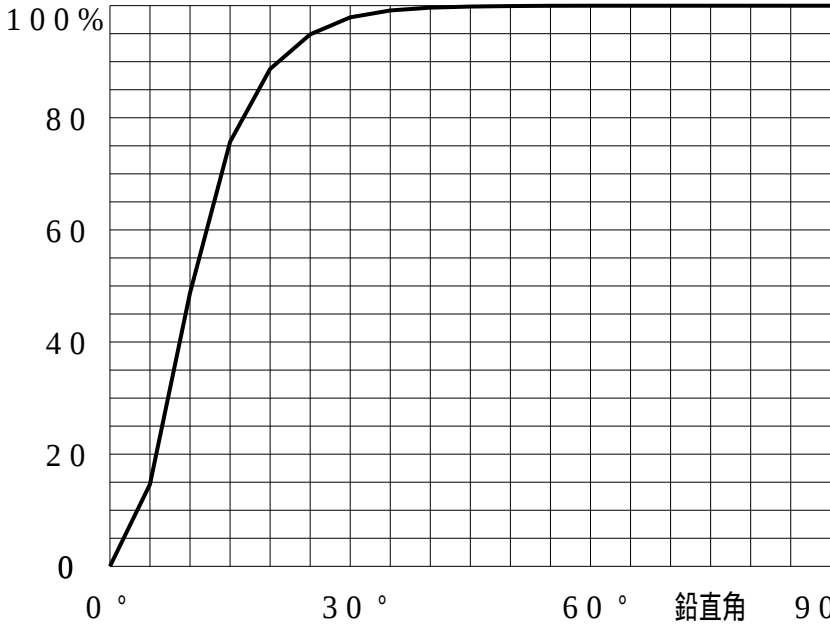

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(α β 座標系)

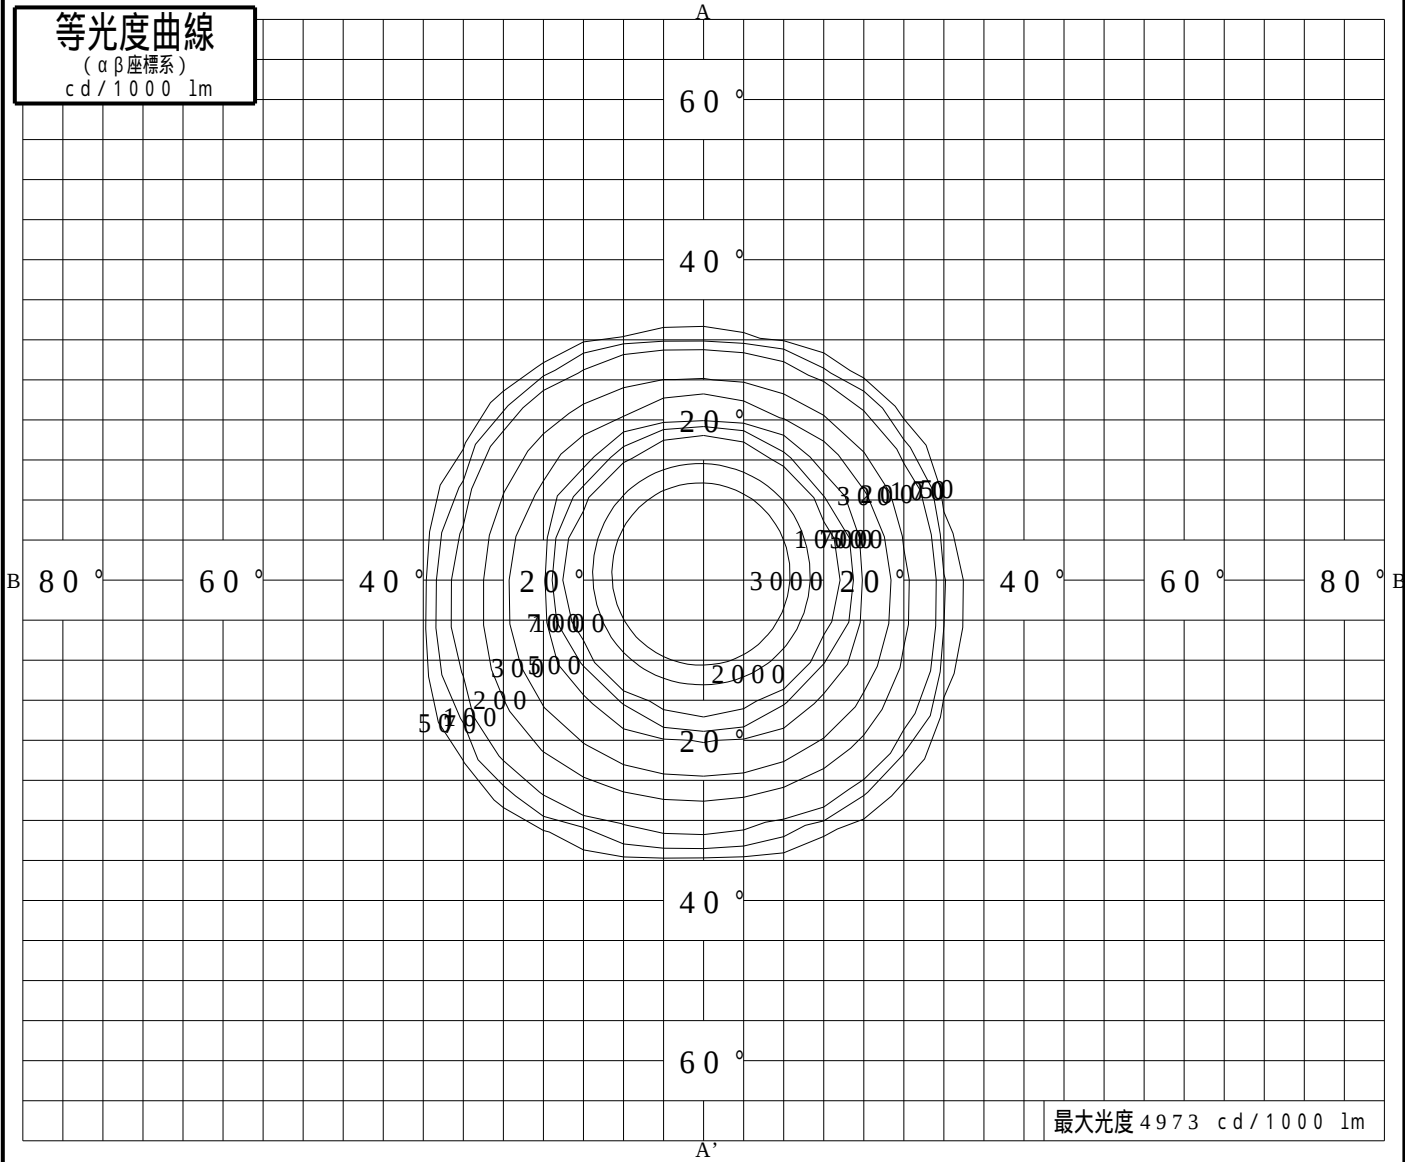

最大光度 4973 cd / 1000 lm