
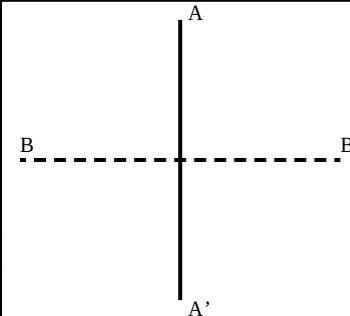


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62793B+NTS90101         |  |  |  |
| 光源       | LED3000_85_670 ×1 670.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0192849(0)DJ1 XY          |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率                          | 67.2%              | 95.3%               | 98.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1877<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 43.7°<br>BB' 44.7° | 67.6°<br>68.4°     | 73.4°<br>74.8°      |                     |                                                                                     |

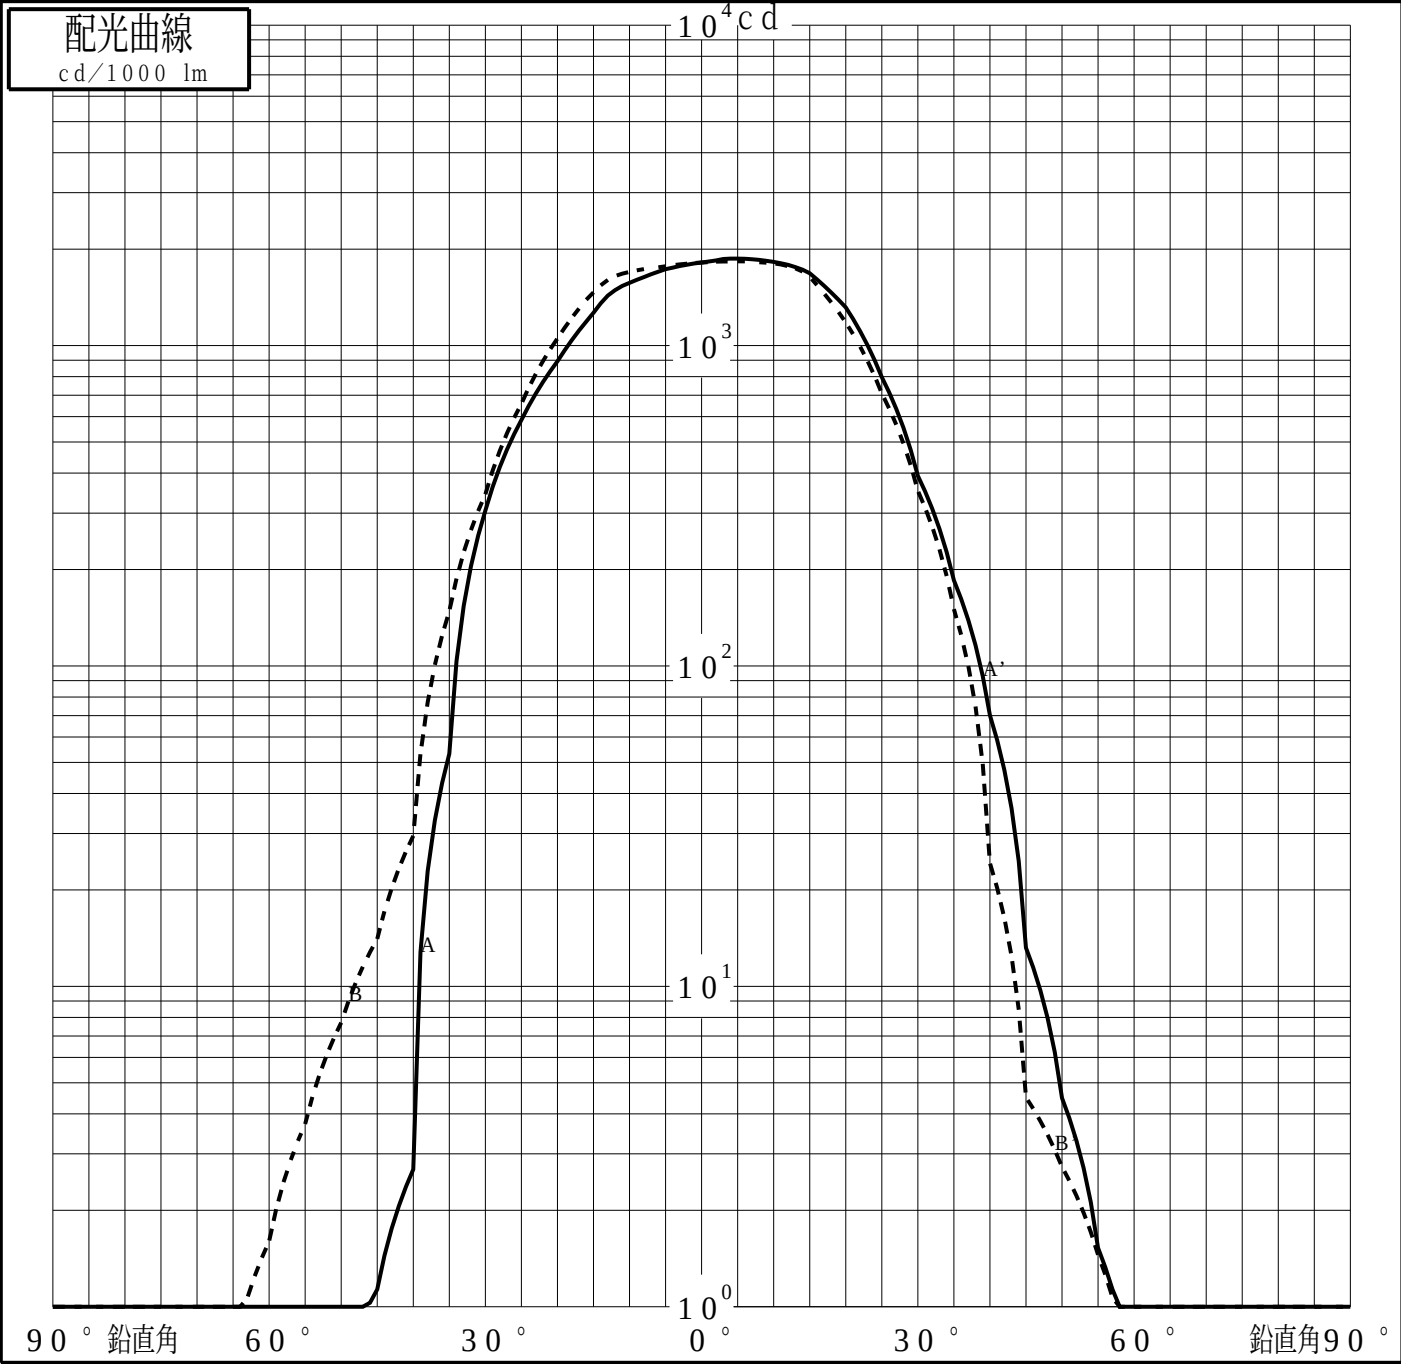

## 投光照明器具特性

|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62793B+NTS90101 | 光源 | LED3000_85_670 ×1 |
| 管理番号    | K0192849(0)DJ1 XY  |    |                   |

## 累積光束曲線

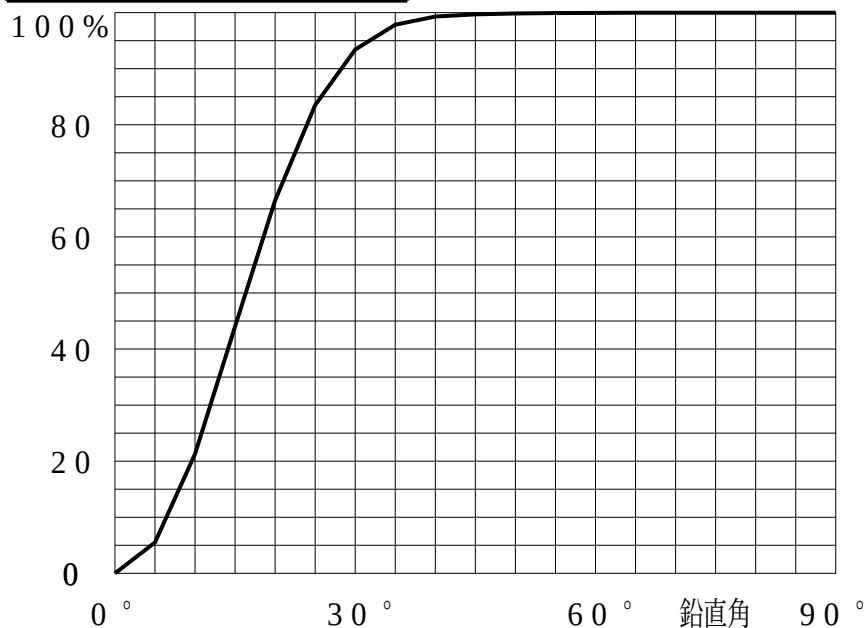

## 等光度曲線

$$cd/1000 \text{ lm}$$
