


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62881S+NTS92151				
光源	LED4000_85_1190 ×1 1190.0 lm				
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	60.9%	90.6%	94.9%
最大光度	3302 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 31.5 BB' 32.0	51.3 51.2	58.8 58.3

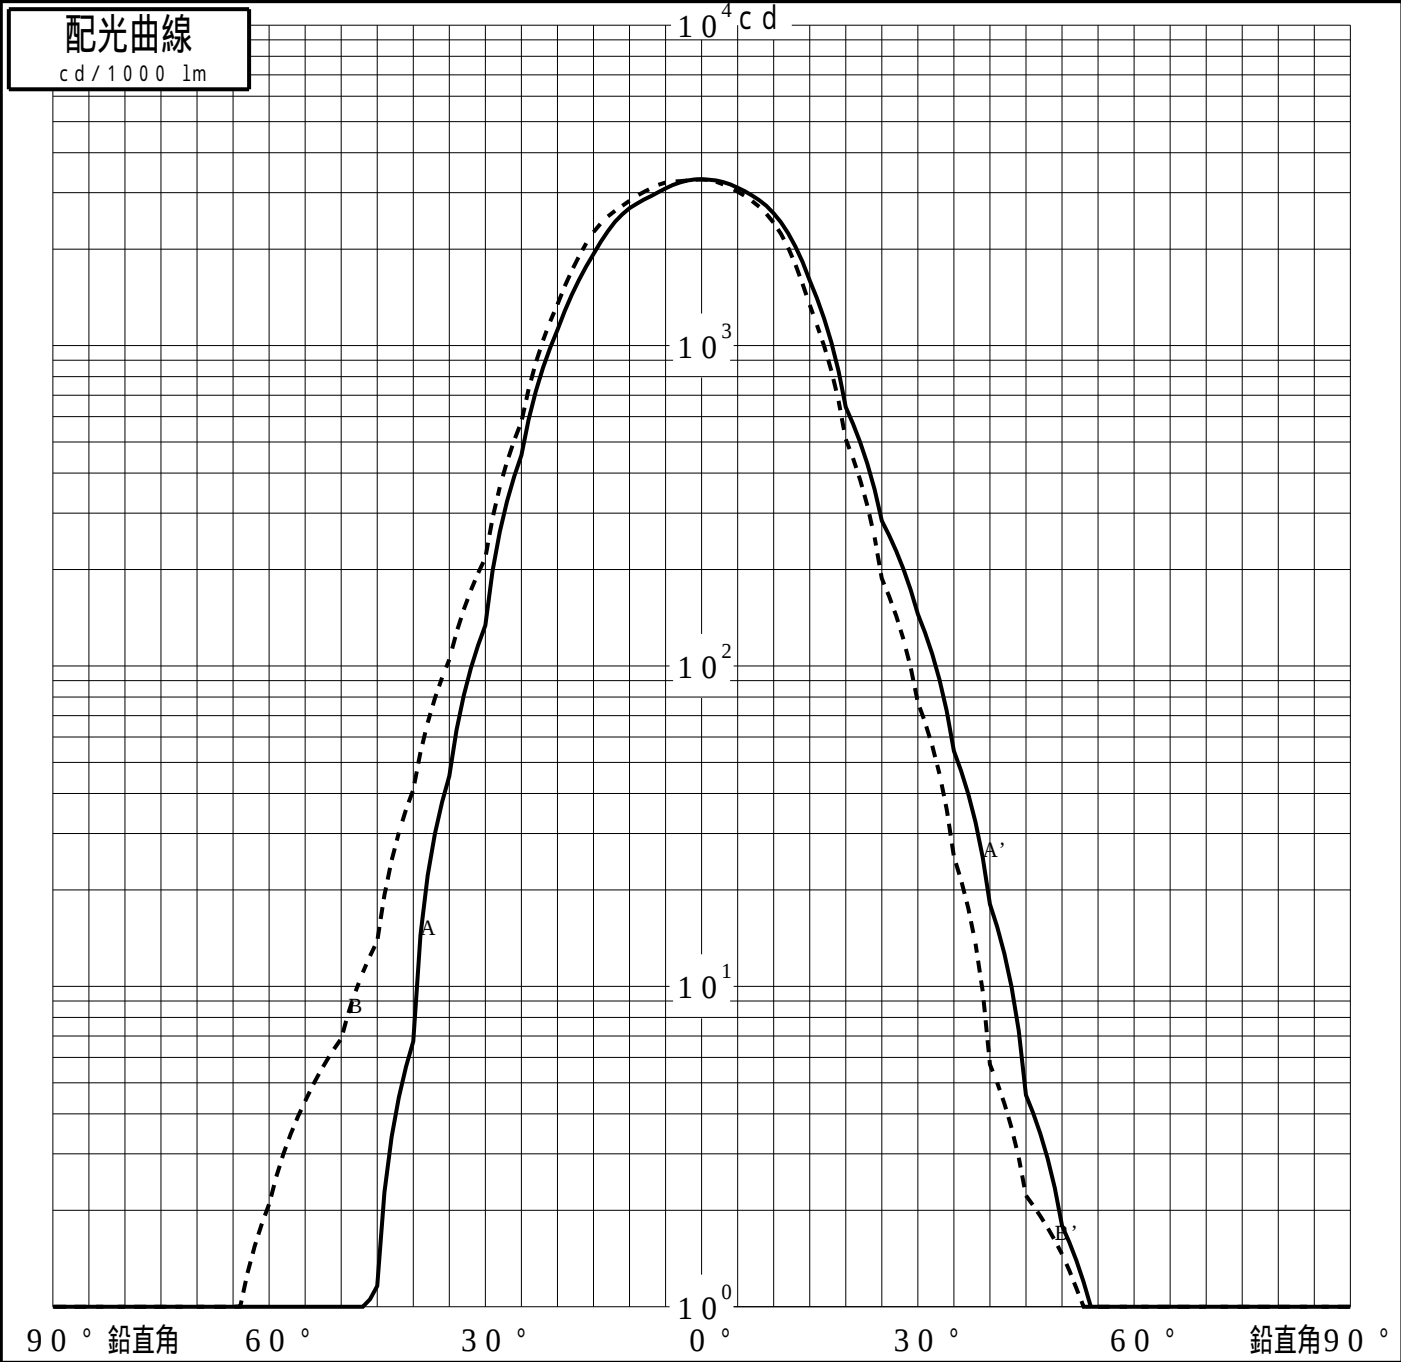

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62881S+NTS92151	光源	LED4000_85_1190 ×1
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

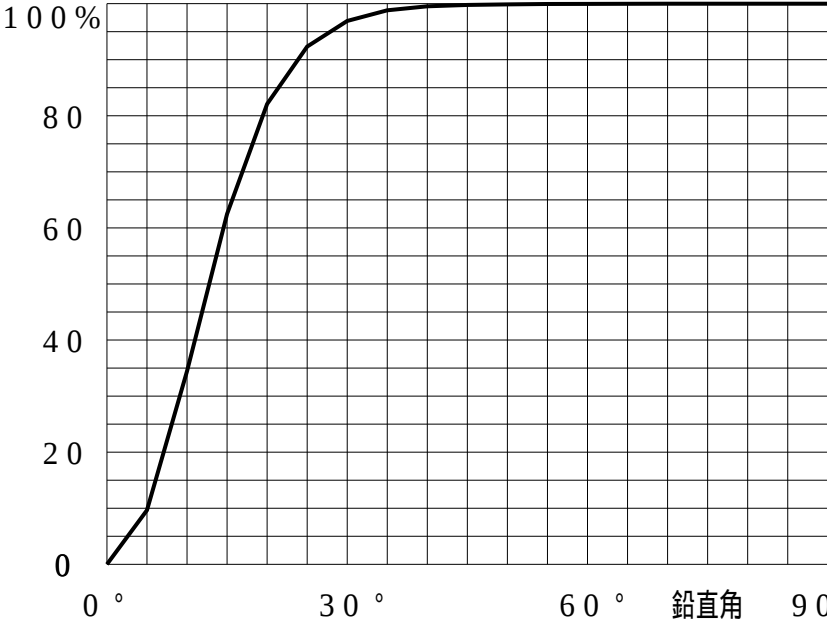

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

