



| 投光照明器具特性 |                              |        |                      |                     |                     |
|----------|------------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 品名 (品番)  | NTS62882W+NTS92151           |        |                      |                     |                     |
| 光源       | LED3500_85_1175 ×1 1175.0 lm |        |                      |                     |                     |
| 管理番号     | K0193051(0)DJ1 XY            |        |                      |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                        | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                              | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                      | ビーム効率  | 60.7%                | 90.3%               | 94.9%               |
| 最大光度     | 3310<br>cd/1000 lm           | ビーム角   | AA' 31.6<br>BB' 31.9 | 51.4<br>51.1        | 58.5<br>58.1        |





配光曲線  
cd/1000 lm

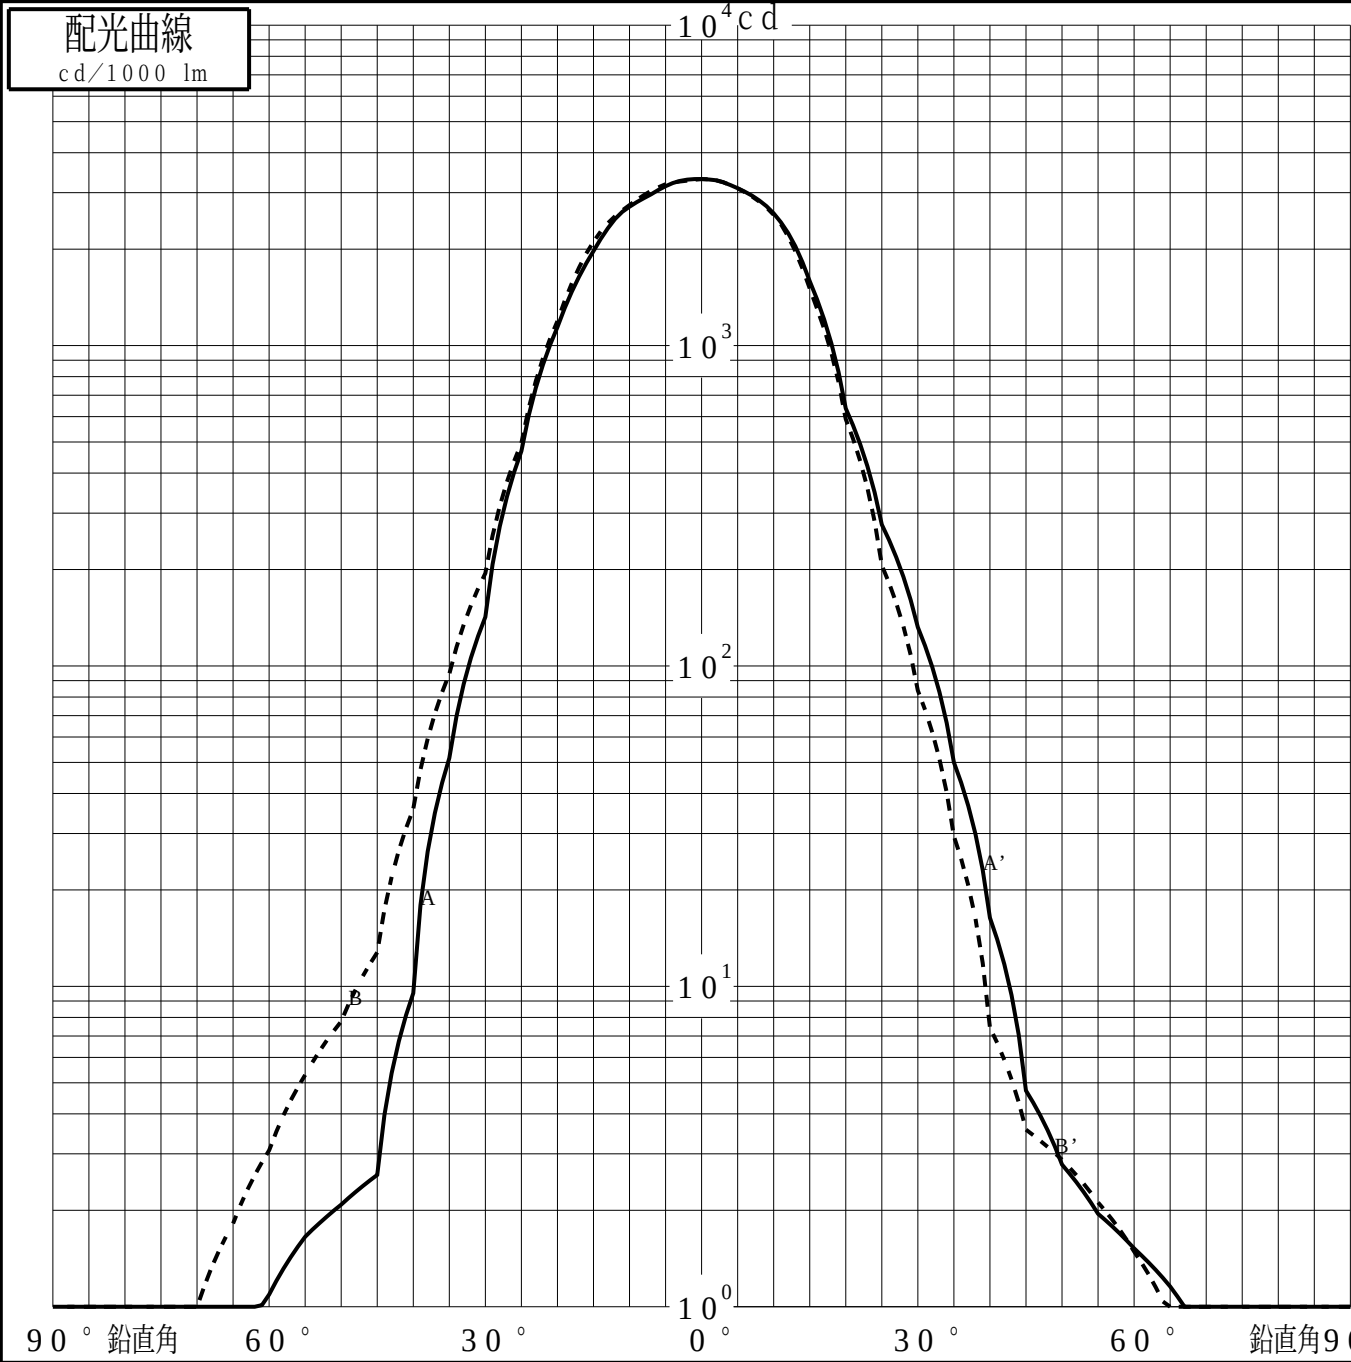

投光照明器具特性

|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS62882W+NTS92151 | 光源 | LED3500_85_1175 ×1 |
| 管理番号    | K0193051(0)DJ1 XY  |    |                    |

累積光束曲線

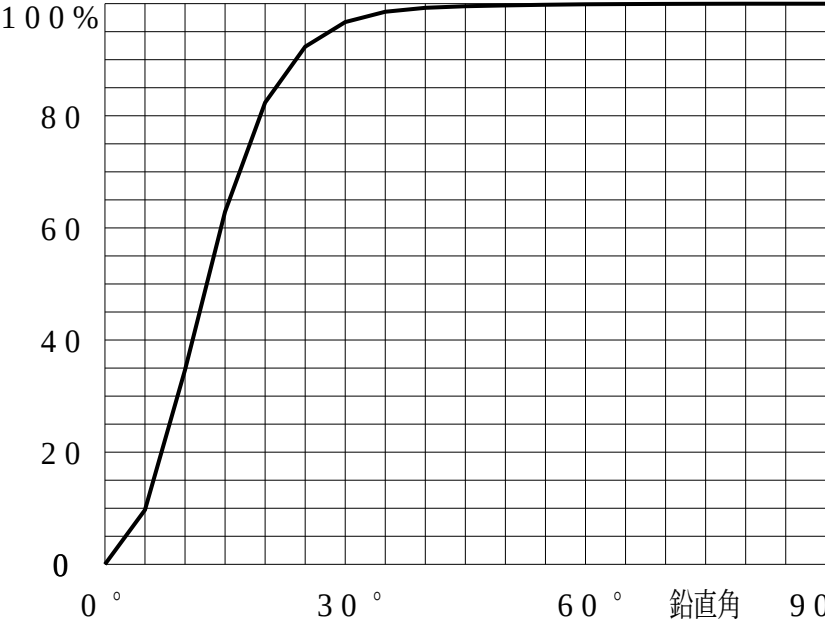

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

