


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS62893S+NTS92151
光源	LED3000_85_1100 ×1 1100.0 l m
管理番号	K0192851(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	63.9%	95.0%	97.7%	
最大光度	2004 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 42.4 BB' 43.2	66.9 67.6	73.5 73.6		

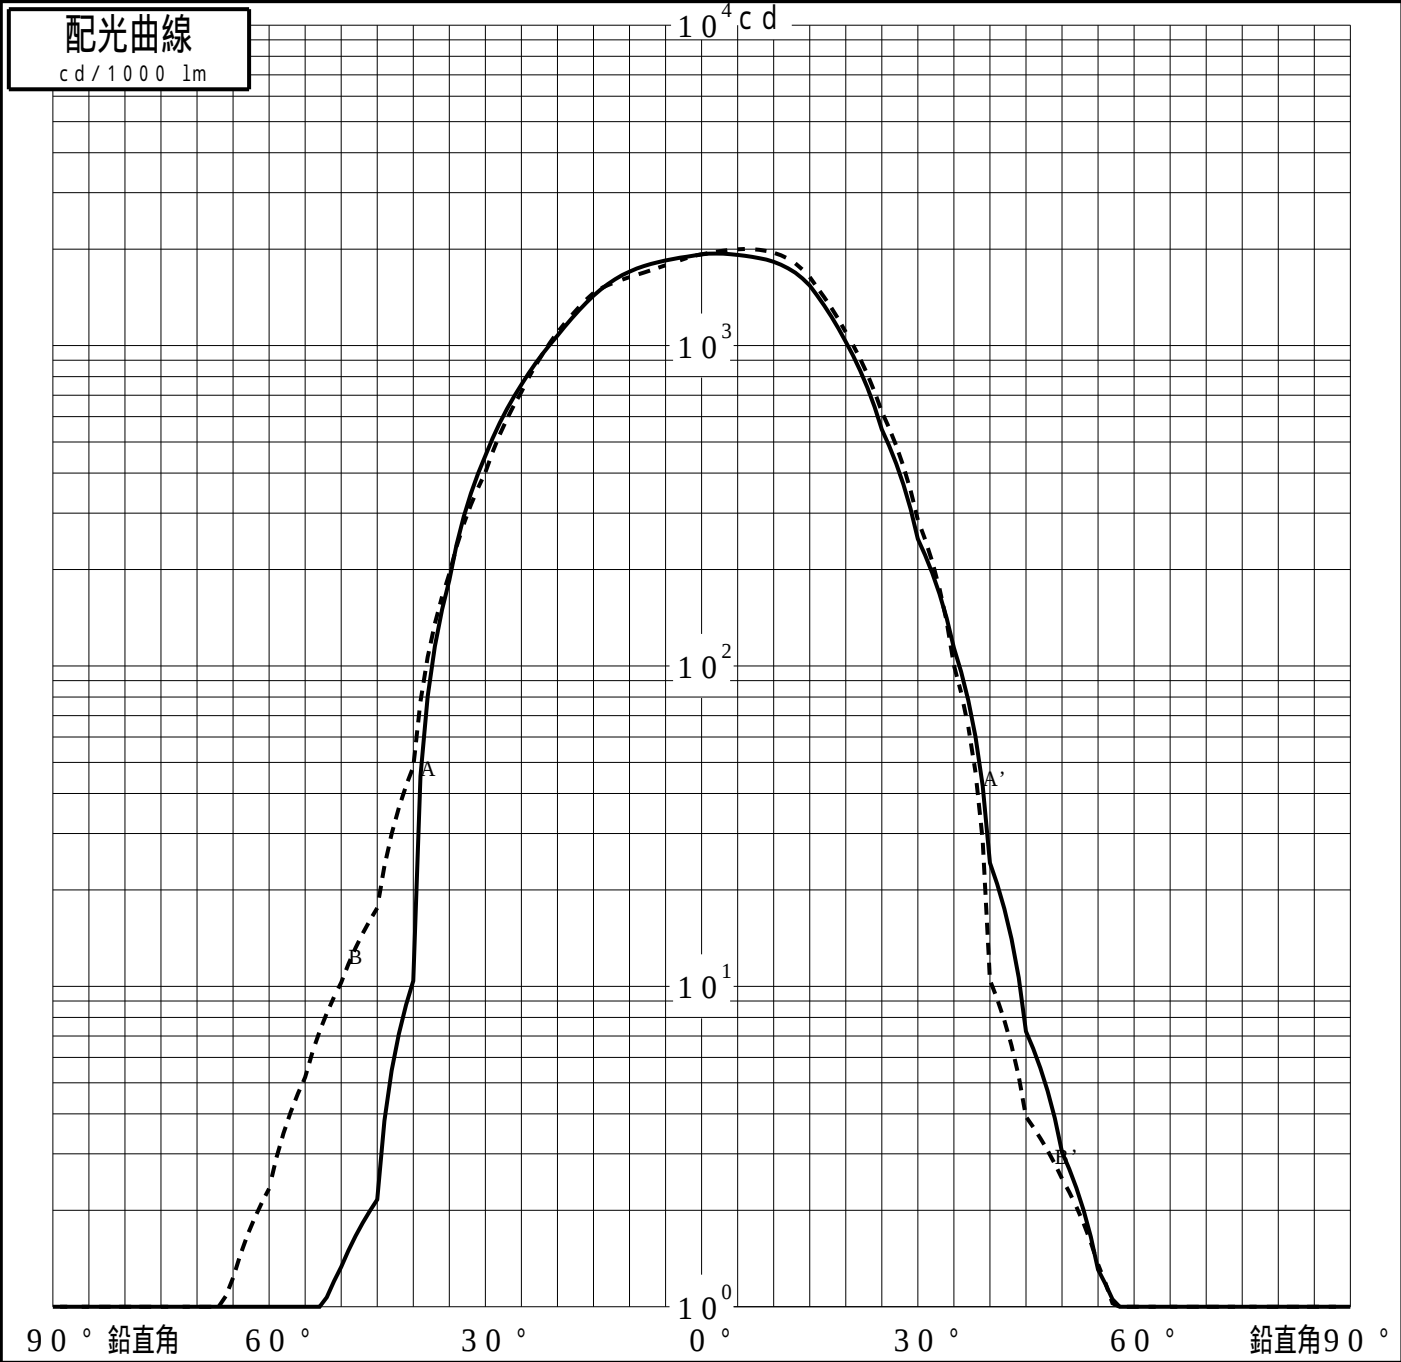

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62893S+NTS92151	光源	LED3000_85_1100 x1
管理番号	K0192851(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

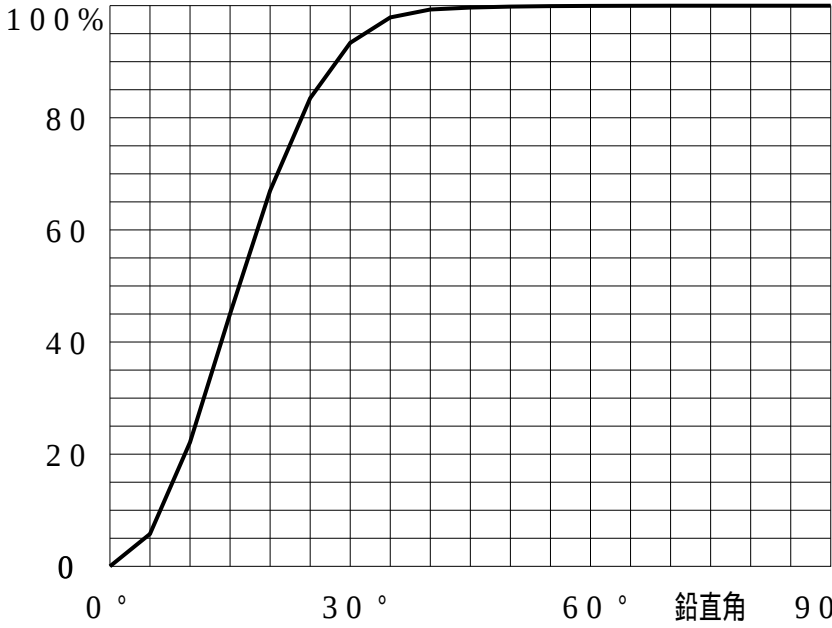

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

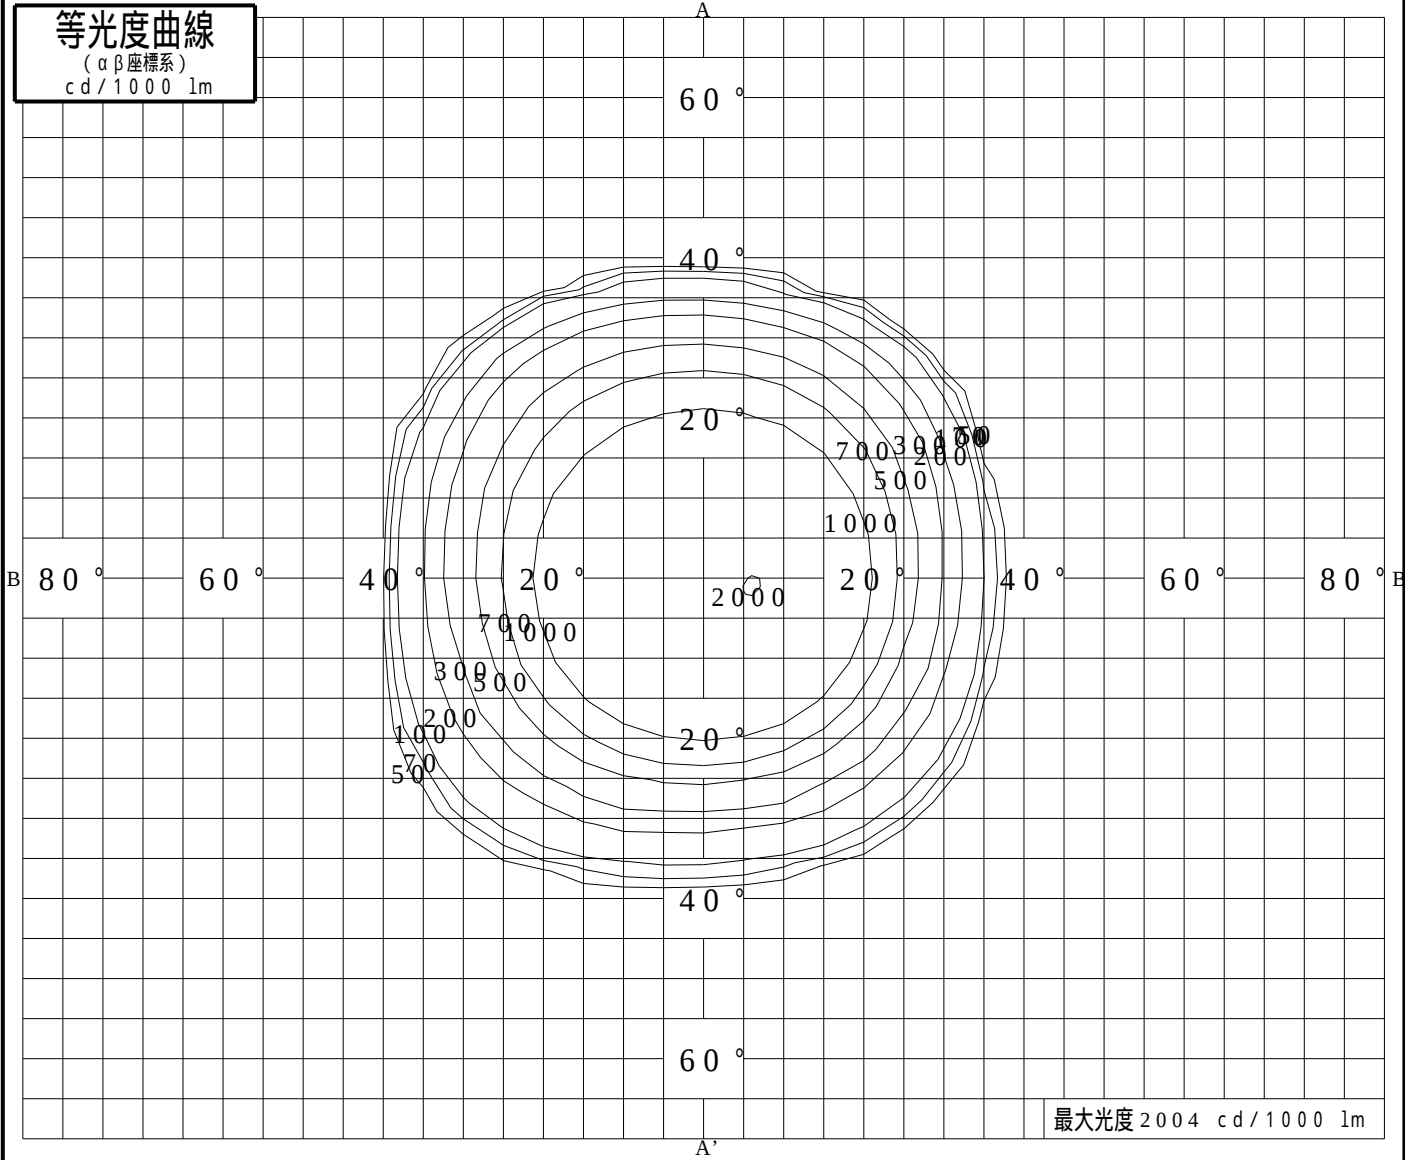

最大光度 2004 cd / 1000 lm