


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62771S+NTS90201				
光源	LED4000_85_1225 ×1 1225.0 lm				
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	57.2%	85.2%	92.0%	
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 25.3 BB' 24.7	40.3 39.7	50.2 50.4		

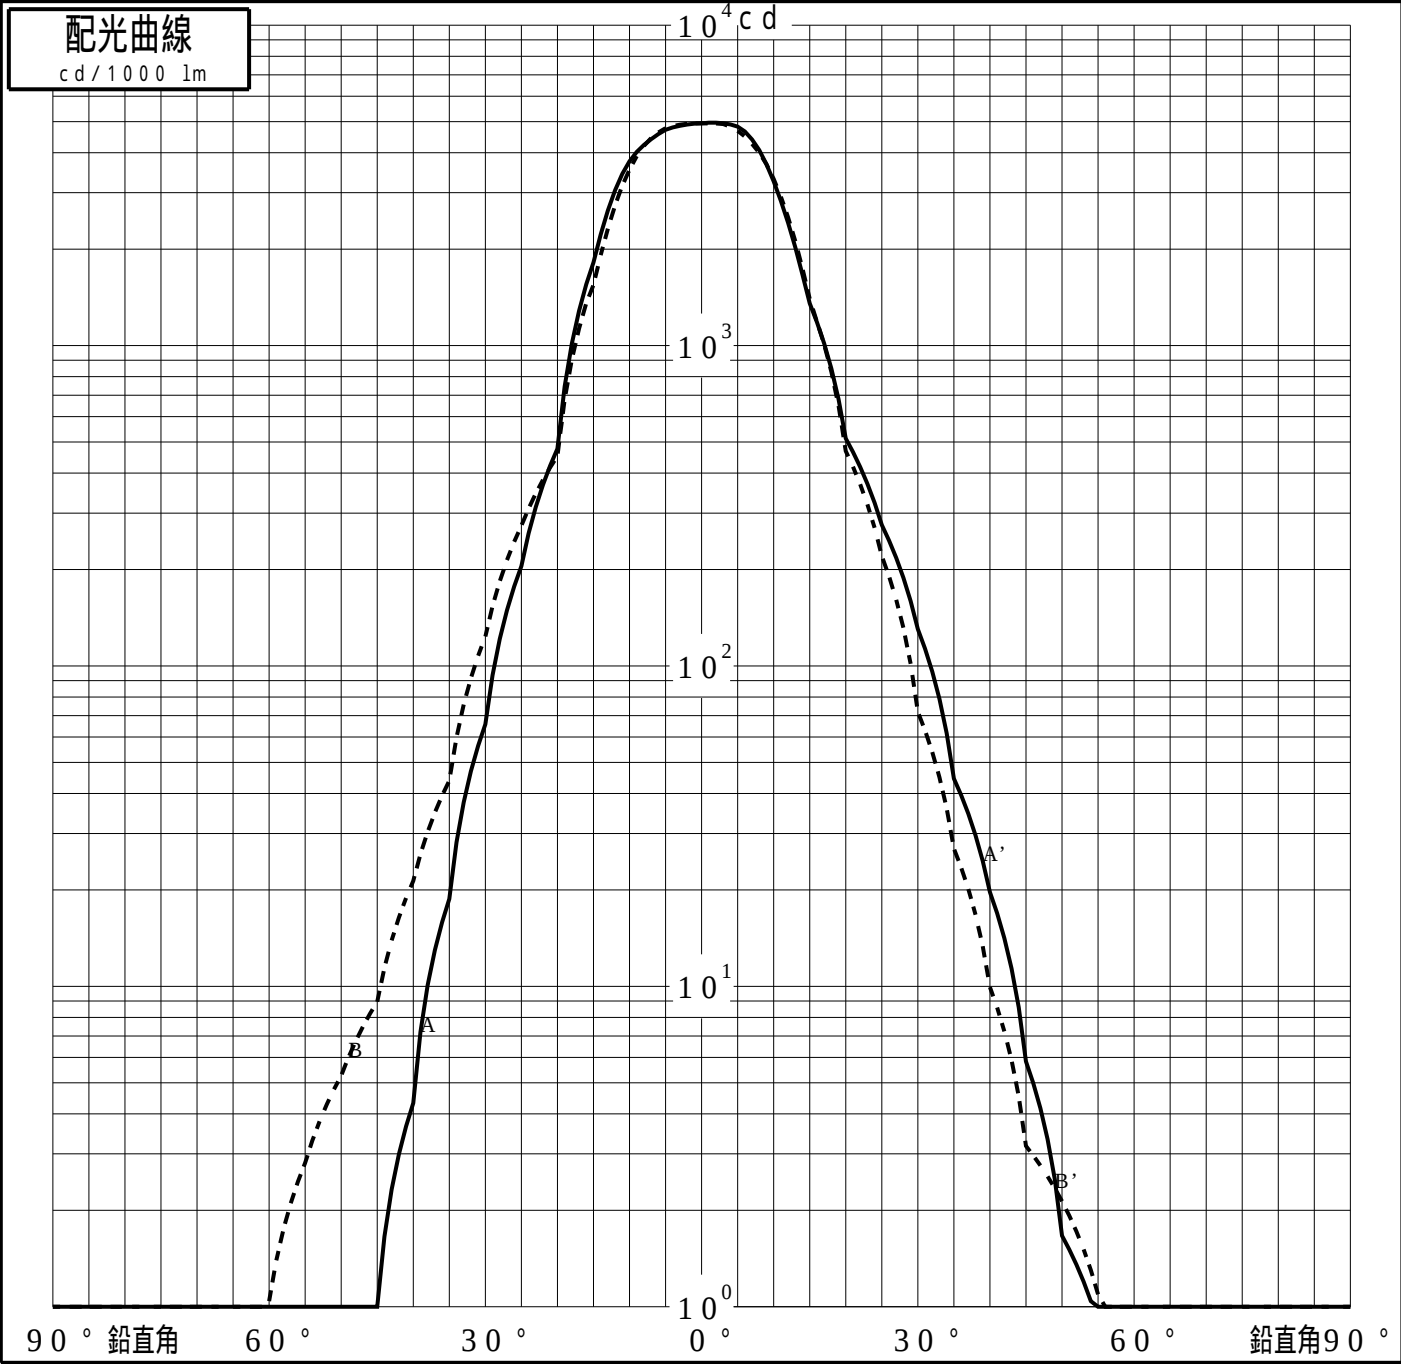

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62771S+NTS90201	光源	LED4000_85_1225 ×1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

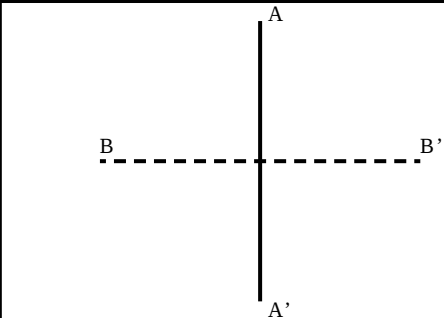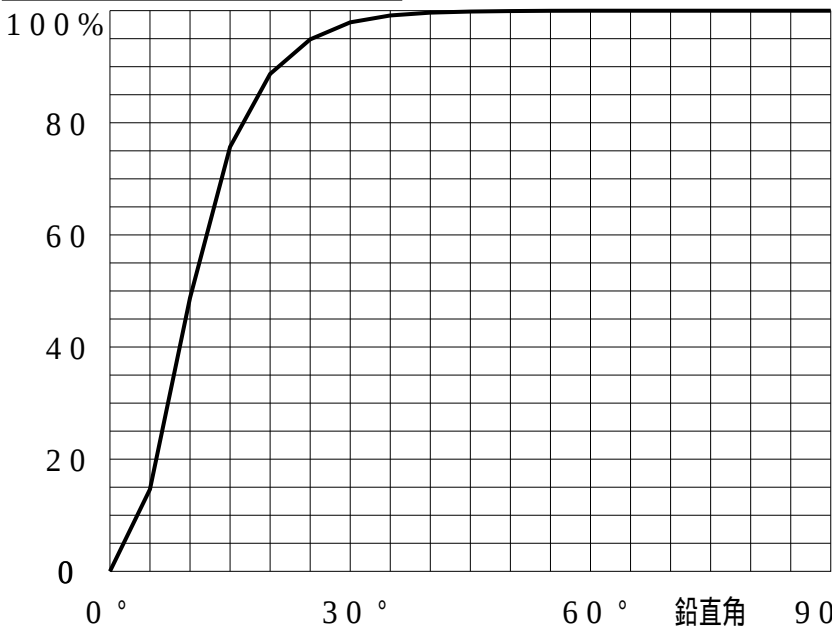

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

