


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62773S+NTS92201				
光源	LED3000_85_1170 ×1 1170.0 lm				
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9%	85.2%	92.0%	
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.3 BB' 24.7	40.3 39.7	50.2 50.4	

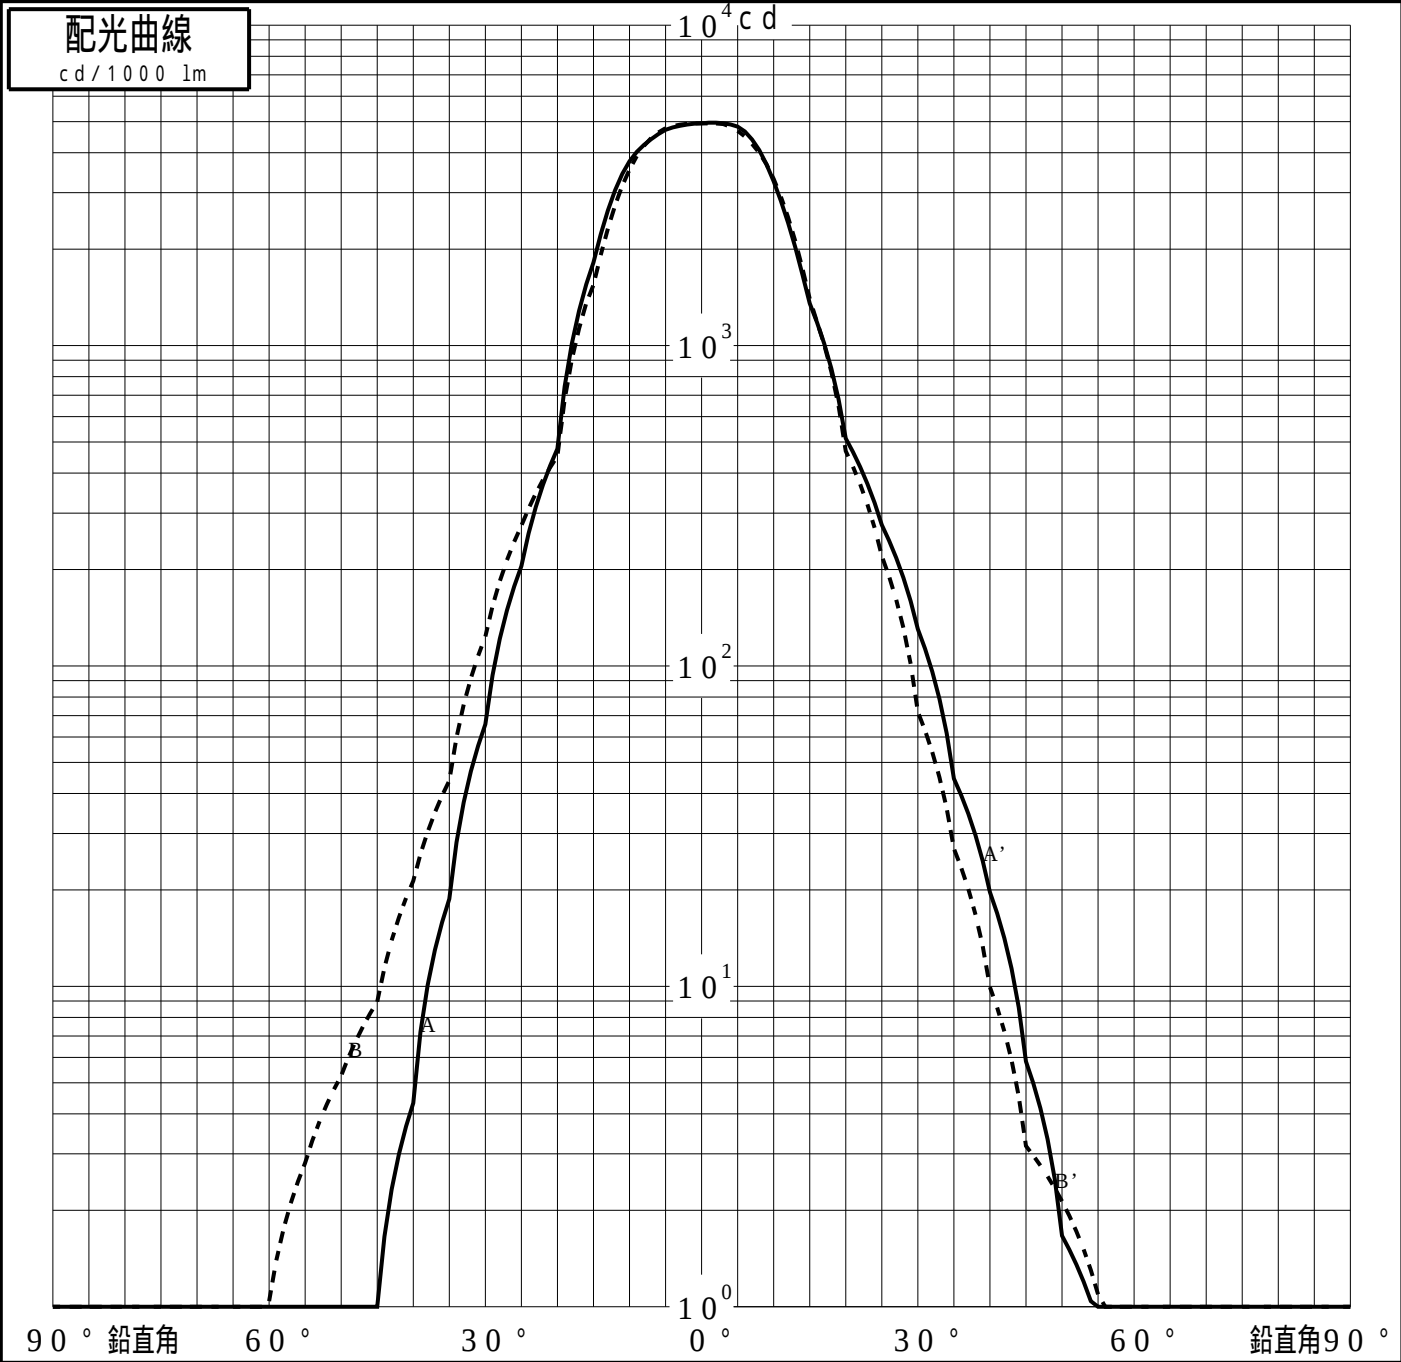


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62773S+NTS92201	光源	LED3000_85_1170 x1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

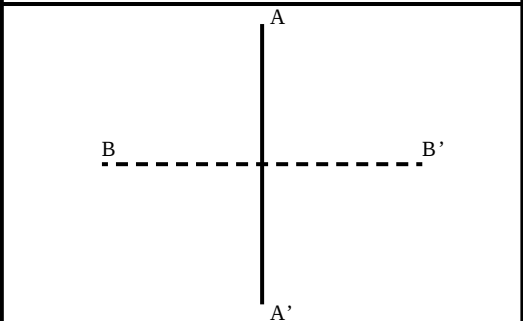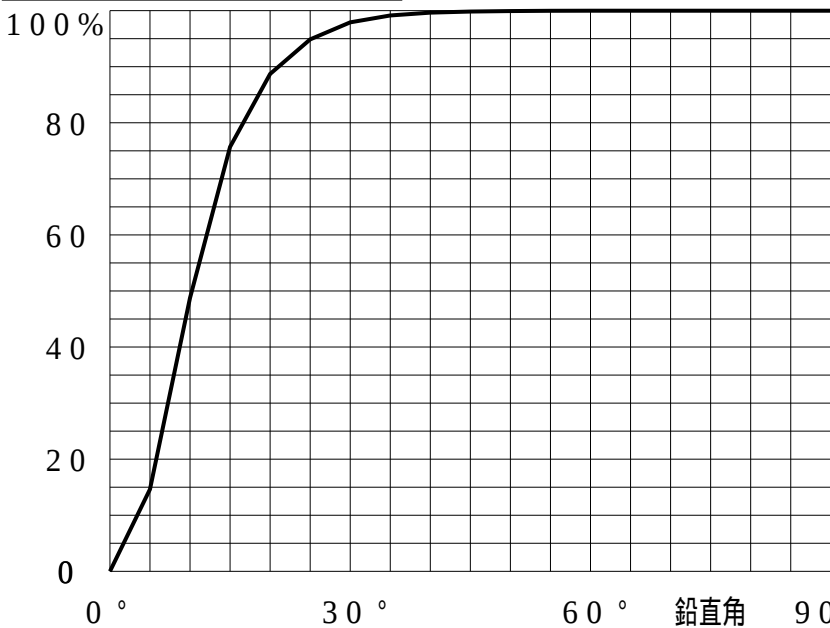

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

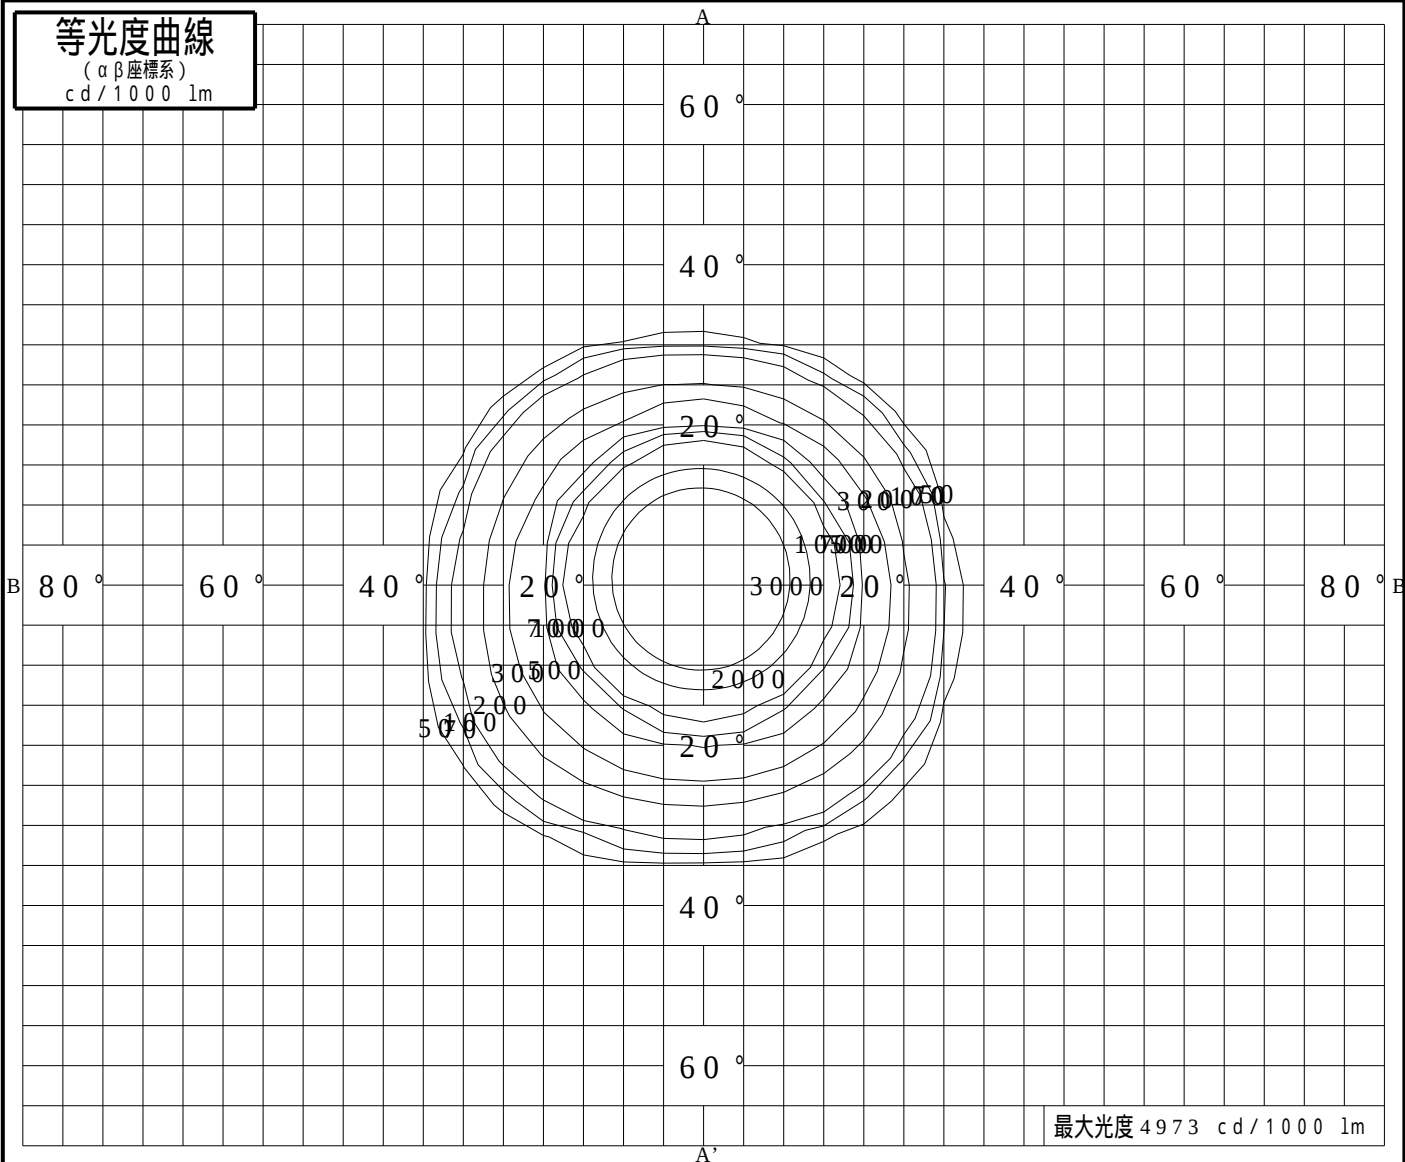

最大光度	4973	cd/1000 lm
------	------	------------