

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY86514

光源

LED3000_85_30 x1

30.0 lm

管理番号

K0194179 (0) DB1

BZ分類

BZ10/2.8/BZ9/3.5/BZ8/6.0/BZ7

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.83
中 0.81
否 0.77

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.00 H_m

0.20 H_m

0.6	3.9	2.3	1.2	5	3.7	2.2	1.2	5	3.4	2.1	1.1	5	3.1	1.9	1.1	5	2
0.8	4.7	3.0	1.8	10	4.5	2.9	1.8	10	4.1	2.7	1.7	10	3.7	2.5	1.6	9	6
1.0	5.3	3.6	2.4	15	5.1	3.5	2.4	15	4.6	3.3	2.3	15	4.3	3.1	2.2	14	11
1.25	6.0	4.4	3.1	22	5.7	4.2	3.1	22	5.3	4.0	3.0	21	4.8	3.7	2.8	21	18
1.5	6.5	5.0	3.9	29	6.3	4.9	3.8	29	5.8	4.6	3.6	28	5.4	4.4	3.5	28	24
2.0	7.4	6.1	5.0	41	7.1	5.9	4.9	41	6.7	5.6	4.8	40	6.3	5.4	4.6	39	36
2.5	8.0	6.8	5.9	51	7.7	6.7	5.8	50	7.3	6.4	5.6	49	6.9	6.1	5.4	48	45
3.0	8.4	7.4	6.5	58	8.2	7.3	6.4	57	7.8	7.0	6.3	56	7.4	6.7	6.1	55	52
4.0	9.0	8.2	7.5	68	8.8	8.0	7.4	68	8.4	7.7	7.2	66	8.0	7.5	7.0	65	62
5.0	9.3	8.7	8.1	75	9.1	8.5	8.0	74	8.8	8.2	7.8	73	8.4	8.0	7.6	72	69
7.0	9.7	9.3	8.8	84	9.6	9.1	8.7	83	9.2	8.8	8.5	81	8.9	8.6	8.3	80	77
10.0	10.1	9.7	9.4	91	9.9	9.6	9.3	90	9.6	9.3	9.0	88	9.3	9.1	8.8	86	83


配光曲線

ランタ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランタ光束1000lm

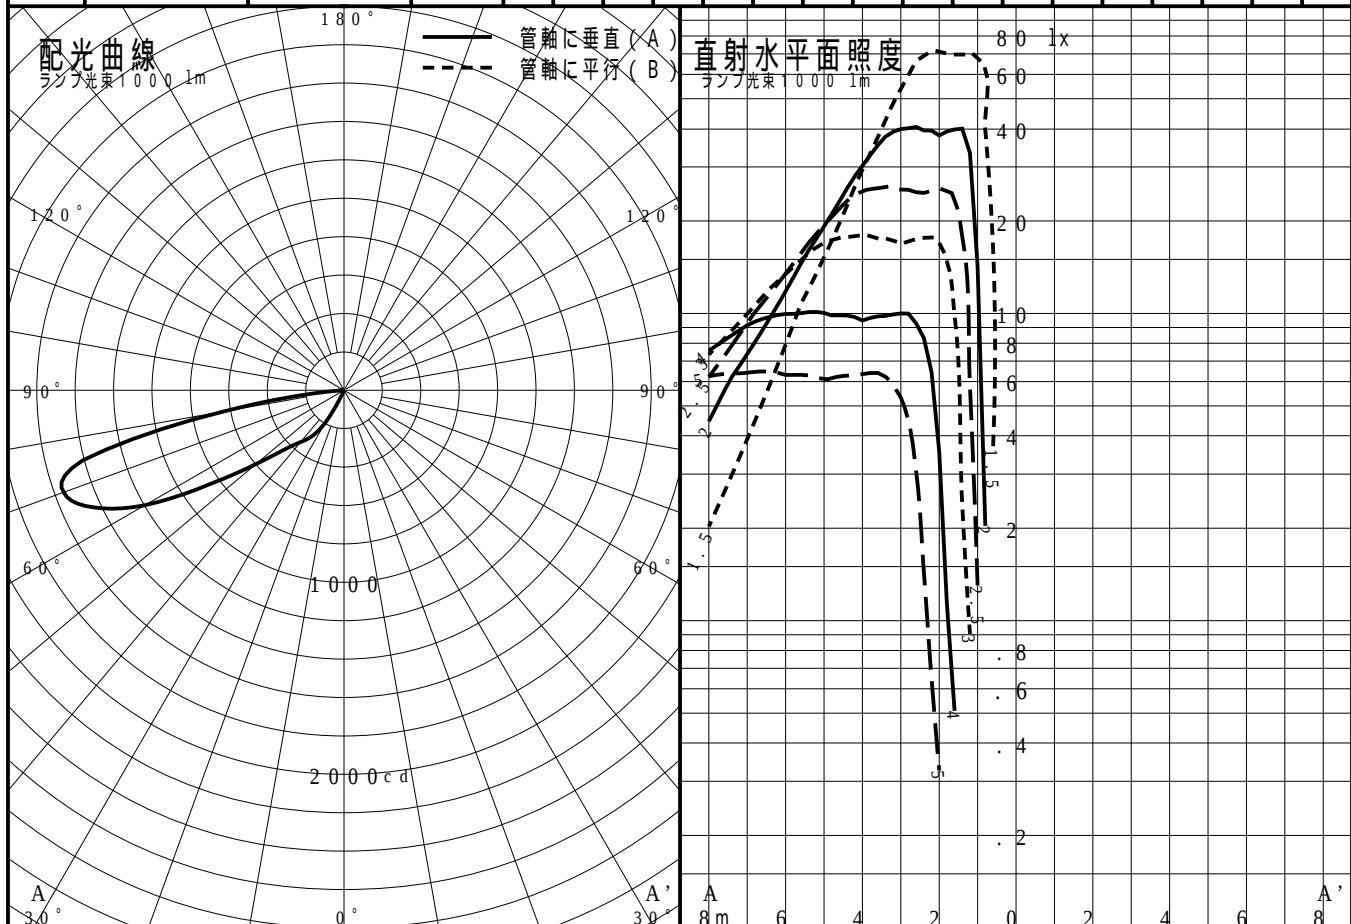

パナソニック株式会社

H=3.5