屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX440UKN
光源	LED5000_85_3440 x1　　3440.0 lm
管理番号	K0193734(1)D 1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.9 m	2.04 m
2	2.51	2.59
2.5	3.13	3.15
3	3.74	3.72

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	61	49	42	37	59	49	42	37	57	48	41	37	55	47	41	37	35				
0.8	71	60	53	48	69	60	53	48	67	58	52	48	65	57	52	47	45				
1.0	77	68	61	56	76	67	61	56	73	66	60	55	71	64	59	55	53				
1.25	83	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	63	76	71	66	62	60				
1.5	87	79	74	69	86	78	73	68	83	77	72	68	80	75	71	67	65				
2.0	92	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	78	74	72				
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77				
3.0	98	93	89	86	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	83	80				
4.0	100	97	94	91	99	96	93	90	96	93	91	89	94	91	89	87	85				
5.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	93	92	95	93	92	90	87				
7.0	104	102	100	98	102	100	98	97	100	98	97	95	97	96	95	93	91				
10.0	105	104	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93				

配光曲線
ランプ光束1000 lm

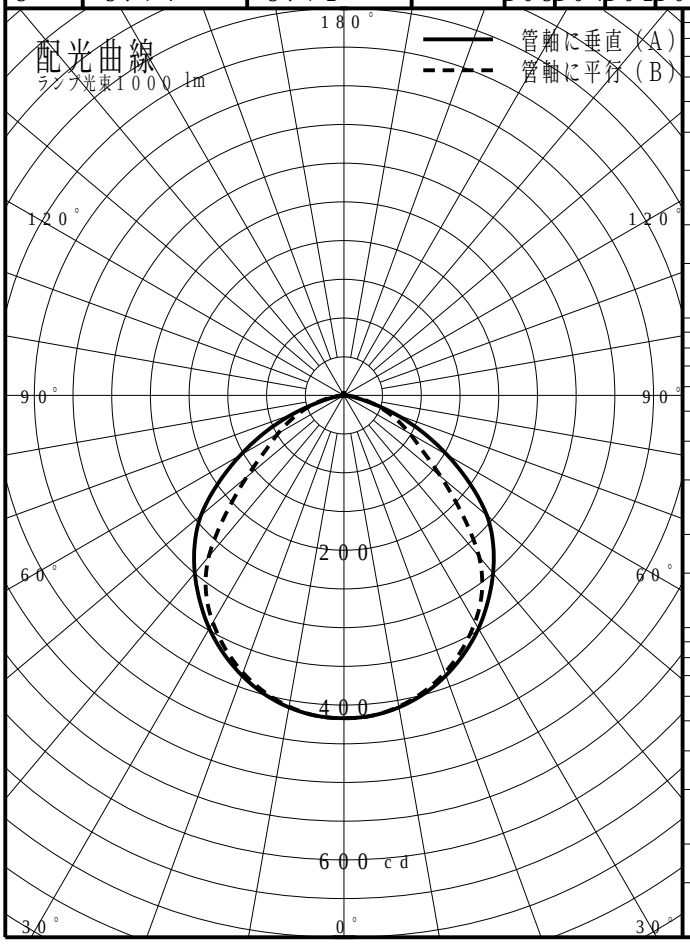

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

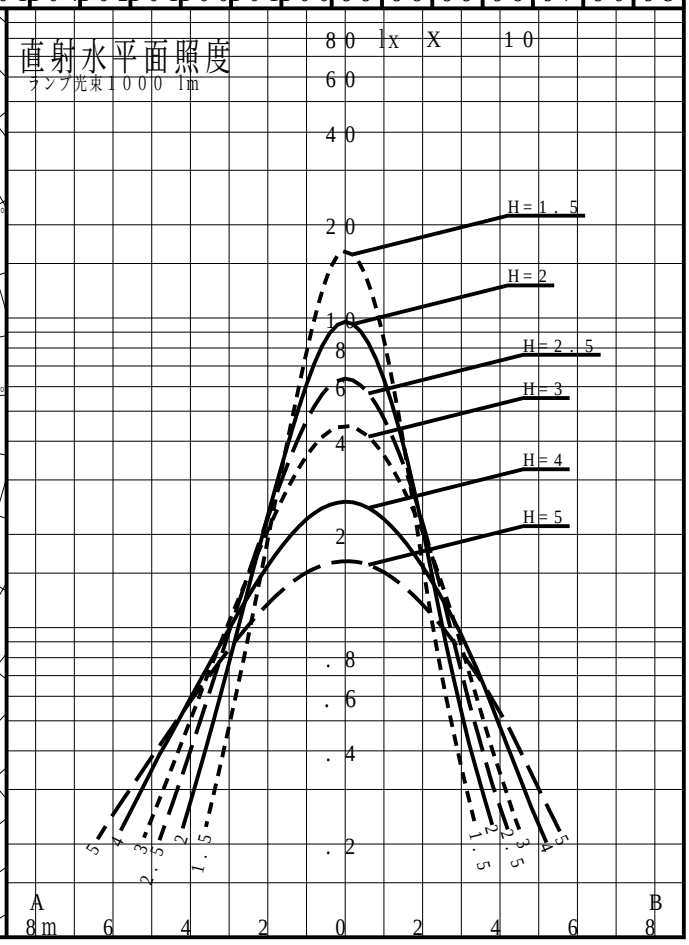

417.0
417.0

パナソニック株式会社