屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC45519F
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125088(1)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	57 %
上方光束	30 %
下方光束	27 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		24	16	12	9	21	15	11	8	17	12	8	6	13	9	6	4	1
0.8		28	21	16	12	25	19	14	11	20	15	12	9	16	12	9	6	2
1.0		31	24	19	15	28	22	18	14	23	18	14	11	17	14	11	8	4
1.25		35	28	23	19	31	25	21	17	25	20	17	14	19	16	13	11	5
1.5		37	31	26	22	33	28	23	20	27	22	19	16	21	17	15	12	6
2.0		40	35	30	26	36	31	27	24	30	26	22	20	23	20	18	15	8
2.5		42	37	33	30	39	34	30	27	31	28	25	22	25	22	20	18	10
3.0		44	39	35	32	40	36	33	29	33	30	27	24	26	23	21	19	12
4.0		46	42	39	36	42	39	36	33	35	32	30	27	28	26	24	22	14
5.0		47	44	41	38	43	41	38	35	36	34	31	30	29	27	25	24	15
7.0		49	46	44	42	45	43	41	39	38	36	34	32	30	29	28	26	17
10.0		50	48	47	45	47	45	43	41	39	37	36	35	32	31	30	28	19

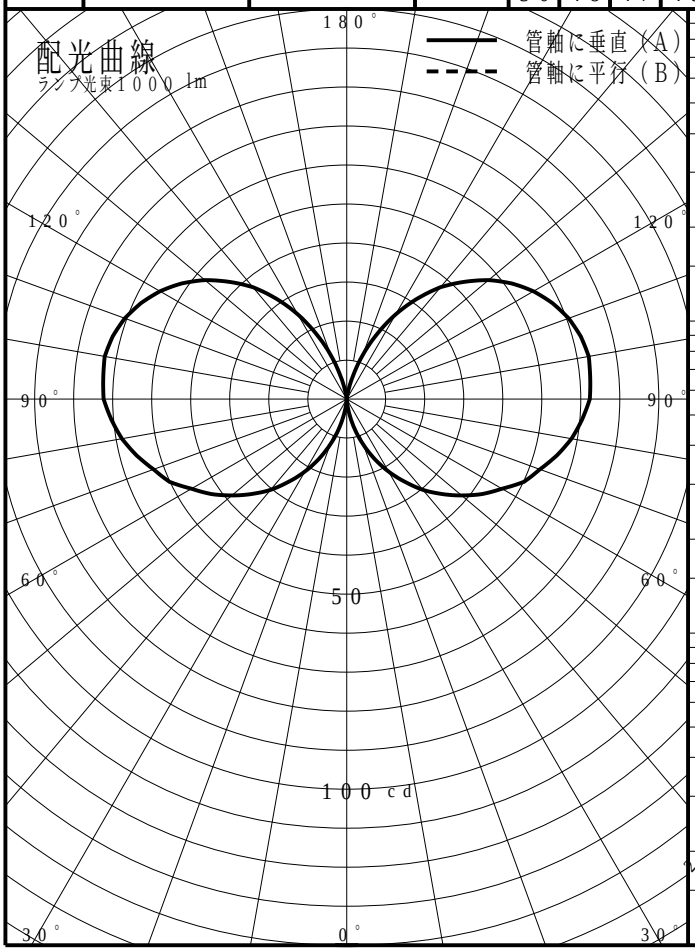

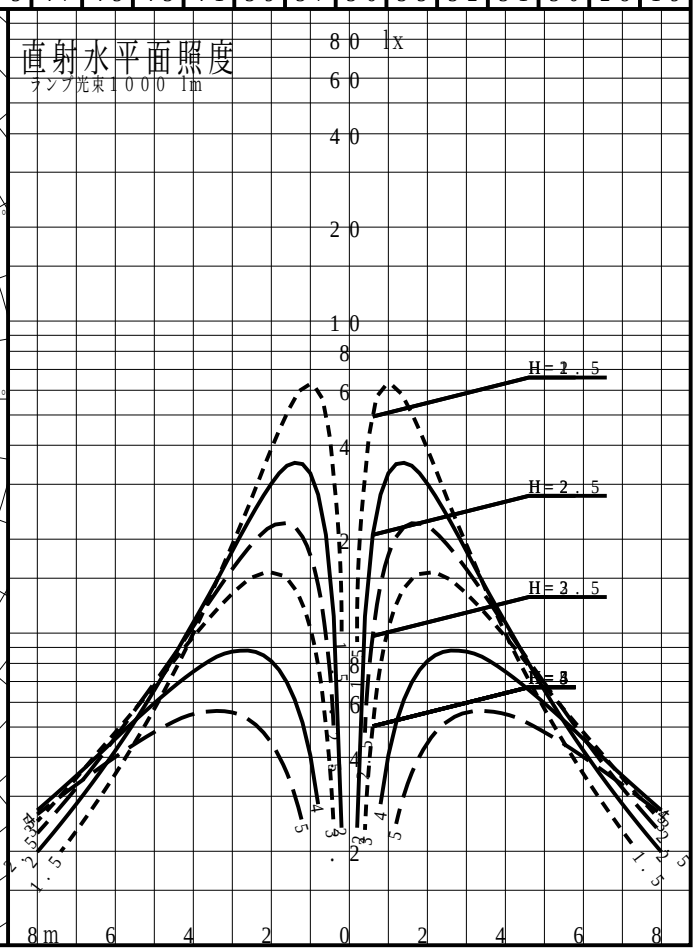

63.0
0.0

パナソニック株式会社