屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC81320
光源	LED5000_70_317 x1　　317.0 lm
管理番号	K0149618(0)DR1
BZ分類	BZ10/0.9/BZ9

器具効率	100 %
上方光束	50 %
下方光束	50 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	43	31	22	17	39	28	21	15	32	23	17	13	25	18	13	10	4			
0.8	52	39	30	24	47	36	28	22	38	29	23	18	30	23	18	14	8			
1.0	58	45	37	30	52	41	34	28	43	34	28	23	34	27	22	18	10			
1.25	63	52	43	36	57	47	39	33	47	39	33	28	37	31	26	22	13			
1.5	67	56	48	41	61	52	44	38	50	43	37	32	40	34	30	26	16			
2.0	73	63	56	49	67	58	51	46	55	48	43	38	44	39	35	31	20			
2.5	77	68	61	55	70	63	56	51	58	52	47	43	47	43	39	35	23			
3.0	79	72	65	60	73	66	60	55	61	55	51	47	49	45	42	38	25			
4.0	83	77	71	66	76	71	66	61	64	60	56	52	52	49	46	43	29			
5.0	85	80	75	70	79	74	69	65	66	62	59	56	54	51	49	46	31			
7.0	88	84	80	76	82	78	74	71	69	66	63	60	57	55	52	50	35			
10.0	90	87	84	81	84	81	78	75	71	69	67	64	59	57	56	54	38			

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.54Hm

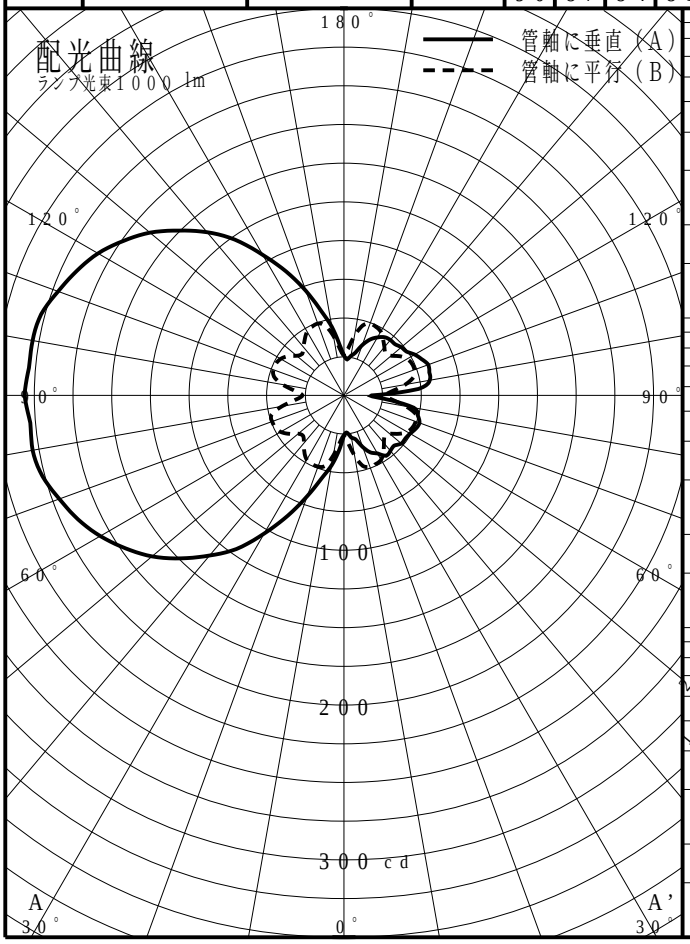

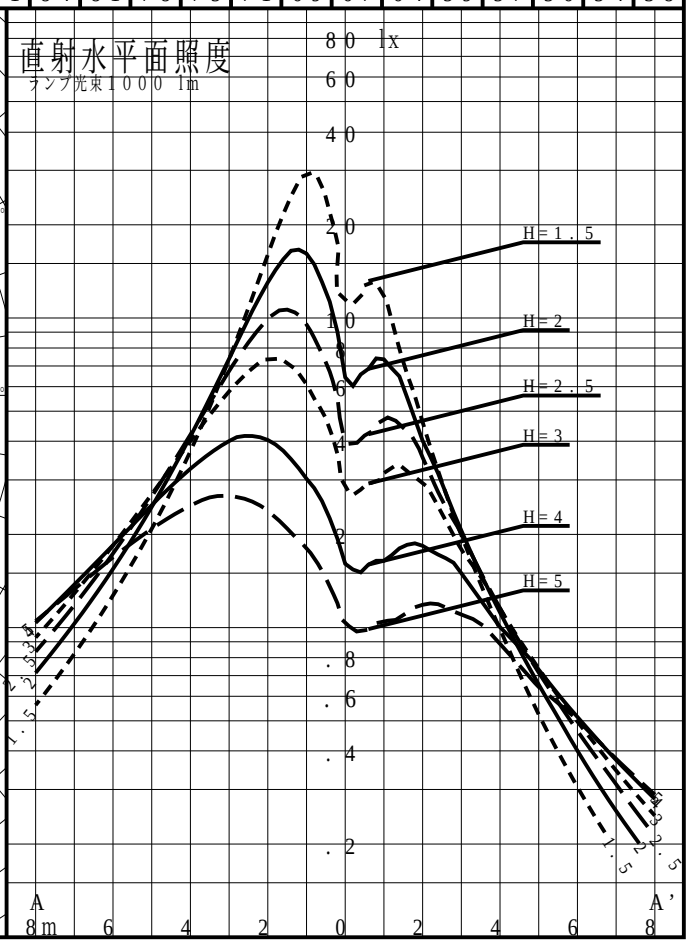

パナソニック株式会社