屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX460BSN
光源	LED5000_85_6200 x1　　6200.0 lm
管理番号	K0194828(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	86 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	52	39	31	25	50	38	30	25	46	36	29	24	42	34	28	23	20
	中 0.77	0.8	61	49	41	35	59	48	40	34	55	45	38	33	50	42	36	32	28
	否 0.68	1.0	68	56	48	42	65	55	47	41	60	51	45	40	56	48	43	38	34
下方投影面積	cm^2	1.25	74	63	55	49	71	61	54	48	66	58	51	46	61	54	49	44	40
等価発光面積	cm^2	1.5	78	68	60	54	75	66	59	53	70	62	56	51	65	58	53	49	44
		2.0	84	75	68	63	81	73	67	61	75	69	63	59	70	65	60	56	51
		2.5	87	80	74	68	84	77	72	67	79	73	68	64	73	69	65	61	56
		3.0	90	83	78	73	87	81	76	71	81	76	72	68	76	72	68	65	59
		4.0	93	88	83	79	90	85	81	77	85	80	77	73	79	76	73	70	64
		5.0	95	91	87	83	92	88	84	81	87	83	80	77	81	79	76	74	67
		7.0	98	94	91	88	95	92	89	86	89	87	84	82	84	82	80	78	72
		10.0	100	97	95	92	97	94	92	90	91	89	87	86	86	85	83	81	75

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.64 m	2.11 m
2	2.18	2.65
2.5	2.71	3.21
3	3.24	3.78

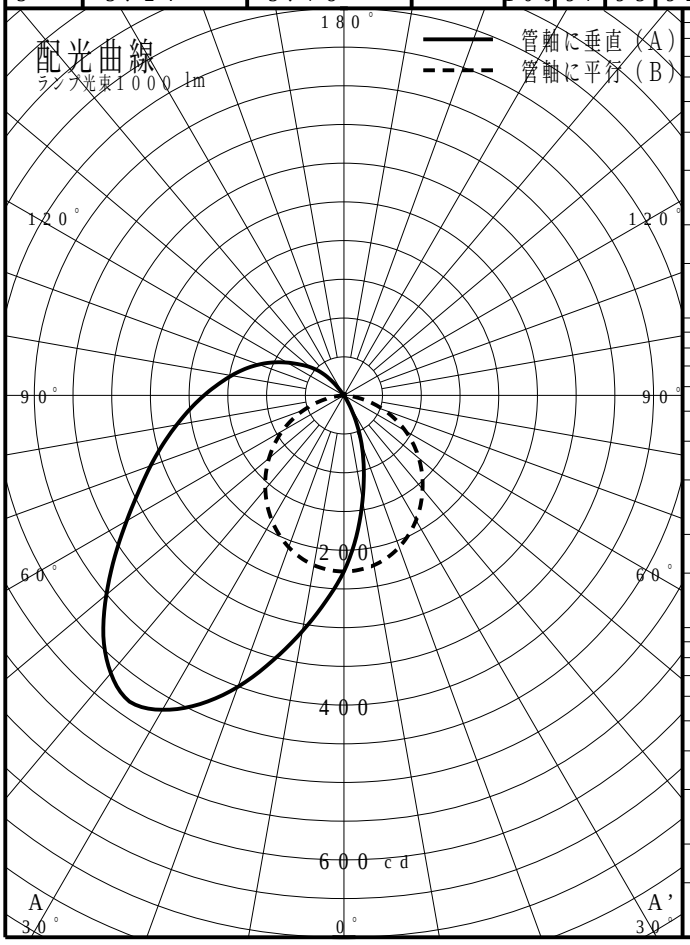

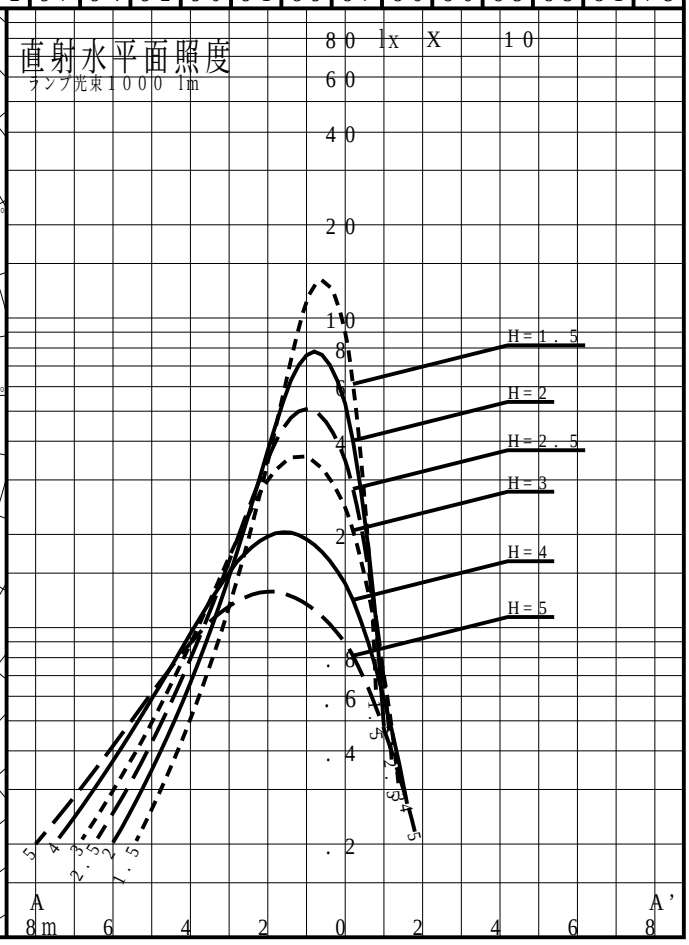

482.9
227.5

パナソニック株式会社