屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK42322+NEL4300CN
光源	LED5000_85_3100 x1　　3100.0 lm
管理番号	K0191891(0)DB1
BZ分類	BZ5/1.8/BZ4

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.02 m	2.12 m
2	2.66	2.67
2.5	3.31	3.24
3	3.94	3.82

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	57	45	37	31	56	44	37	31	53	43	36	31	51	42	36	31	29				
0.8	67	56	48	42	66	55	47	42	63	53	47	42	60	52	46	41	39				
1.0	74	63	55	50	72	62	55	50	69	61	54	49	67	59	53	49	47				
1.25	80	70	63	57	78	69	63	57	75	68	62	57	72	66	61	56	54				
1.5	84	75	69	63	82	74	68	63	79	72	67	62	77	71	66	62	59				
2.0	90	83	77	72	88	82	76	71	85	79	75	71	82	78	73	70	67				
2.5	93	87	82	78	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	73				
3.0	96	91	86	82	94	89	85	81	91	87	84	80	89	85	82	79	77				
4.0	99	95	91	88	97	94	90	87	95	91	89	86	92	89	87	85	82				
5.0	101	97	94	92	99	96	93	91	97	94	92	89	94	92	90	88	85				
7.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	95	93	97	95	93	92	89				
10.0	105	103	101	99	103	102	100	99	101	99	98	97	98	97	96	95	92				

配光曲線
ランプ光束1000 lm

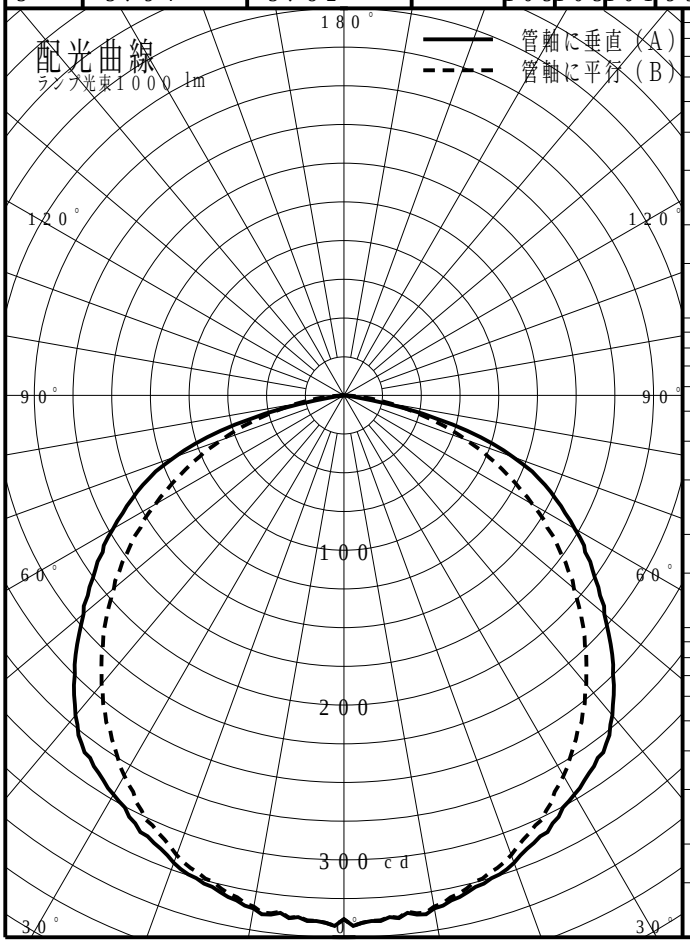

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

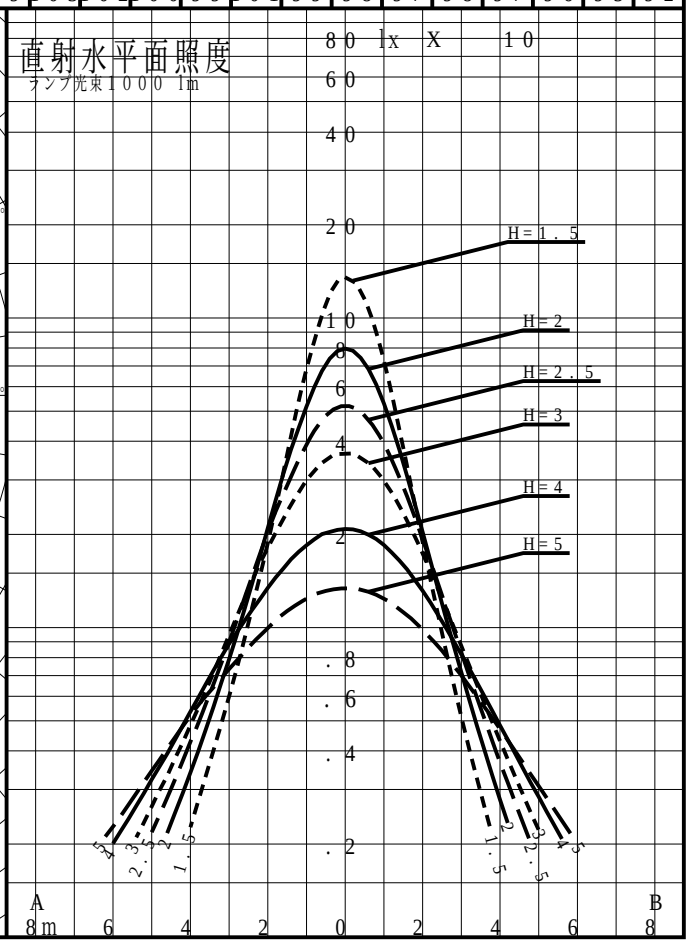

342.8
338.4

パナソニック株式会社