屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CE1285A
光源	LED6200_70_5499 x1　　5499.0 lm
管理番号	K0181800(0)DR1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	25 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	75 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	51	39	31	26	49	37	30	25	44	34	28	24	39	32	26	22	19
	中 0.6		0.8	60	49	41	35	57	47	39	34	52	43	37	32	47	39	34	30	25
	否 0.56		1.0	67	56	48	42	63	53	46	40	57	49	43	38	51	45	40	35	30
下方投影面積	cm^2		1.25	73	62	55	49	69	60	53	47	62	55	49	44	56	50	45	41	35
等価発光面積	cm^2		1.5	77	67	60	54	73	64	58	52	66	59	54	49	60	54	49	46	39
			2.0	82	74	68	62	78	71	65	60	71	65	60	56	64	60	56	52	45
			2.5	86	79	73	68	82	76	70	66	74	69	65	61	68	64	60	57	49
			3.0	88	82	77	72	84	79	74	70	77	72	69	65	70	66	63	60	53
			4.0	92	87	82	78	88	83	79	76	80	77	73	70	73	70	68	65	57
			5.0	94	90	86	82	90	86	83	79	82	79	76	74	75	73	70	68	60
			7.0	96	93	90	87	92	89	87	84	85	82	80	78	77	76	74	72	63
			10.0	98	96	93	91	94	92	90	88	87	85	83	82	79	78	77	75	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.01 m	1.96 m
2	2.64	2.57
2.5	3.3	3.21
3	3.92	3.82

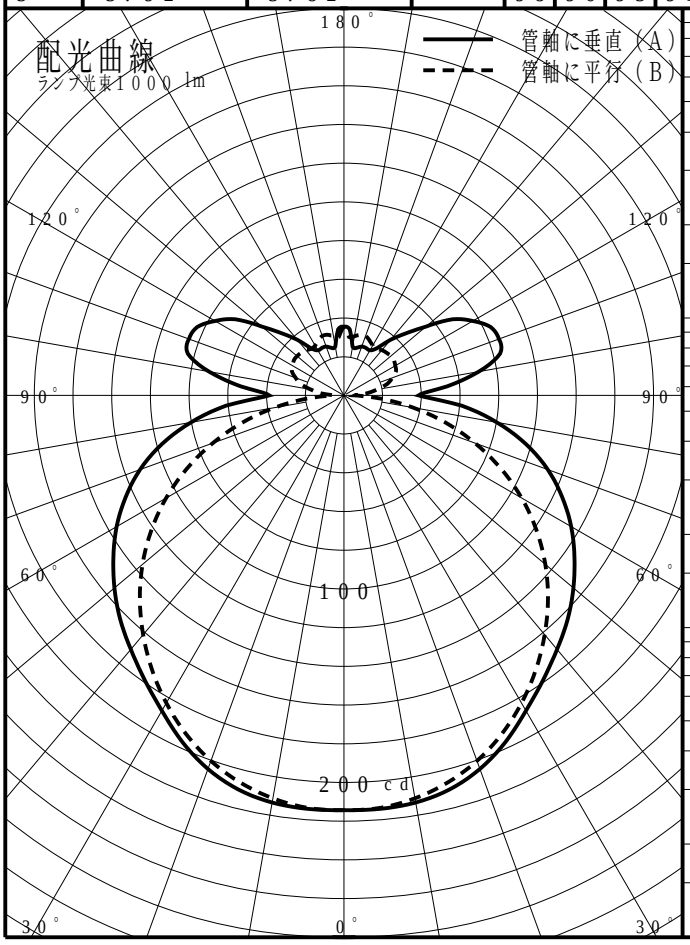

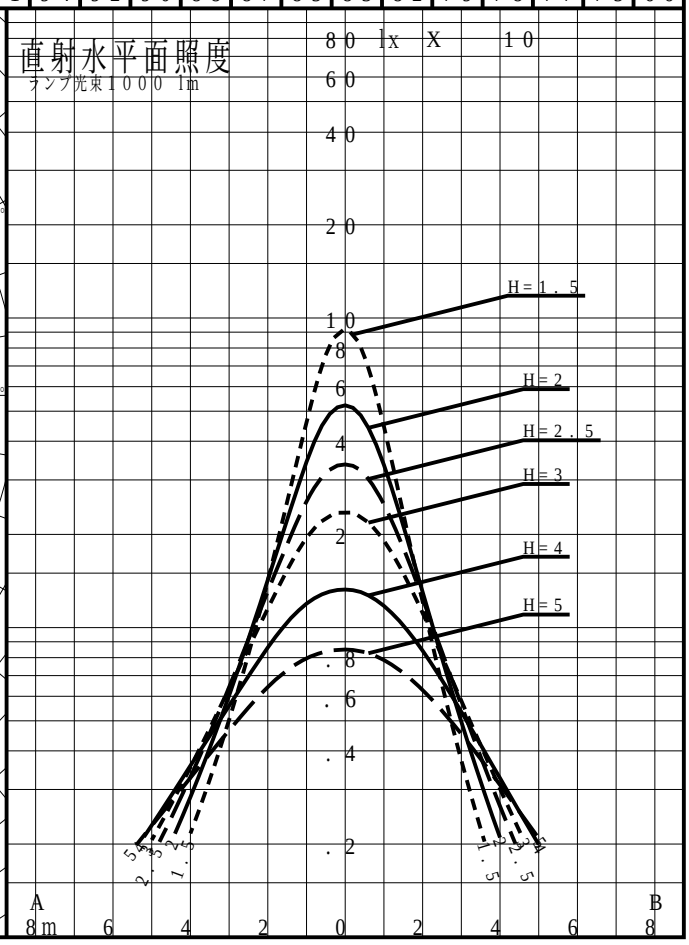

214.5
214.3

パナソニック株式会社