屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-SH0023L2
光源	LDA7L-G/S/K6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0183103(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7

器具効率	91 %
上方光束	32 %
下方光束	59 %

保守率	良 0.69 中 0.67 否 0.63
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.63Hm	1.63Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	42	30	23	18	39	29	22	17	34	25	19	15	29	22	17	13	9			
0.8	50	38	31	25	47	36	29	24	40	32	26	21	35	28	23	19	14			
1.0	55	44	36	30	52	42	34	29	45	37	31	26	38	32	27	23	17			
1.25	60	50	42	36	56	47	40	34	49	41	36	31	42	36	31	27	21			
1.5	64	54	47	41	60	51	44	39	52	45	39	35	45	39	35	31	24			
2.0	69	61	54	48	65	57	51	46	57	51	45	41	49	44	40	36	28			
2.5	73	65	59	53	68	61	56	51	60	54	50	46	52	48	44	40	32			
3.0	75	68	63	58	71	65	59	55	62	57	53	49	54	50	47	44	35			
4.0	78	73	68	63	74	69	64	60	65	61	57	54	57	54	51	48	39			
5.0	81	76	71	67	76	72	68	64	67	64	60	58	59	56	54	51	41			
7.0	83	79	76	72	79	75	72	69	70	67	64	62	62	59	57	55	45			
10.0	85	82	80	77	81	78	76	73	72	70	68	66	64	62	60	59	48			

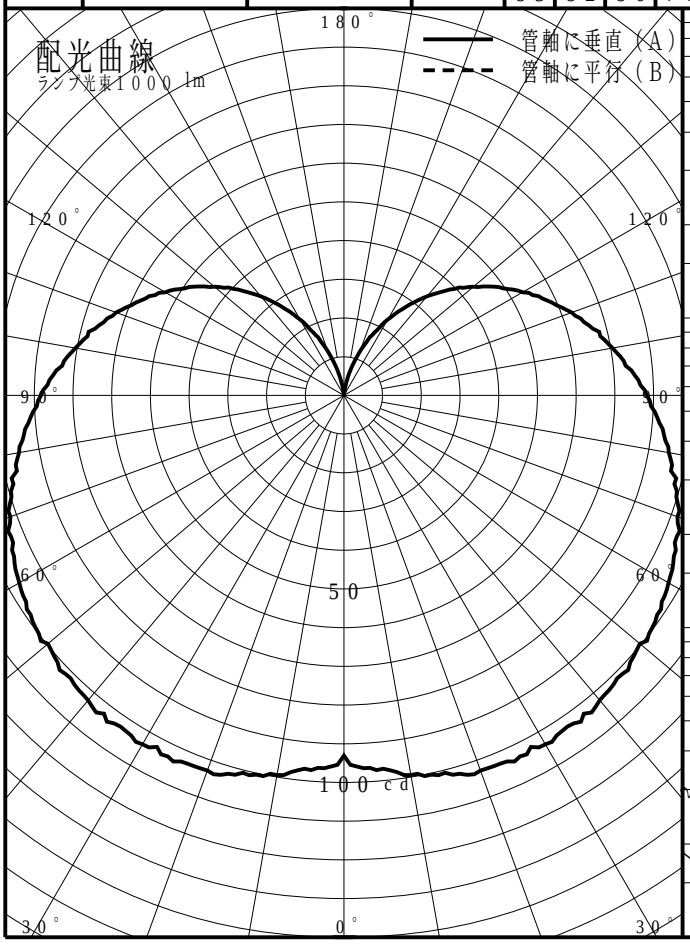

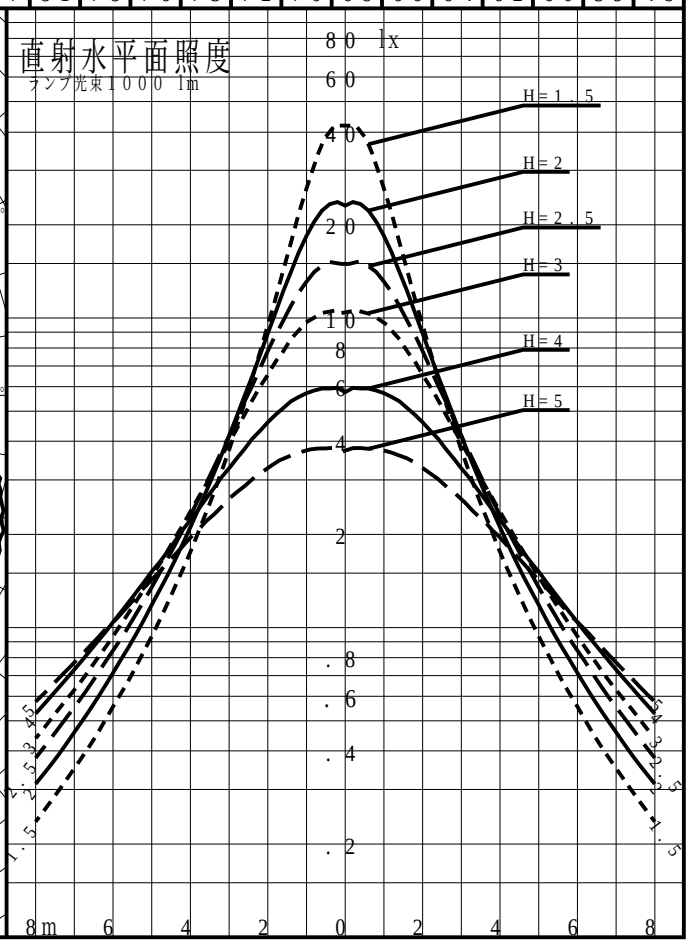

104.4
93.1

パナソニック株式会社