屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16245
光源	LED2700_70_415 x1　　415.0 lm
管理番号	K0151380(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																ZCM				
0.6	56	43	35	30	54	42	35	30	51	41	34	29	49	40	34	29	27				
0.8	66	54	46	40	64	53	45	40	61	51	44	39	58	50	44	39	37				
1.0	72	61	53	47	70	60	53	47	67	58	52	47	64	56	51	46	43				
1.25	78	68	61	55	76	67	60	55	73	65	59	54	70	63	57	53	50				
1.5	82	73	66	60	80	72	65	60	77	70	64	59	74	68	62	58	55				
2.0	88	80	74	69	86	79	73	68	83	77	71	67	79	74	70	66	63				
2.5	92	85	79	75	90	84	78	74	86	81	77	73	83	79	75	71	68				
3.0	94	88	83	79	92	87	82	78	89	84	80	77	85	82	78	75	72				
4.0	97	93	89	85	95	91	87	84	92	89	85	82	89	86	83	81	77				
5.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	88	86	91	89	86	84	81				
7.0	102	99	96	93	100	97	95	92	97	94	92	90	94	92	90	88	85				
10.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	97	95	94	96	94	93	92	88				

配光曲線

ランプ光束1000 lm

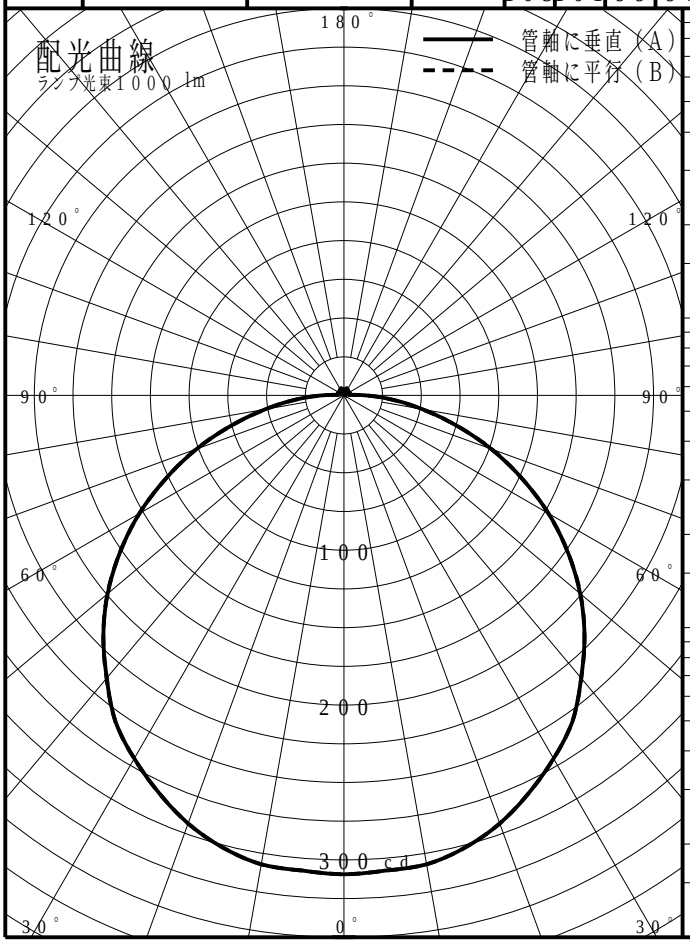

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

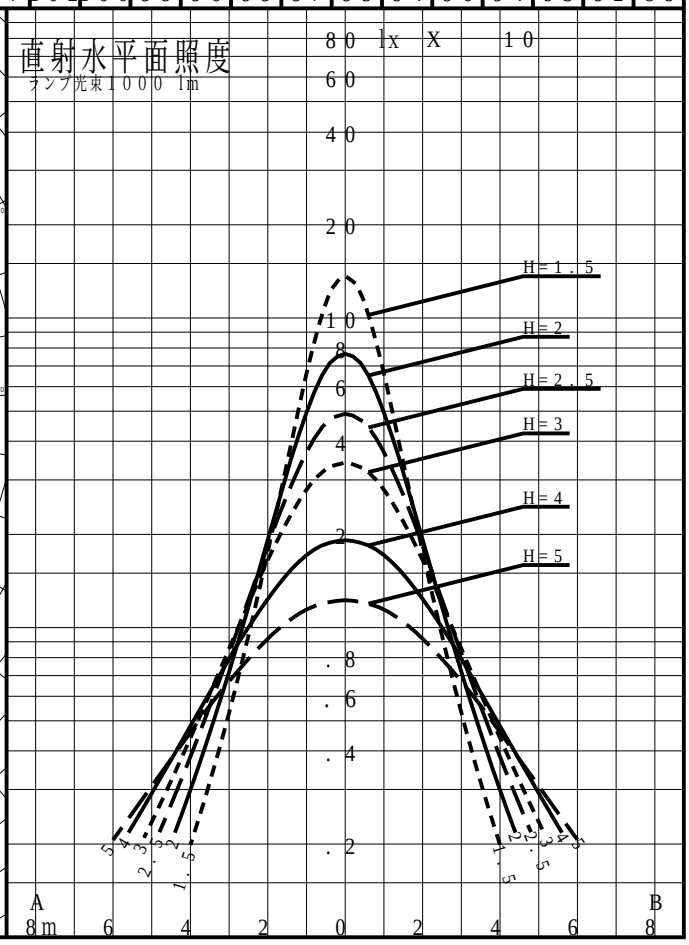

パナソニック株式会社