屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN12400
光源	LDA8L-D-G-E17/S/Z6 ×1　　760.0 lm
管理番号	K0173135(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	69 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	39 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	30 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	29	20	15	11	26	18	13	10	21	15	11	8	16	11	8	5	1
	中 0.6		0.8	35	26	20	16	31	23	18	14	25	19	14	11	19	14	11	8	3
	否 0.56		1.0	39	30	24	19	35	27	22	18	27	22	17	14	21	16	13	10	4
下方投影面積	cm^2		1.25	42	34	28	24	38	31	26	21	30	25	20	17	23	19	15	13	6
			1.5	45	38	32	27	41	34	29	25	32	27	23	20	25	21	18	15	7
等価発光面積	cm^2		2.0	49	42	37	32	44	38	34	30	36	31	27	24	27	24	21	18	10
			2.5	52	46	41	36	47	42	37	33	38	34	30	27	29	26	23	21	12
			3.0	54	48	44	40	49	44	40	36	39	36	32	30	31	28	25	23	13
			4.0	56	52	48	44	51	47	44	40	42	38	36	33	33	30	28	26	15
			5.0	58	54	50	47	53	49	46	43	43	40	38	36	34	32	30	28	17
			7.0	60	57	54	51	55	52	49	47	45	43	41	39	36	34	33	31	19
			10.0	61	59	57	55	56	54	52	50	47	45	43	42	37	36	35	34	22

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.00H m

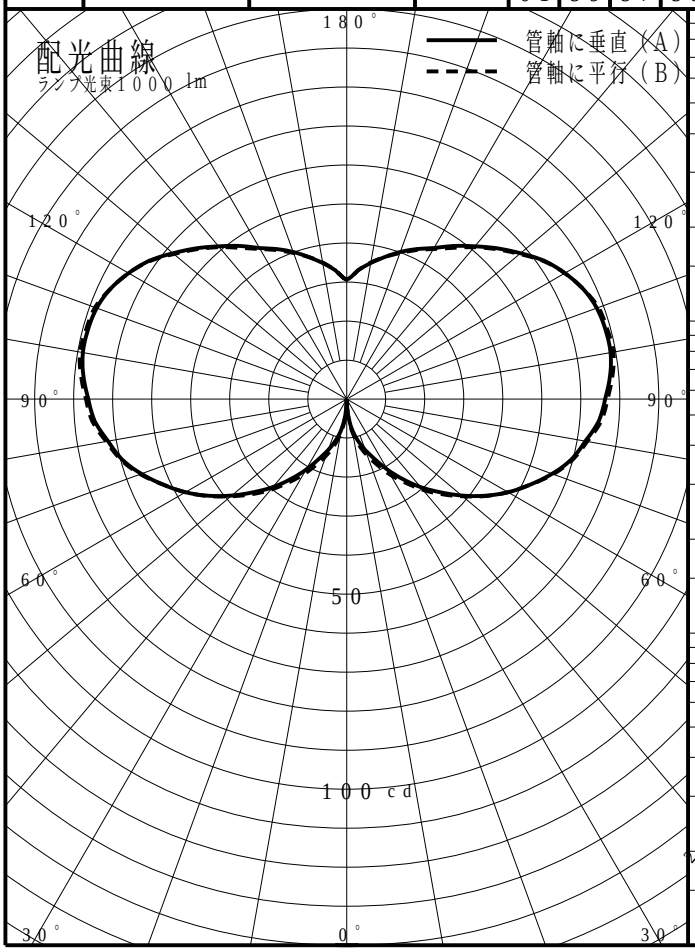

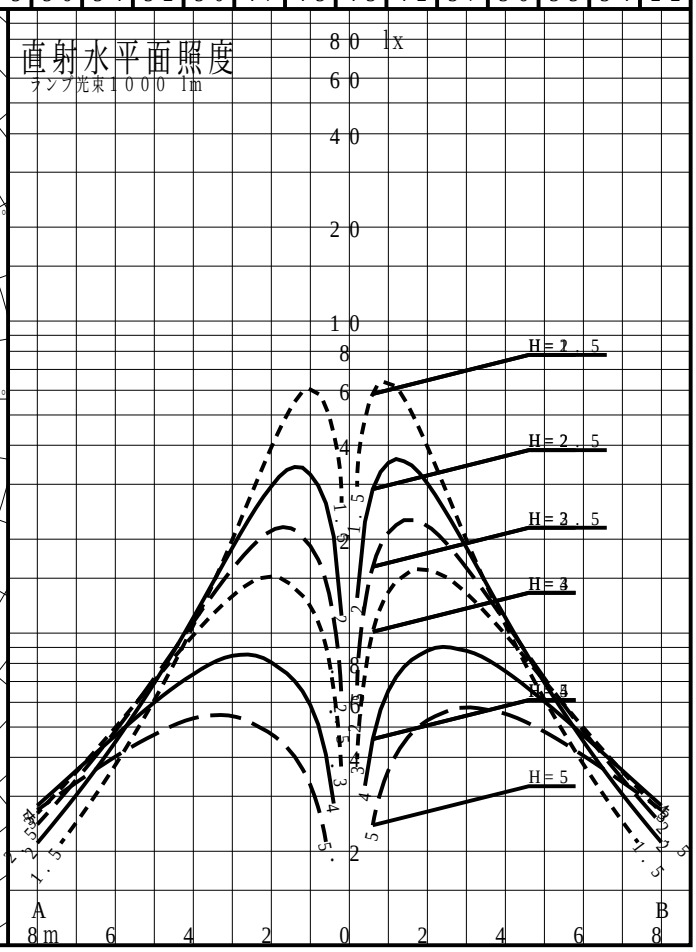

73.2
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5