屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN54540W
光源	NNU140105LE9 x1　　1130.0 lm
管理番号	K0147997(*)DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	86 %
上方光束	0 %
下方光束	86 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	60	52	47	44	59	52	47	44	58	51	47	43	56	50	46	43	42			
0.8	68	61	56	52	67	60	56	52	65	59	55	52	63	58	55	52	51			
1.0	73	66	62	58	72	66	61	58	70	65	61	58	68	64	60	58	56			
1.25	77	71	67	64	76	70	66	63	74	69	66	63	72	68	65	63	61			
1.5	79	74	70	67	78	74	70	67	76	72	69	66	74	71	68	66	64			
2.0	83	79	75	72	82	78	75	72	79	76	74	71	78	75	73	71	69			
2.5	85	81	78	76	84	80	78	75	82	79	77	75	80	77	75	74	72			
3.0	86	83	81	78	85	82	80	78	83	81	79	77	81	79	77	76	74			
4.0	88	85	83	82	87	85	83	81	85	83	81	80	83	81	80	79	77			
5.0	89	87	85	84	88	86	84	83	86	84	83	82	84	83	82	81	78			
7.0	90	89	87	86	89	88	86	85	87	86	85	84	85	84	83	83	80			
10.0	91	90	89	88	90	89	88	87	88	87	86	86	86	85	85	84	82			

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.15Hm	1.15Hm

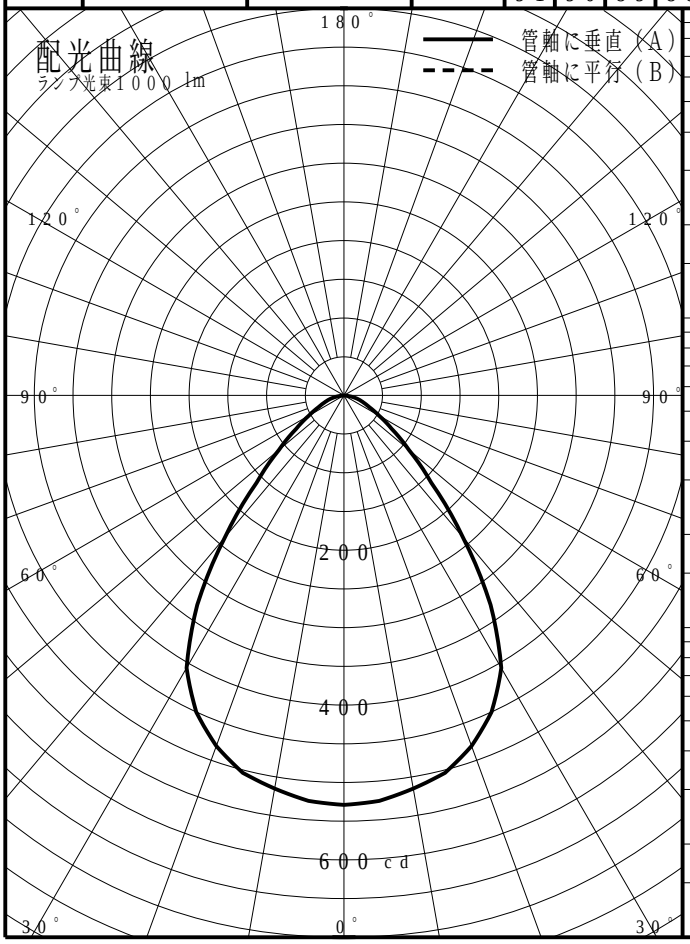

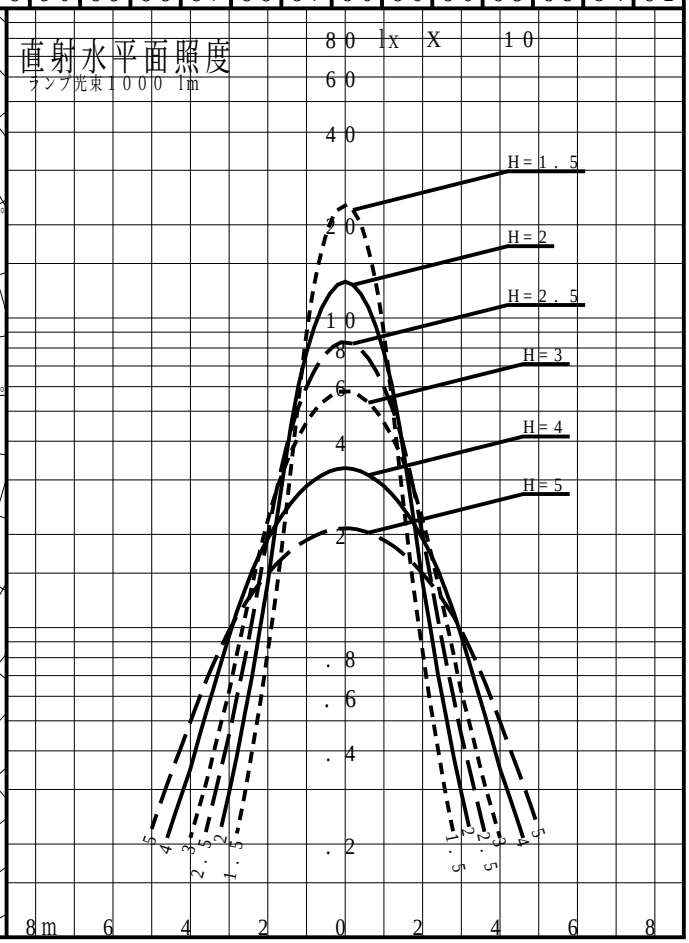

パナソニック株式会社