投光照明器具特性

品名（品番）	NNN64722W+NNN84200+NNN89
光源	LED3000_70_1235 x1　　1235.0 lm
管理番号	K0154599(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9 %	81.8 %	89.4 %
最大光度	1731 cd/1000 lm	ビーム角	35.7 °	77.6 °	94.2 °

配光曲線

cd/1000 lm

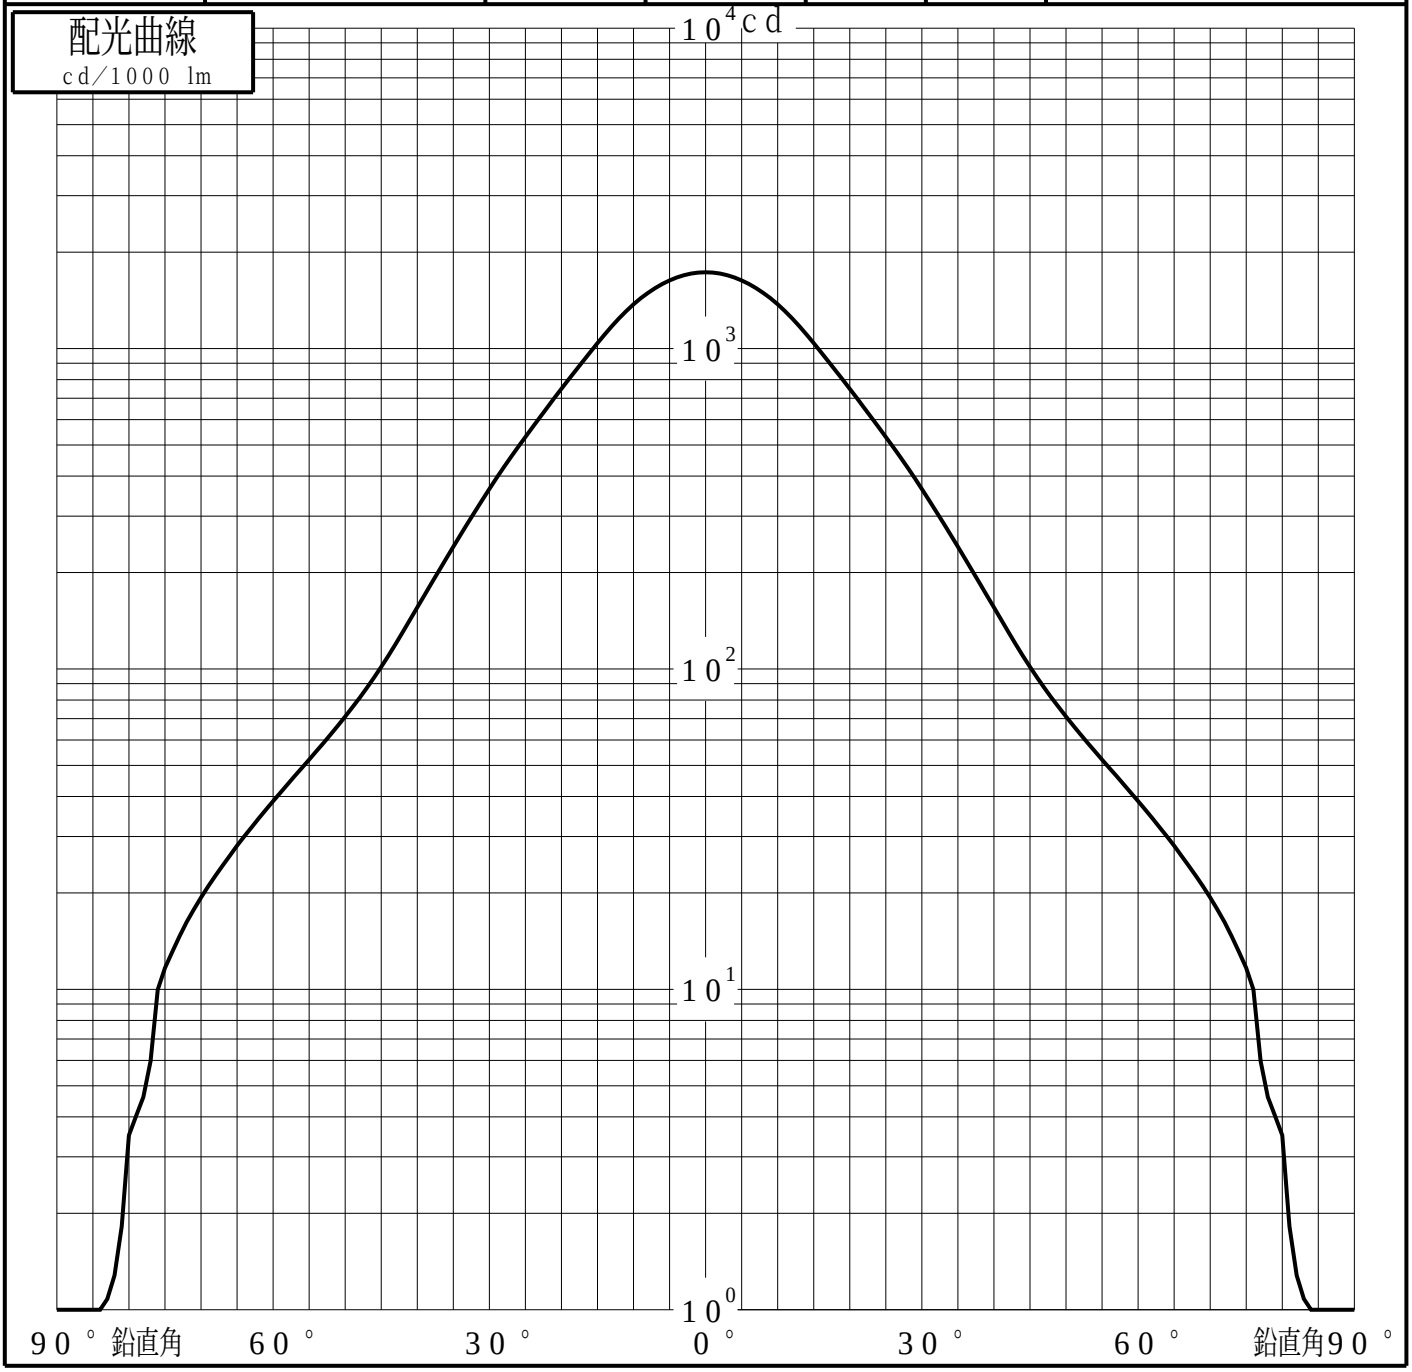

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNN64722W+NNN84200+NNN89	光源	LED3000_70_1235 x1
管理番号	K0154599(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

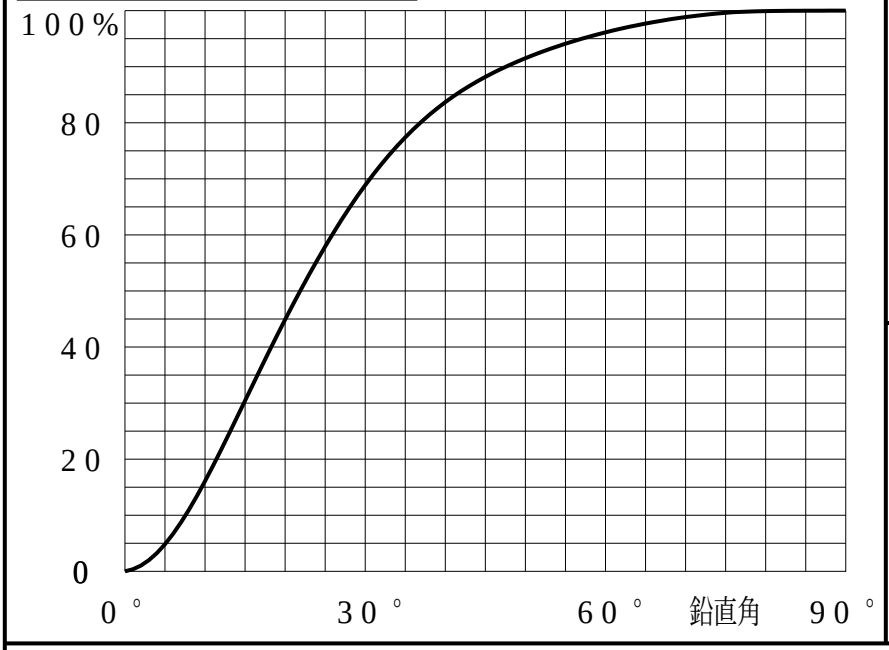

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

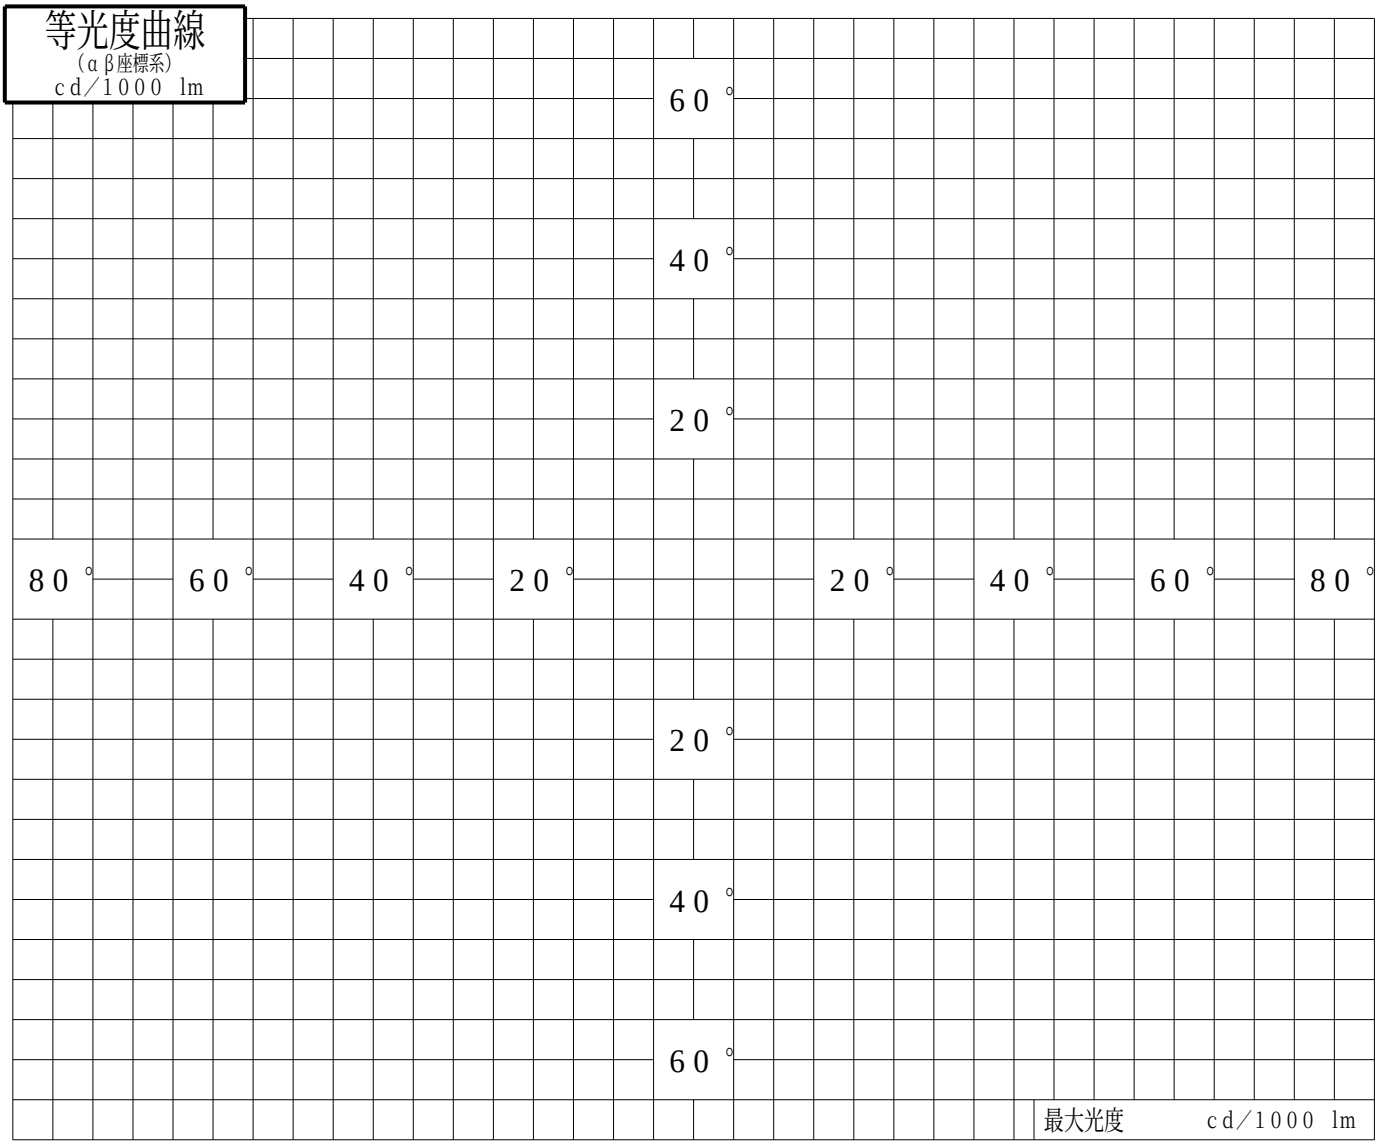

パナソニック株式会社