投光照明器具特性

品名（品番）	NNN66821W+NTS90351+NNN89				
光源	LED3000_70_2840 x1　　2840.0 lm				
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	46.1	61.2

配光曲線
cd/1000 lm

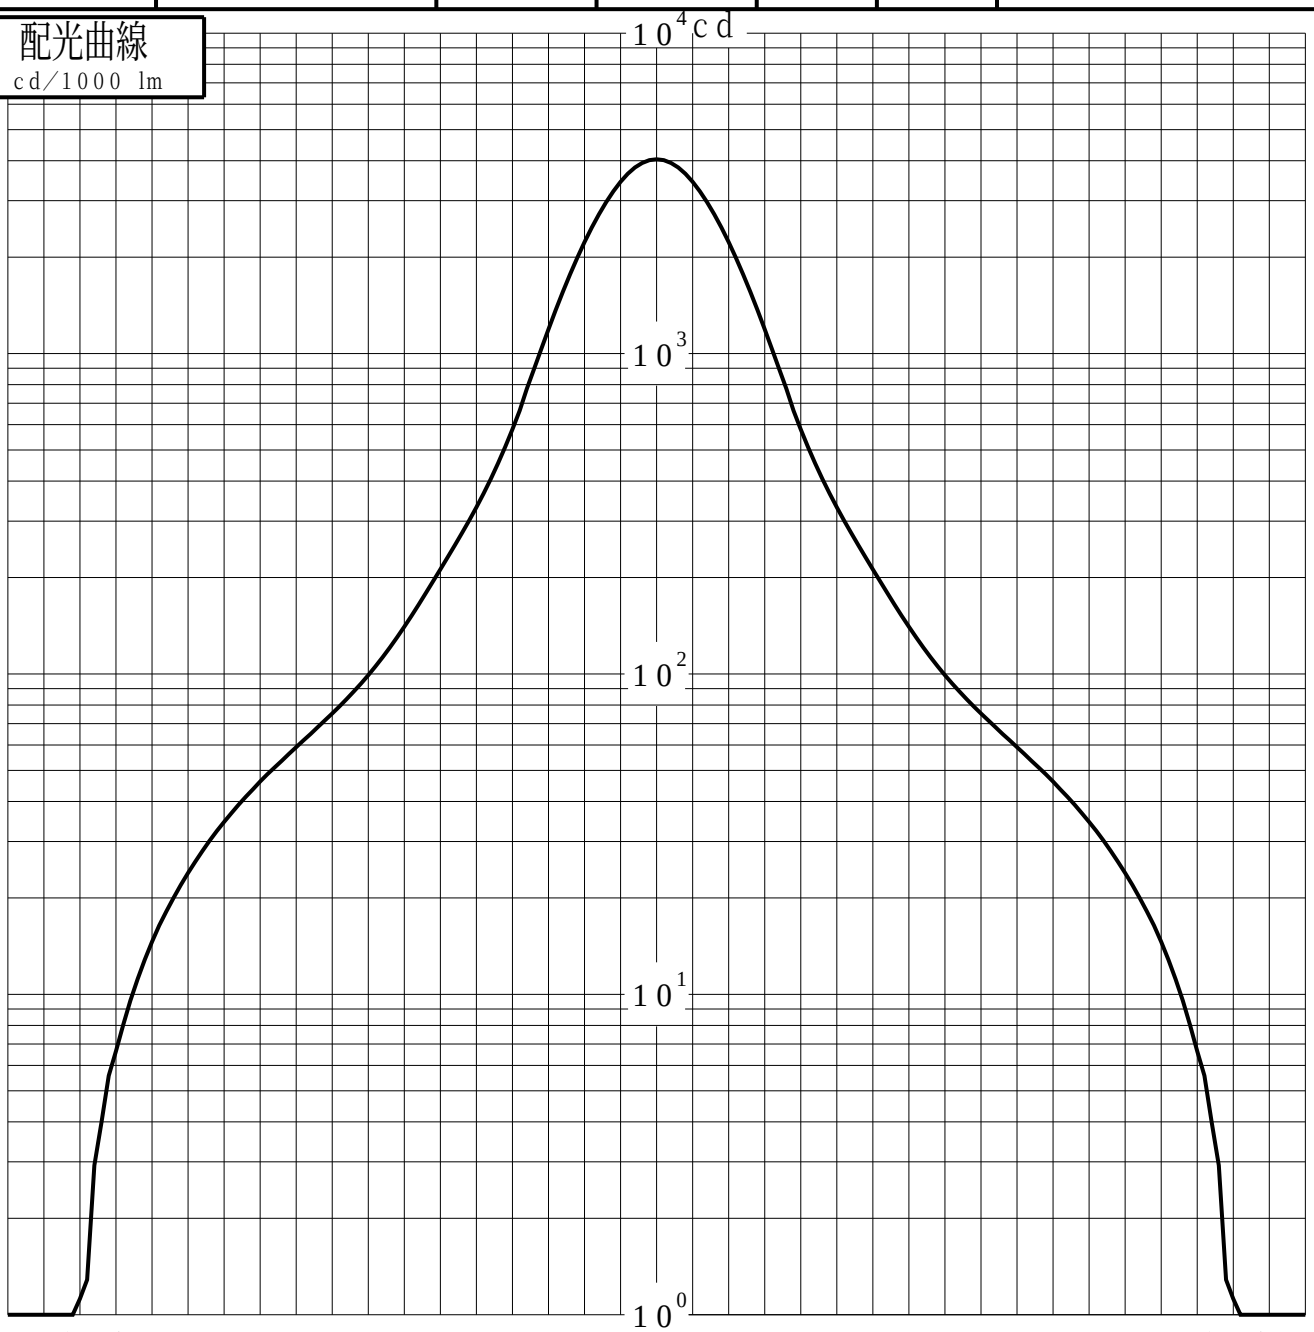

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNN66821W+NTS90351+NNN89	光源	LED3000_70_2840 x1
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

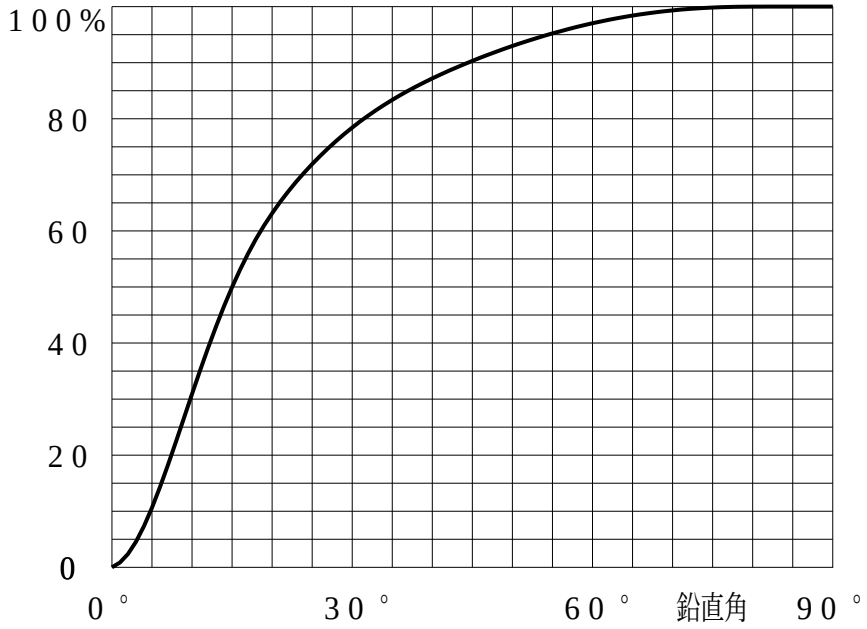

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

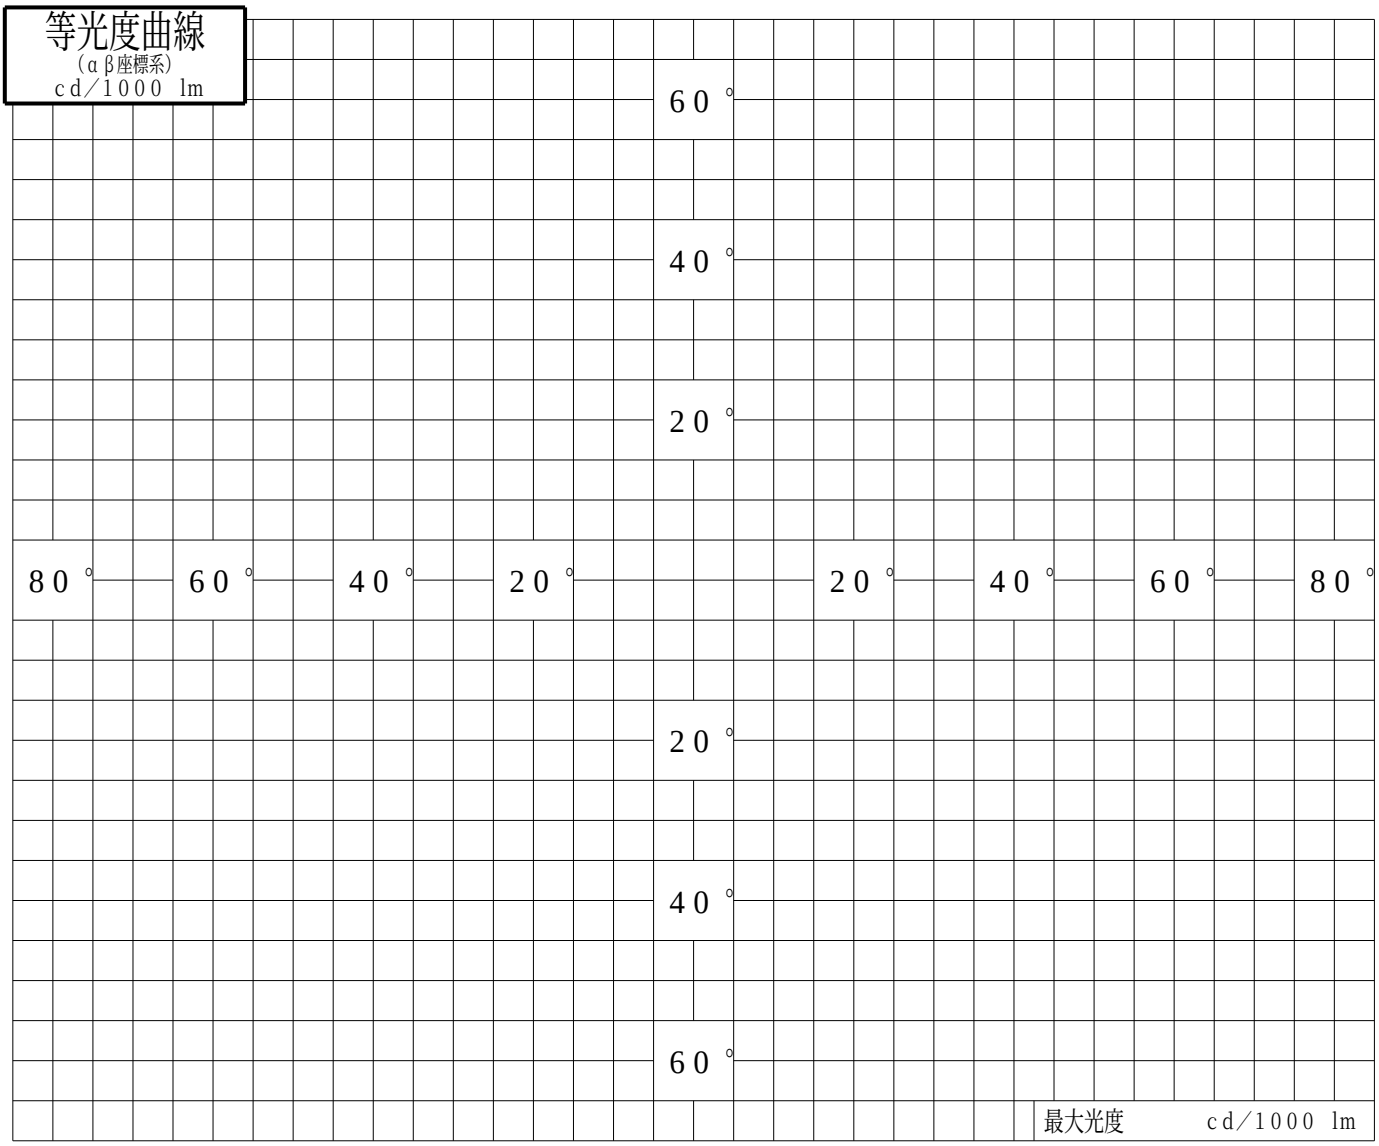

パナソニック株式会社