屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81524Z
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0130039(0)DB1
BZ分類	BZ4/4.5/BZ5

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	15 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	69 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	48	39	33	29	46	38	32	28	43	36	31	27	40	34	29	26	24
	中 0.63		0.8	56	47	41	37	54	46	40	36	50	43	38	35	46	41	37	34	31
	否 0.56		1.0	61	53	47	43	59	51	46	42	55	49	44	40	51	46	42	39	35
下方投影面積	cm^2		1.25	66	58	53	49	63	57	52	48	59	53	49	46	55	50	47	44	40
等価発光面積	cm^2		1.5	69	62	57	53	66	60	55	52	62	57	53	49	57	53	50	47	43
			2.0	73	67	63	59	70	65	61	58	65	61	58	55	61	58	55	52	48
			2.5	75	71	67	63	73	68	65	62	68	64	61	59	63	60	58	56	51
			3.0	77	73	69	66	75	71	67	64	70	66	64	61	65	62	60	58	53
			4.0	80	76	73	70	77	74	71	68	72	69	67	65	67	65	63	61	56
			5.0	81	78	75	73	78	76	73	71	73	71	69	67	68	67	65	64	58
			7.0	83	80	78	76	80	78	76	74	75	73	72	70	70	69	67	66	60
			10.0	84	82	81	79	81	80	78	77	76	75	74	73	71	70	69	69	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.19Hm	1.31Hm

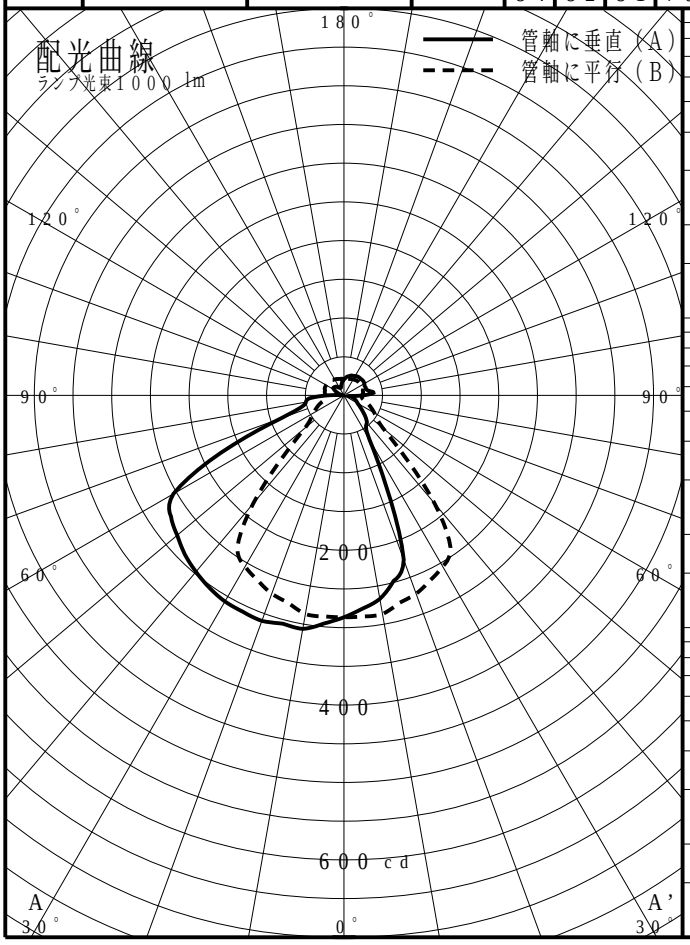

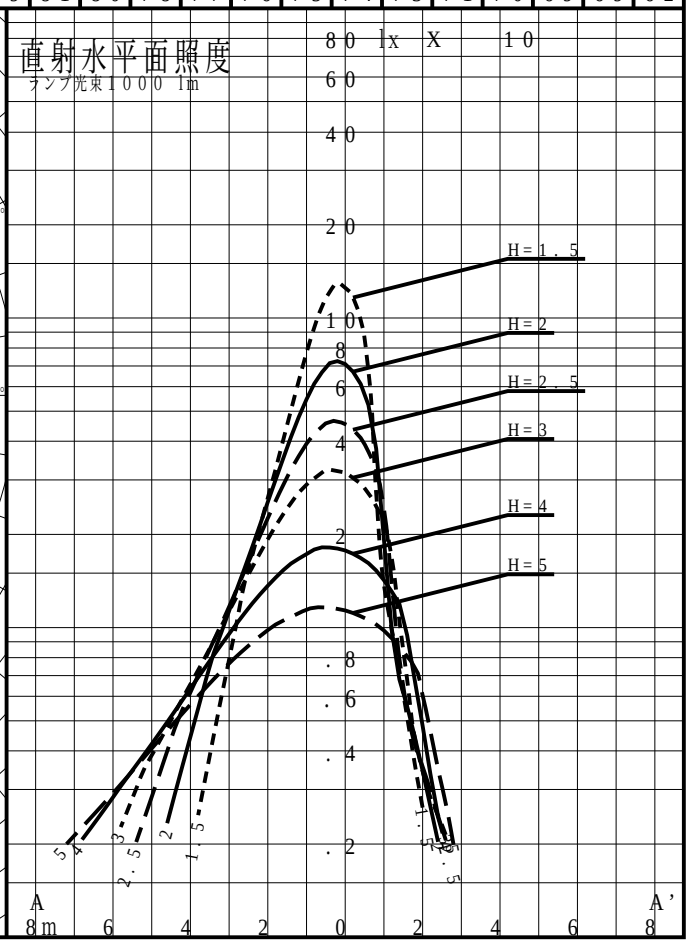

パナソニック株式会社